

BNMN SERİSİ HİDROLİK 2 YOLLU MADENCİLİK KÜRESEL VANA BAĞLANTI EKİPMANLARI

BNMN Serisi bu ürünler Hidrolik 2 Yollu Madencilik Küresel Vana Bağlantı ekipmanları olarak kullanılmaktadır.

BNMN Serisi Hidrolik 2 Yollu Madencilik Küresel Vana Bağlantı ekipmanları Madencilik sektöründe hidrolik sistem uygulamalarında kullanılırlar.

Malzeme
Bağlantı Şekli
Sızdırmazlık
Çalışma Sıcaklığı
Kaplama
Kullanım Alanı

Otomat Çeliği
Sekman – DIN 20043
Nitril O-ring (NBR)
-30 °C ile +110 °C
Galvaniz (Chrome III Pasivasyon)
Madencilik sektörü uygulamalarında



BNMN SERIES HYDRAULIC 2-WAY MINING BALL VALVE CONNECTION EQUIPMENTS

BNMN Series products are used as Hydraulic 2 Way Mining Ball Valve Connection equipment.

BNMN Series Hydraulic 2 Way Mining Ball Valve Connection equipment are used in hydraulic system applications in the mining industry.

Material
Connection Type
Sealing
Working Temperature
Plating
Applications

Carbon Steel
Sekman – DIN 20043
Nitrile O-ring (NBR)
-30 °C and +110 °C
Zinc Plating (Cr III Passivation)
General Mining Sector Applications

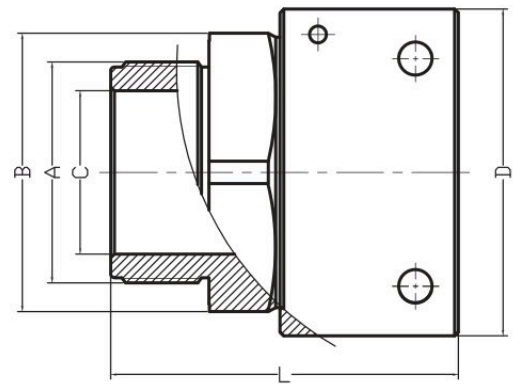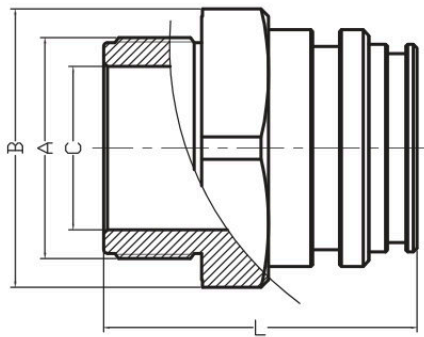

Teknik Özellikler Technical Specifications

Kod (Code)	DIN 20043 NORMUNA GÖRE DN ÖLÇÜLERİ (DN SIZE ACC. TO DIN 20043)	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Ölçüler - mm (Dimensions - mm)				
			A	B	C	D	L
BNMNDN50G2M	DN 50	400	2" BSP	75	44	-	84.40
BNMNDN50G2SF	DN 50	400	2" BSP	75	44	88	93.50