



BV2AWMN SERİSİ SU VE HAVA 2 YOLLU MADENCİLİK KÜRESEL VANALARI (BSP – Rd)

BV2AWMN Serisi Su ve Hava 2 Yollu Madencilik Küresel Vanalar, akışkanın açma ve kısılmasında kullanılırlar. Kolayca açılıp kapanabilmeleri akışkan geçişinin rahat olmasını sağlar. Volumetrik yapılarından dolayı hızlı ve verimli çalışırlar ve akışkanda oluşabilecek kavitasyonları engellerler. İstenildiğinde kare pim üzerindeki kilitleme pulu yardımıyla açık veya kapalı olarak kilitlenebilirler. BV2AWMN Serisi Su ve Hava 2 Yollu Madencilik Küresel Vanalarda içteki küre malzemesi pirinçten olup, sert krom ile kaplanmıştır. BV2AWMN Serisi Su ve Hava 2 Yollu Madencilik Küresel Vanalar madencilik sektöründe su ve hava hatlarında kullanılırlar.



Gövde Malzemesi
Küre Malzemesi
Vida Ölçüsü
Küre Yataklaması
Sızdırmazlık
Çalışma Sıcaklığı
Kaplama
Kullanım Alanı

Otomat Çeliği
Sert Krom Kaplı – Pirinç
BSP – Rd (Yuvarlak diş)
Özel sızdırmazlık elemanı
Nitril O-ring (NBR)
-30 °C ile +110 °C
Galvaniz (Chrome III pasivasyon)
Su ve Hava hatlarının bulunduğu madencilik sektörü uygulamalarında



BV2AWMN SERIES 2 WAY MINING BALL VALVES (WATER & AIR APPLICATIONS) (BSP – Rd)

BV2AWMN Series 2-Way Mining Ball Valves (Water & Air Applications) are used to either shut-off or open of flow passage and their easy operation provides unrestricted flow. Due to their volumetric structure they work rapidly and efficiently, and prevent cavitation.



BV2AWMN Series 2-Way Mining Ball Valves (Water & Air Applications) can be locked in the open or closed position through locking washer on the circle pin. Internal ball is hard chrome coated brass.

BV2AWMN Series 2-Way Mining Ball Valves (Water & Air Applications) are suitable for water and air applications in mining sector.

Body Material
Ball Material
Thread Size
Ball Seats
Sealing
Working Temperature
Plating
Applications

Carbon steel
Hard chrome coated brass
BSP – Rd (Round Thread)
Special sealing equipments
Nitrile O-ring (NBR)
-30 °C and +110 °C
Zinc Plating (Cr III Passivation)
Mining sector applications including water and air lines references



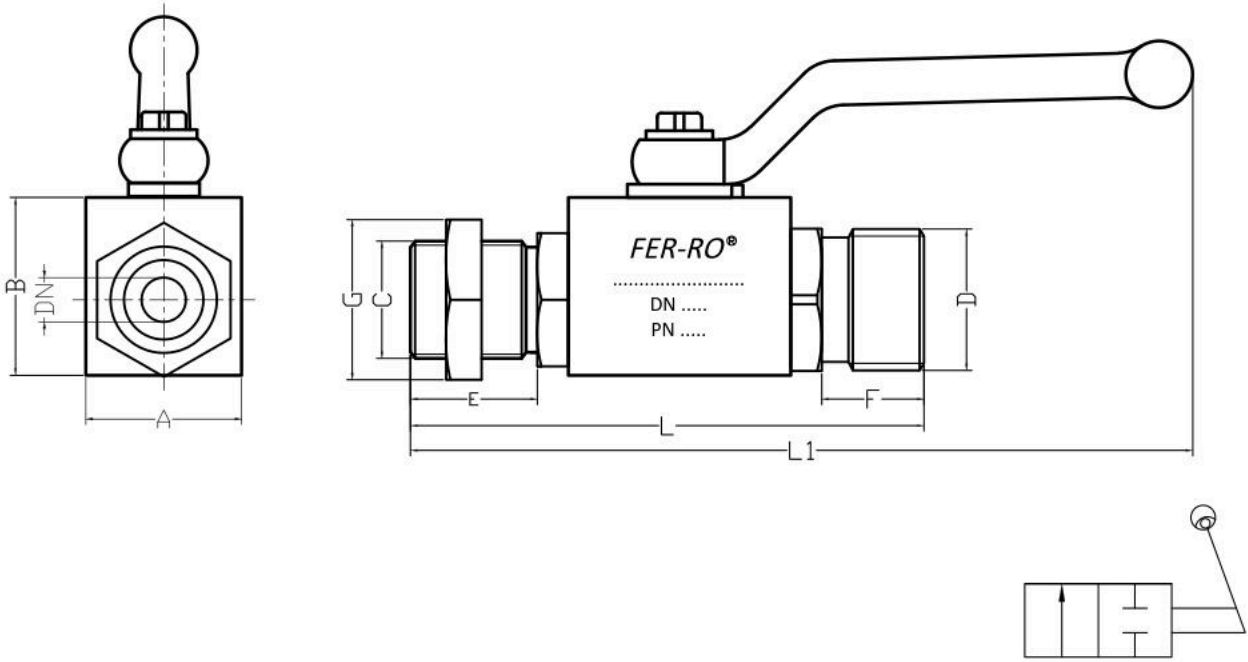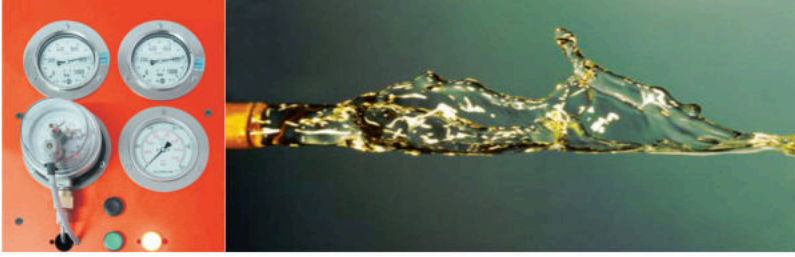

Teknik Özellikler Technical Specifications

Kod (Code)	Akış Ölçüsü (Diameter) DN	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Ölçüler - mm (Dimensions - mm)								
			A	B	C	D	E	F	G	L	L1
BV2AWMNG12RD32DN10N	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV2AWMNG34RD32DN12N	12	300	35	40	3/4" BSP	Rd32x1/8"	28.50	23	AA 32	115.50	165
BV2AWMNG34RD32DN16N	16	250	40	45	3/4" BSP	Rd32x1/8"	28.50	23	AA 32	121.50	168
BV2AWMNG1RD32DN20N	20	-	-	-	1" BSP	Rd32x1/8"	-	-	-	-	-
BV2AWMNG1RD38DN20N	20	200	45	55	1" BSP	Rd38x1/8"	28.50	27	AA 41	131	238.50
BV2AWMNG114RD38DN25N	25	-	-	-	1 1/4" BSP	Rd38x1/8"	-	-	-	-	-
BV2AWMNG114RD46DN25N	25	-	-	-	1 1/4" BSP	Rd46x1/6"	-	-	-	-	-
BV2AWMNG112RD55DN32N	32	-	-	-	1 1/2" BSP	Rd55x1/6"	-	-	-	-	-