



CVCRT SERİSİ KARTRİÇ TİP BLOK BAĞLANTI ÇEK VALFLERİ

CVCRT serisi Kartriç Tip Blok Bağlantılı Çekvalfler hidrolik akışkanın hat boyunca sadece tek yönde (1'den 2'ye) akmasına izin veren iki yönlü valf çeşididir. Kısmi noktalarının baypasında, akışkanın bir yönde engellenmesinde, tanka tahliye valfi olarak ve devrelerde belirli bir karşı basınç üretilmesi için ön gerilim (tutma) valfi olarak kullanılmaktadır.



Malzeme
Vida Ölçüsü
Sızdırmazlık
Açma Basıncı
Çalışma Sıcaklığı
Kaplama
Özel Hallerde
Kullanım Alanı


Otomat Çeliği
BSP (İsteğe Bağlı: NPT, Metrik)
Nitril O-ring (NBR)
0,5 Bar
-30 °C ile +110 °C
Galvaniz (Chrome III pasivasyon)
VİTON & Isıya dayanıklı özel yay (-30 °C ile +225 °C)
6-8 Bar açma basınçlı yay
İnşaat, üretim, tarım, mobil hidrolik, genel endüstri

CVCRT SERIES CARTRIDGE TYPE BLOCK CONNECTION CHECK VALVES

CVCRT series is a two-way valve type that allows the hydraulic fluid to flow in one direction (from 1 to 2) along the line. In the bypass of the point, in one direction blocking of the fluid, the tank is used as a discharge valve and as a pre-tension valve in order to produce a certain counter-pressure in the circuits.

Material
Thread Size
Opening Pressure
Sealing
Working Temperature
Plating
Upon Request
Applications


Carbon Steel
BSP (Upon Request: NPT, Metric)
0,5 Bar
Nitrile O-ring (NBR)
-30 °C and +110 °C
Zinc Plating (Cr III Passivation)
VITON & High temperature resistant special spring
(-30 °C & +225 °C)
Special spring for optional 6-8 Bar opening pressure
Construction, production, agriculture, mobile hydraulic, general industries

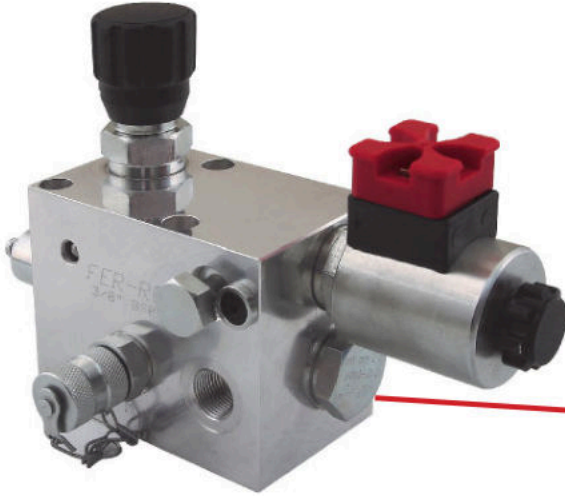

Platform Valflerimizde Fer-Ro Marka Kartriç Tip Blok Bağlantı Çek Valfleri Kullanılmaktadır.



We Use Our Own Fer-Ro Trade Mark Cartridge Type Block Connection Check Valves In Our Platform Valves

140



FER-RO / CVCRT SERİSİ KARTRİÇ TİP BLOK BAĞLANTI ÇEK VALFLERİ

FER-RO / CVCRT SERIES CARTRIDGE TYPE BLOCK CONNECTION CHECK VALVES

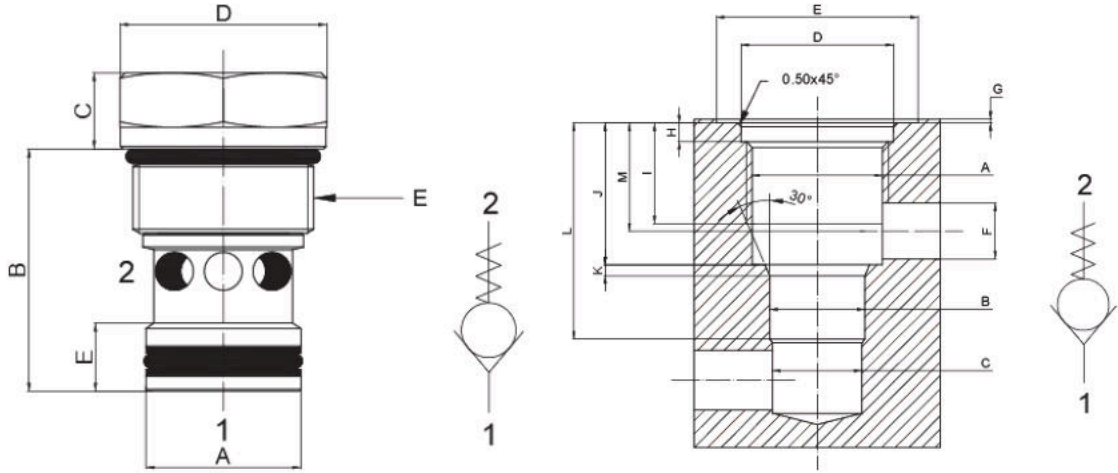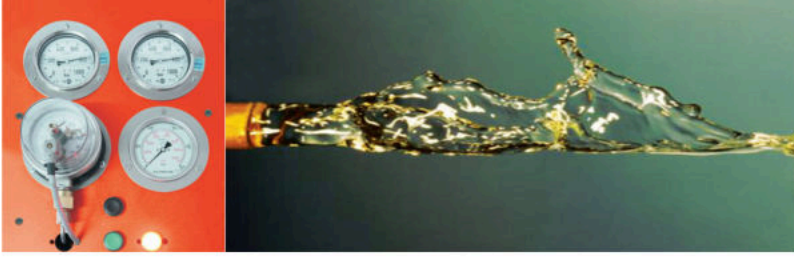

Teknik Özellikler Technical Specifications

Kod (Code)	Kavite (Cavity)	Vida Ölçüsü (Thread Size) F	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Açma Basıncı (Crack Pressure) Bar	Max. Yağ Akışı (Max. Flow) Lt / Min	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm				
						A	B	C	D	E
CVCRTU34N	8:2	3/4" 16UNF	760	1	40	12.60	28	10	AA24	7.50
CVCRTU78N	10:2	7/8" 14UNF	600	1	80	15.75	32.50	10	AA27	7.50
CVCRTU1116N	12:2	1-1/16" 12UN	530	1	110	22.10	44.50	12	AA32	11
CVCRTU1516N	16:2	1-5/16" 12UN	480	1	150	28.50	44.50	14	AA38	12,50

Çek Valfin Çalışacağı Yer Working Details of Check Valve

Kod (Code)	Kavite (Cavity)	Vida Ölçüsü (Thread Size) A	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm											
			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
CVCRTU34N	8:2	3/4" 16UNF	12.70	12	20.50	27	7.50	0.50	2.50	13.50	19	1.50	29	14.50
CVCRTU78N	10:2	7/8" 14UNF	15.90	15	23.50	28	10	0.50	3	18	23.30	2	37.50	17.50
CVCRTU1116N	12:2	1-1/16" 12UN	22.20	20	29	33	13	0.50	3.50	19.50	33	1.50	49.50	25
CVCRTU1516N	16:2	1-5/16" 12UN	28.60	27	35.30	39	15	0.50	3.50	18	30.25	2	46.50	21.75

