



HP2000 SERİSİ HİDROLİK 2000 BAR ULTRA YÜKSEK BASINÇ OTOMATİK REKORLAR

Sertleştirilmiş çelikten imal edilen HP2000 Serisi Hidrolik 2000 Bar Ultra Yüksek Basınç Otomatik Rekorlar, son derece yüksek basınç uygulamaları için özel olarak dizayn edilmiştir. HP2000 Serisinde yüzüğü kilitleyerek istem dışı ayrılmaları engellemek amacıyla özel olarak patentli kilitleme sistemi kullanılmıştır. Ayrıca plastik toz kapakları standarttır.



"Faydalı model patenti firmamıza aittir."
"Utility model patented."

Valf Sistemi

Malzeme

Vida Ölçüsü

Sızdırmazlık

Çalışma Sıcaklığı

Kaplama

İşıl İşlem

Takma Sistemi

Çıkarma Sistemi

Basınç Altında Takılabilme

Basınç Altında Çıkarılabilme

Özel Hallerde

Kullanım Alanı

Pimli

Yüksek nitelikli çelik

BSP

Nitril O-ring (NBR)

-30 °C ile +110 °C

Galvaniz (Chrome III pasivasyon)

Komple

Yüzük geri çekilerek

Yüzük geri çekilerek

Yapılamaz

Yapılamaz

VİTON & Isıya dayanıklı özel yay (-30 °C ile +225 °C)

Hidrolik pompa ve silindirler, kurtarma ekipmanları, kablo kesiciler, cıvata sıkma ve döndürme aletleri, sıkma ve germe aletleri.

HP2000 SERIES HYDRAULIC 2000 BAR ULTRA HIGH PRESSURE QUICK COUPLINGS

HP2000 Series Hydraulic 2000 Bar Ultra High Pressure Quick Couplings are specially designed for extreme high pressure applications.

HP2000 Series of Couplings have a patented locking system on the sleeve to prevent accidental disconnection.

Plastic dust caps are standart for both coupler and nipple.

Shut-off System

Material

Thread Size

Sealing

Working Temperature

Plating

Heat Treatment

Connection System

Disconnection System

Connection Under Pressure

Disconnection Under Pressure

Upon Request

Applications

Poppet Valve

High grade carbon steel

BSP

Nitrile O-ring (NBR)

-30 °C and +110 °C

Zinc Plating (Cr III Passivation)

Through Hardening

Pulling back the sleeve & Screw-on system

Pulling back the sleeve & Screw-on system


Not Allowed

Not Allowed

VITON & High temperature resistant special spring (-30 °C & +225 °C)

Hydraulic high pressure pumps and cylinders, rescue equipments, cable cutters, bolt tensioning and torque tools, clamping tools.



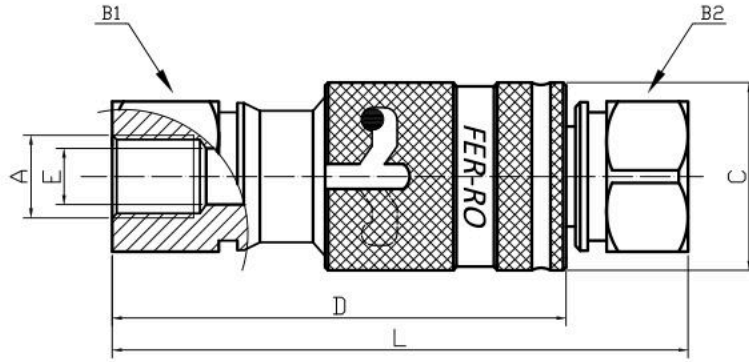

Teknik Özellikler Technical Specifications

Kod (Code)	Vida Ölçüsü (Thread Size) E	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm			
			A	B	C	D
HP2000G14SN	1/4" BSP	2000	96	73	30	24
HP2000G38SN	3/8" BSP	2000	96	73	30	24
HP2000N14SN	1/4" NPTF	2000	96	73	30	24
HP2000N38SN	3/8" NPTF	2000	96	73	30	24

Debi / Baskın Değişimi Tablosu Flow Rate / Pressure Drop Table

Kod (Code)	Vida Ölçüsü (Thread Size)	Baskın Değişimi (Pressure Drop) - Δp		
		1 Bar	2 Bar	5 Bar
HP2000G14SN	1/4" BSP	2	4	8
HP2000G38SN	3/8" BSP	2	4	8

