




MCFF SERİSİ HİDROLİK BSP DÜZ ALINLI ÇOKLU BAĞLANTI KAPLINLERİ

MCFF serisi Hidrolik BSP Düz Alınlı Çoklu Bağlantı Kaplinleri aynı anda birden fazla kaplinin tek seferde kolay ve hızlı bağlanmasına olanak sağlar. Devrelerin yerlerinin karışmamasını sağladığı gibi kilit mekanizması da istem dışı açılmaları engeller.

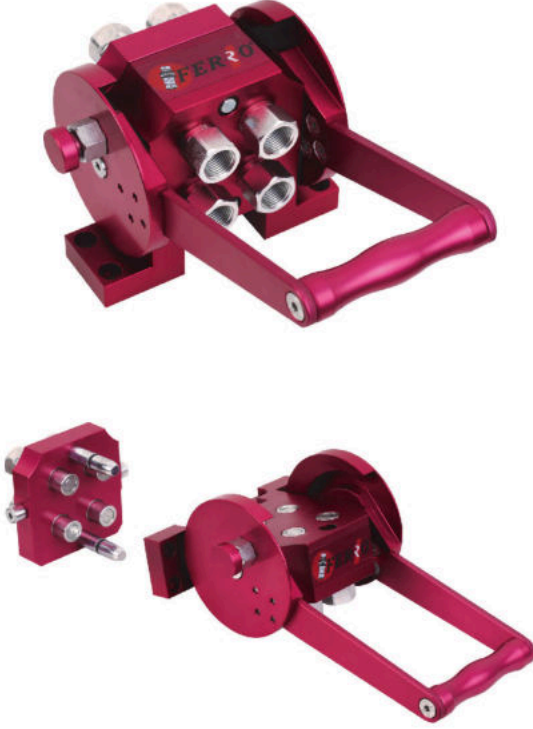

Uyumluluk	ISO 16028
Valf Sistemi	Düz Alınlı
Malzeme (Gövde)	Alüminyum
Malzeme (Otomatik Rekorlar)	Otomat Çeliği
Vida Ölçüsü	BSP
Sızdırmazlık	Nitril O-ring (NBR)
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ile +110 °C
Kaplama	Galvaniz (Chrome III pasivasyon)
Isıl İşlem	Erkek Uç
Takma Sistemi	Kaldıraç kol vasıtasıyla
Çıkarma Sistemi	Kaldıraç kol vasıtasıyla
Kitleme Sistemi	PIN, CAM
Basınç Altında Takılabilme	Yapılamaz
Basınç Altında Çıkarılabilme	Yapılamaz
Özel Hallerde	VİTON & Isıya dayanıklı özel yay (-30 °C ile +225 °C), Poliüretan (PU)
Kullanım Alanı	İnşaat, üretim, savunma, havacılık, mobil hidrolik, kimya, medikal, madencilik



MCFF SERIES HYDRAULIC BSP FLAT FACE MULTI COUPLINGS

MCFF series Hydraulic BSP Flat Face Multi Couplings allow for easy and fast connection of multiple couplings at once. The lock mechanism prevents unintentional opening as it ensures that the circuits do not interfere.



Interchangeability	ISO 16028
Shut-off System	Flat Valve
Material (Body)	Aluminium
Material (Quick Couplings)	Carbon Steel
Thread Size	BSP
Sealing	Nitrile O-ring (NBR)
Working Temperature	-30 °C and +110 °C
Plating	Zinc Plating (Cr III Passivation)
Heat Treatment	Male nipple
Connection System	Lever
Disconnection System	Lever
Locking System	PIN, CAM
Connection Under Pressure	Not Allowed
Disconnection Under Pressure	Not Allowed
Upon Request	VITON & High temperature resistant special spring (-30 °C & +225 °C), Polyurethane (PU)
Applications	Construction, production, national defense, aviation, mobile, hydraulic, chemical, mining



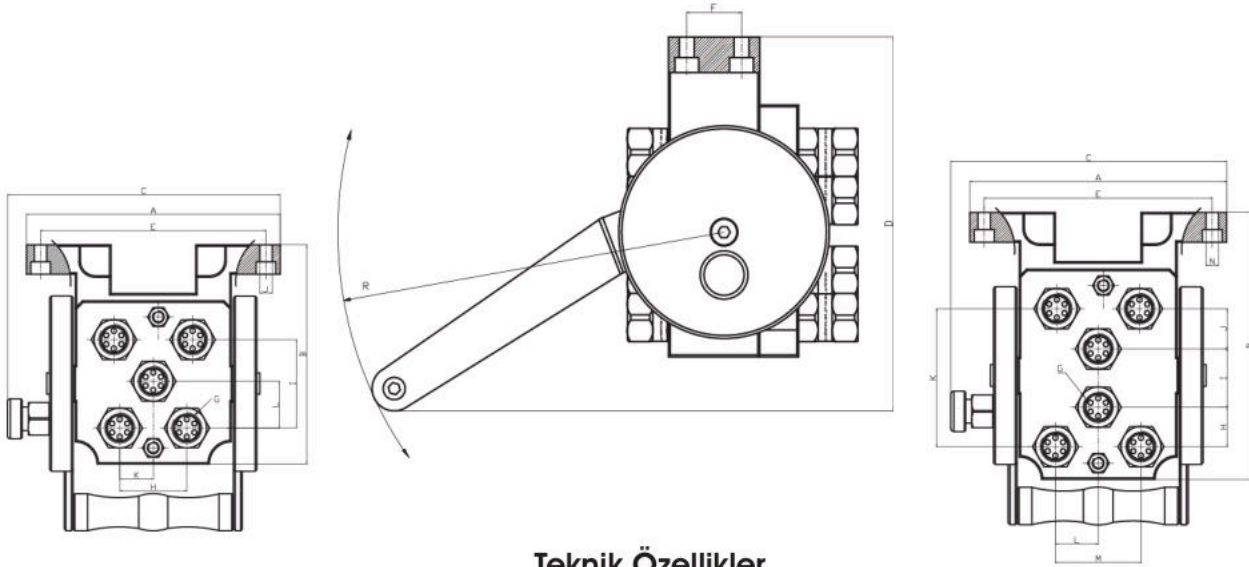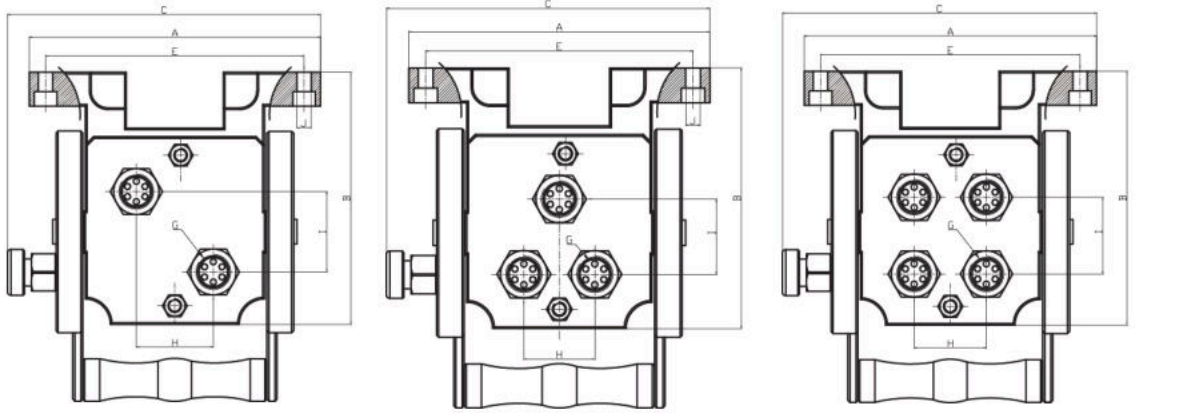

Teknik Özellikler Technical Specifications

Kod (Code)	Vida Ölçüsü (Thread Size) A	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Ölçüler - mm (Dimensions - mm)													
			A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	R
MCFFG38SN2P	3/8" BSP	350	174	149	187	195	154.50	31	46	47.50	8.50	-	-	-	-	437
MCFFG12SN2P	1/2" BSP	350	174	149	187	195	154.50	31	46	47.50	8.50	-	-	-	-	437
MCFFM2215SN2P	M22x1.5 15L	350	174	149	187	195	154.50	31	46	47.50	8.50	-	-	-	-	437
MCFFG38SN3P	3/8" BSP	350	174	149	187	195	154.50	31	41	43	8.50	-	-	-	-	437
MCFFG12SN3P	1/2" BSP	350	174	149	187	195	154.50	31	41	43	8.50	-	-	-	-	437
MCFFM2215SN3P	M22x1.5 15L	350	174	149	187	195	154.50	31	41	43	8.50	-	-	-	-	437
MCFFG38SN4P	3/8" BSP	350	174	149	187	195	154.50	31	43	45	8.50	-	-	-	-	437
MCFFG12SN4P	1/2" BSP	350	174	149	187	195	154.50	31	43	45	8.50	-	-	-	-	437
MCFFM2215SN4P	M22x1.5 15L	350	174	149	187	195	154.50	31	43	45	8.50	-	-	-	-	437
MCFFG38SN5P	3/8" BSP	350	174	149	187	195	154.50	31	46	60	8.50	23	31.75	-	-	437
MCFFG12SN5P	1/2" BSP	350	174	149	187	195	154.50	31	46	60	8.50	23	31.75	-	-	437
MCFFM2215SN5P	M22x1.5 15L	350	174	149	187	195	154.50	31	46	60	8.50	23	31.75	-	-	437
MCFFG38SN6P	3/8" BSP	350	174	179	187	210	154.50	31	26.50	39	27	92.50	29	58	8.50	437
MCFFG12SN6P	1/2" BSP	350	174	179	187	210	154.50	31	26.50	39	27	92.50	29	58	8.50	437
MCFFM2215SN6P	M22x1.5 15L	350	174	179	187	210	154.50	31	26.50	39	27	92.50	29	58	8.50	437
MCFFG38SN8P	3/8" BSP	350														
MCFFG12SN8P	1/2" BSP	350														
MCFFM2215SN8P	M22x1.5 15L	350														
MCFFG38SN10P	3/8" BSP	350														
MCFFG12SN10P	1/2" BSP	350														
MCFFM2215SN10P	M22x1.5 15L	350														