



MCFFDPH SERİSİ HİDROLİK BASINÇ ALTINDA ÇIKARILABİLEN DÜZ ALINLI YATIK TİP ÇOKLU BAĞLANTI KAPLINLARI

MCFFDPH Serisi Hidrolik Basınç Altında Çıkarılabilen Düz Alınlı Yatık Tip Çoklu Bağlantı Kaplinleri aynı anda birden fazla kaplinin tek seferde kolay ve hızlı bağlanmasına olanak sağlar. Devrelerin yerlerinin karışmamasını sağladığı gibi kilit mekanizması da istem dışı açılmaları engeller. MCFFDPH Serisi Hidrolik Basınç Altında Çıkarılabilen Düz Alınlı yatık Tip Çoklu Bağlantı Kaplinleri kolay temizlenebilirlikleri sayesinde sistem içerisine zarar verebilecek parteküllerin girmesini engellemelerinin yanı sıra düz alınlı sayesinde hidrolik kaybı olmadan çalışabilme imkânı sağlar. MCFFDPH Serisi Hidrolik Basınç Altında Çıkarılabilen Düz Alınlı Yatık Tip Çoklu Bağlantı Kaplinleri yeni tasarımları sayesinde basınç altında iken erkek ucun çıkarılması durumunda sistem içerisinde kalan basıncı yenerek tekrar dışı adaptöre takılabilme imkânı sağlarlar.

Uyumluluk	ISO 16028
Valf Sistemi	Düz Alınlı
Malzeme (Gövde)	Alüminyum
Malzeme (Otomatik Rekorlar)	Otomat Çeliği
Vida Ölçüsü	BSP (İsteğe Bağlı: NPT, Metrik)
Sızdırmazlık	Nitril O-ring (NBR)
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ile +110 °C
Kaplama	Galvaniz (Chrome III pasivasyon)
Isıl İşlem	Erkek Uç
Takma Sistemi	Kaldıraç kol vasıtasıyla
Çıkarma Sistemi	Kaldıraç kol vasıtasıyla
Kitleme Sistemi	PIN, CAM
Basınç Altında Takılabilme	Yapılabilir
Basınç Altında Çıkarılabilme	Yapılabilir
Özel Hallerde	VİTON & Isıya dayanıklı özel yay (-30 °C ile +225 °C), Poliüretan (PU)
Kullanım Alanı	İnşaat, üretim, savunma, havacılık, mobil hidrolik, kimya, medikal, madencilik

MCFFDPH SERIES HYDRAULIC DISCONNECT UNDER PRESSURE FLAT FACE HORIZONTAL MULTI COUPLINGS

MCFFDPH Series Hydraulic Disconnect Under Pressure Flat Face Horizontal Multi Couplings allow for easy and fast connection of multiple couplings at once. The lock mechanism prevents unintentional opening as it ensures that the circuits do not interfere. MCFFDPH Series Hydraulic Disconnect Under Pressure Flat Face Horizontal Multi Couplings allow prevent the entry of harmful particles into the system and with easy cleaning property, as well as providing the opportunity to work without hydraulic loss. MCFFDPH Series Hydraulic Disconnect Under Pressure Flat Face Horizontal Multi Couplings allow, which are mounted under hydraulic pressure, provide the opportunity to be fitted back to the female adapter by overcoming the pressure remaining in the system when the male end is removed while under pressure.



Interchangeability	ISO 16028
Shut-off System	Flat Valve
Material (Body)	Aluminium
Material (Quick Couplings)	Carbon Steel
Thread Size	BSP (Upon Request: NPT, Metric)
Sealing	Nitrile O-ring (NBR)
Working Temperature	-30 °C and +110 °C
Plating	Zinc Plating (Cr III Passivation)
Heat Treatment	Male nipple
Connection System	Lever
Disconnection System	Lever
Locking System	PIN, CAM
Connection Under Pressure	Allowed Residual
Disconnection Under Pressure	Allowed Residual
Upon Request	VITON & High temperature resistant special spring (-30 °C & +225 °C), Polyurethane (PU)
Applications	Construction, production, national defense, aviation, mobile, hydraulic, chemical, mining

B4



FER-RO / MCFFDPH SERİSİ HİDROLİK BASINÇ ALTINDA ÇIKARILABİLEN DÜZ ALINLI YATIK TİP ÇOKLU BAĞLANTI KAPLINLARI

FER-RO / MCFFDPH SERIES HYDRAULIC DISCONNECT UNDER PRESSURE FLAT FACE HORIZONTAL MULTI COUPLINGS

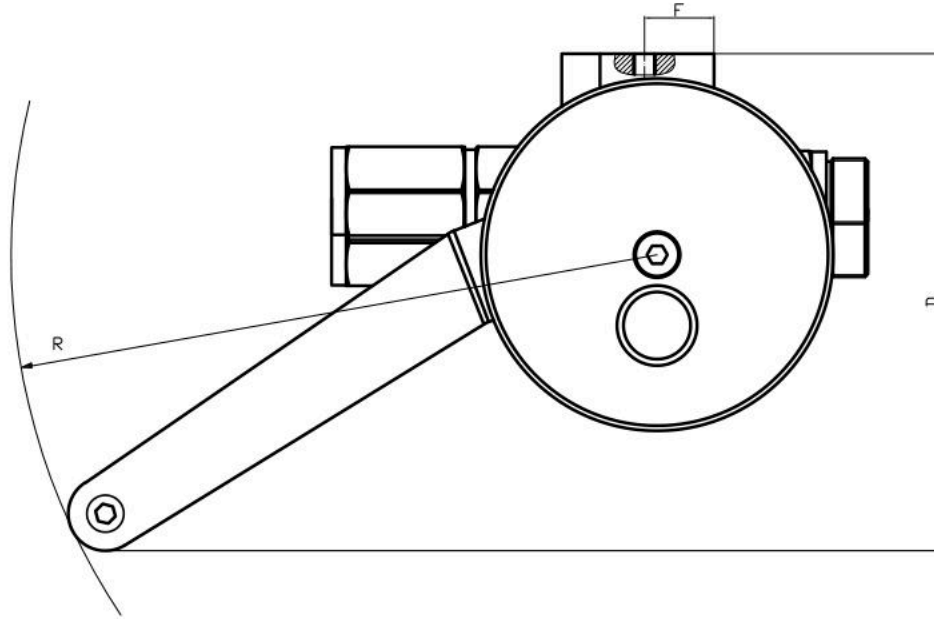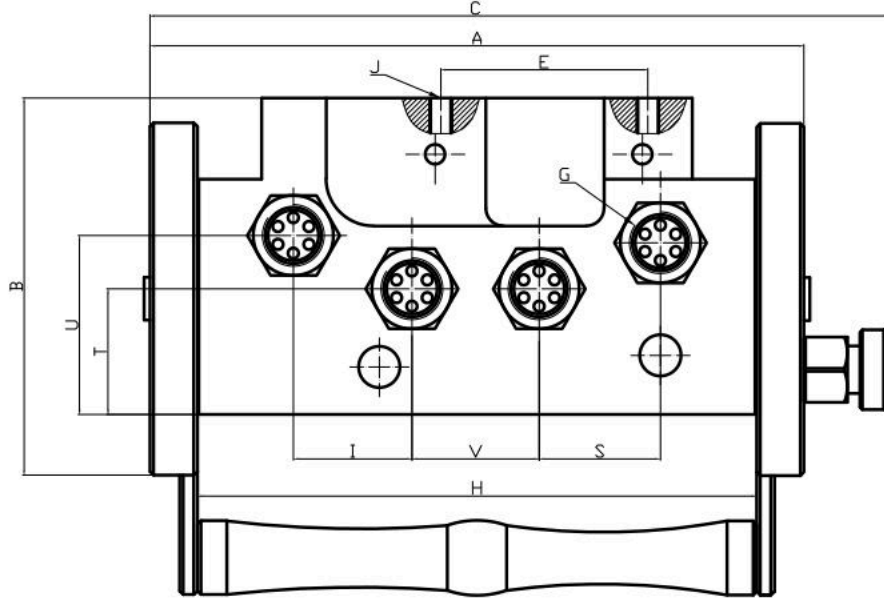

Teknik Özellikler Technical Specifications

Kod (Code)	Vida Ölçüsü (Thread Size) G	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Ölçüler - mm (Dimensions - mm)													
			A	B	C	D	E	F	H	I	J	V	S	T	U	R
MCFFDPHG38SN4P	3/8" BSP	350	221	127.50	249.50	168	70	23.50	189	40	M8x1.25	43	41	42.50	60.50	437
MCFFDPHG12SN4P	1/2" BSP	350	221	127.50	249.50	168	70	23.50	189	40	M8x1.25	43	41	42.50	60.50	437
MCFFDPHG34SN4P	3/4" BSP	350	221	127.50	249.50	168	70	23.50	189	40	M8x1.25	43	41	42.50	60.50	437

85