



QCFOD SERİSİ FER-RO ÖZEL TASARIM YÜKSEK BASINÇ OTOMATİK REKORLAR

Sertleştirilmiş çelikten imal edilen QCFOD Serisi FER-RO Özel Tasarım Yüksek Basınç Otomatik Rekorlar, son derece yüksek basınç uygulamaları için özel olarak dizayn edilmiştir.

QCFOD Serisinde yüzüğü kilitleyerek istem dışı ayrılmaları engellemek amacıyla özel olarak patentli kilitleme sistemi kullanılmıştır.



"Faydalı model patenti firmamıza aittir."
"Utility model patented."

Valf Sistemi	Pimli
Malzeme	Yüksek nitelikli çelik
Vida Ölçüsü	BSP
Sızdırmazlık	Nitril O-ring (NBR)
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ile +110 °C
Kaplama	Galvaniz (Chrome III pasivasyon)
İşil işlem	Komple
Takma Sistemi	Yüzük geri çekilerek
Çıkarma Sistemi	Yüzük geri çekilerek
Basınç Altında Takılabilme	Yapılamaz
Basınç Altında Çıkarılabilme	Yapılamaz
Özel Hallerde	VİTON & Isıya dayanıklı özel yay (-30 °C ile +225 °C)
Kullanım Alanı	Hidrolik pompa ve silindirler, kurtarma ekipmanları, kablo kesiciler, cıvata sıkma ve döndürme aletleri, sıkma ve germe aletleri.


QCFOD SERIES FER-RO OWN SPECIAL DESIGN HIGH PRESSURE QUICK COUPLINGS

QCFOD series FER-RO Own Special Design High Pressure Quick Couplings are specially designed for extreme high pressure applications.

QCFOD Series of Couplings have a patented locking system on the sleeve to prevent accidental disconnection.

Shut-off System	Poppet Valve
Material	High grade carbon steel
Thread Size	BSP
Sealing	Nitrile O-ring (NBR)
Working Temperature	-30 °C and +110 °C
Plating	Zinc Plating (Cr III Passivation)
Heat Treatment	Through Hardening
Connection System	Pulling back the sleeve & Screw-on system
Disconnection System	Pulling back the sleeve & Screw-on system
Connection Under Pressure	Not Allowed
Disconnection Under Pressure	Not Allowed
Upon Request	VITON & High temperature resistant special spring (-30 °C & +225 °C)
Applications	Hydraulic high pressure pumps and cylinders, rescue equipments, cable cutters, bolt tensioning and torque tools, clamping tools.



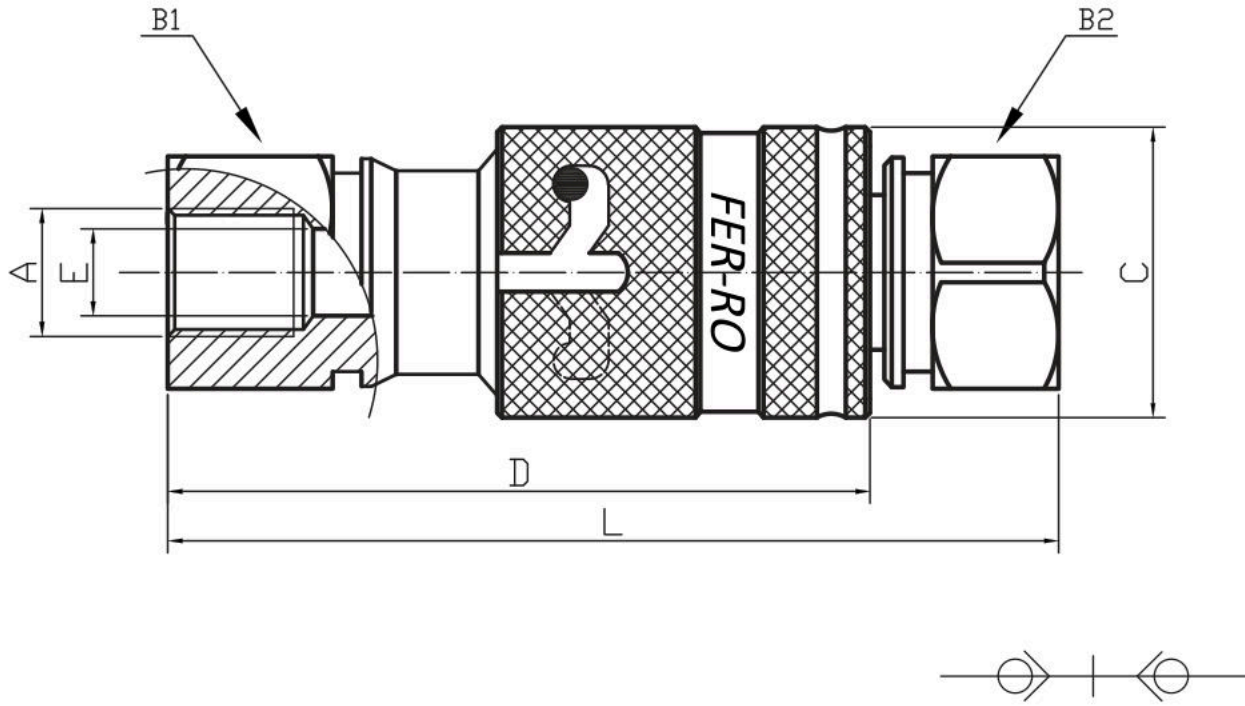

Teknik Özellikler Technical Specifications

Kod (Code)	Vida Ölçüsü (Thread Size) A	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm						
			B1	B2	C	D	E	L	
QCFODHPG14SN	1/4" BSP	1000	AA24	AA24	30	72	4	91	
QCFODHPG38SN	3/8" BSP	1000	AA24	AA24	30	72	4	91	
QCFODHPG12SN	1/2" BSP	600	AA30	AA30	40	81	10	104	
QCFODHPG34SN	3/4" BSP	400	AA38	AA38	52	96	14	123	
QCFODHPG1SN	1" BSP	350	AA46	AA46	60	125.50	17	152	
QCFODHPG114SN	1-1/4" BSP	300	AA55	AA55	75	159	24.50	189	

