



## QCFODU SERİSİ FER-RO ÖZEL TASARIM ULTRA YÜKSEK BASINÇ OTOMATİK REKORLAR

Sertleştirilmiş çelikten imal edilen QCFODU Serisi FER-RO Özel Tasarım Ultra Yüksek Basınç Otomatik Rekorlar, son derece yüksek basınç uygulamaları için özel olarak dizayn edilmiştir.

QCFODU Serisinde yüzüğü kilitleyerek istem dışı ayrılmaları engellemek amacıyla özel olarak patentli kilitleme sistemi kullanılmıştır.



### Valf Sistemi

### Malzeme

### Vida Ölçüsü

### Sızdırmazlık

### Çalışma Sıcaklığı

### Kaplama

### İşil İşlem

### Takma Sistemi

### Çıkarma Sistemi

### Basınç Altında Takılabilme

### Basınç Altında Çıkarılabilme

### Özel Hallerde

### Kullanım Alanı

### Pimli

### Yüksek nitelikli çelik

### BSP

### Nitril O-ring (NBR)

### -30 °C ile +110 °C

### Galvaniz (Chrome III pasivasyon)

### Komple

### Yüzük geri çekilerek

### Yüzük geri çekilerek

### Yapılamaz

### Yapılamaz

### VİTON & Isıya dayanıklı özel yay (-30 °C ile +225 °C)

### Hidrolik pompa ve silindirler, kurtarma ekipmanları, kablo kesiciler, cıvata sıkma ve döndürme aletleri, sıkma ve germe aletleri.

## QCFODU SERIES FER-RO OWN SPECIAL DESIGN ULTRA HIGH PRESSURE QUICK COUPLINGS

QCFODU series FER-RO Own Special Design Ultra High Pressure Quick Couplings are specially designed for extreme high pressure applications.

QCFODU Series of Couplings have a patented locking system on the sleeve to prevent accidental disconnection.

### Shut-off System

### Material

### Thread Size

### Sealing

### Working Temperature

### Plating

### Heat Treatment

### Connection System

### Disconnection System

### Connection Under Pressure

### Disconnection Under Pressure

### Upon Request

### Applications

### Poppet Valve

### High grade carbon steel

### BSP

### Nitrile O-ring (NBR)

### -30 °C and +110 °C

### Zinc Plating (Cr III Passivation)

### Through Hardening

### Pulling back the sleeve & Screw-on system

### Pulling back the sleeve & Screw-on system

### Not Allowed


### Not Allowed

### VITON & High temperature resistant special spring (-30 °C & +225 °C)

### Hydraulic high pressure pumps and cylinders, rescue equipments, cable cutters, bolt tensioning and torque tools, clamping tools.

"Faydalı model patenti firmamıza aittir."  
"Utility model patented."



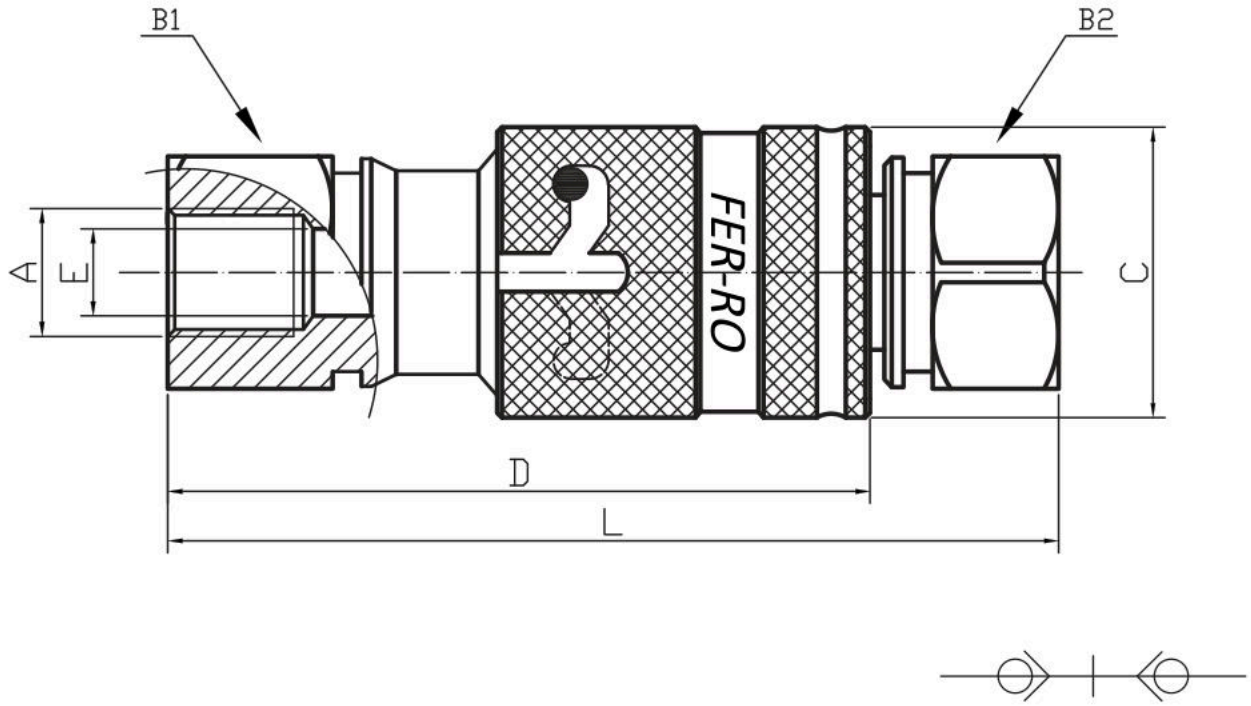

### Teknik Özellikler Technical Specifications

| Kod<br>(Code)  | Vida Ölçüsü<br>(Thread Size)<br>A | Çalışma Basıncı<br>(Working Pressure)<br>Bar | Ölçüler - mm<br>(Dimensions) - mm |      |    |        |       |     |  |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------|----|--------|-------|-----|--|
|                |                                   |                                              | B1                                | B2   | C  | D      | E     | L   |  |
| QCFODUHPG14SN  | 1/4" BSP                          | 2000                                         | AA24                              | AA24 | 30 | 73     | 4     | 96  |  |
| QCFODUHPG38SN  | 3/8" BSP                          | 2000                                         | AA24                              | AA24 | 30 | 73     | 4     | 96  |  |
| QCFODUHPG125SN | 1/2" BSP                          | 1200                                         | AA30                              | AA30 | 40 | 81     | 10    | 104 |  |
| QCFODUHPG34SN  | 3/4" BSP                          | 800                                          | AA38                              | AA38 | 52 | 96     | 14    | 123 |  |
| QCFODUHPG1SN   | 1" BSP                            | 680                                          | AA46                              | AA46 | 60 | 125.50 | 17    | 152 |  |
| QCFODUHPG114SN | 1-1/4" BSP                        | 550                                          | AA55                              | AA55 | 75 | 159    | 24.50 | 189 |  |

