



SJBB SERİSİ HİDROLİK TABAN RULMANLI DÖNER BAĞLANTI REKORLARI

SJBB Serisi Hidrolik Taban Rulmanlı Döner Bağlantı Rekorları, hareketli bir hortumda dönmeyen kaynaklanan burkulma ve bükülmeyi gidererek zarar görmesini engellemek amacıyla hortumla sabit bir bağlantı parçası arasına monte edilirler. SJBB Serisi Hidrolik Taban Rulmanlı Döner Bağlantı Rekorları, hızlı ve sürekli dönüşler için uygun olmayıp, yüksek basınç altındaki yavaş dönüşler için uygundur. Taban Rulmanı sayesinde yüksek basınç altında daha rahat ve yavaş dönüşler için uygundur.



Malzeme
Vida Ölçüsü
Sızdırmazlık
Çalışma Sıcaklığı
Kaplama
Isıl İşlem
Özel Hallerde
Kullanım Alanı

Otomat Çeliği
BSP (İsteğe Bağlı: NPT, Metrik)
Nitril O-ring (NBR)
-30 °C ile +110 °C
Galvaniz (Chrome III pasivasyon)
Gövde
VİTON
İnşaat, üretim, mobil hidrolik, genel endüstri

SJBB SERİSİ HİDROLİK TABAN RULMANLI DÖNER BAĞLANTI REKORLARI - DÜZ TİP -

SJBB SERIES HYDRAULIC BALL BEARING BASED SWIVEL JOINTS -INLİNE TYPE-



SJBB SERİSİ HİDROLİK TABAN RULMANLI DÖNER BAĞLANTI REKORLARI - DİRSEK TİP -

SJBB SERIES HYDRAULIC BALL BEARING BASED SWIVEL JOINTS -90°-

SJBB SERIES HYDRAULIC BALL BEARING BASED SWIVEL JOINTS

SJBB Series Hydraulic Ball Bearing Based Swivel Joints are mounted between the end of a moving hose and a fixed component to prevent hose's damaging by compensating its torsion and twisting.


SJBB Series Hydraulic Ball Bearing Based Swivel Joints are not suitable for fast and permanent rotations. They are suitable for slow rotations and high pressure applications.

With the assistance of base roller, they are suitable for more comfortable and slow turns under high pressure.

Material
Thread Size
Sealing
Working Temperature
Plating
Heat Treatment
Upon Request
Applications


Carbon Steel
BSP (Upon Request: NPT, Metric)
Nitrile O-ring (NBR)
-30 °C and +110 °C
Zinc Plating (Cr III Passivation)
Body
VITON & High temperature resistant special spring
(-30 °C & +225 °C)
Construction, production, mobile hydraulic, general industries



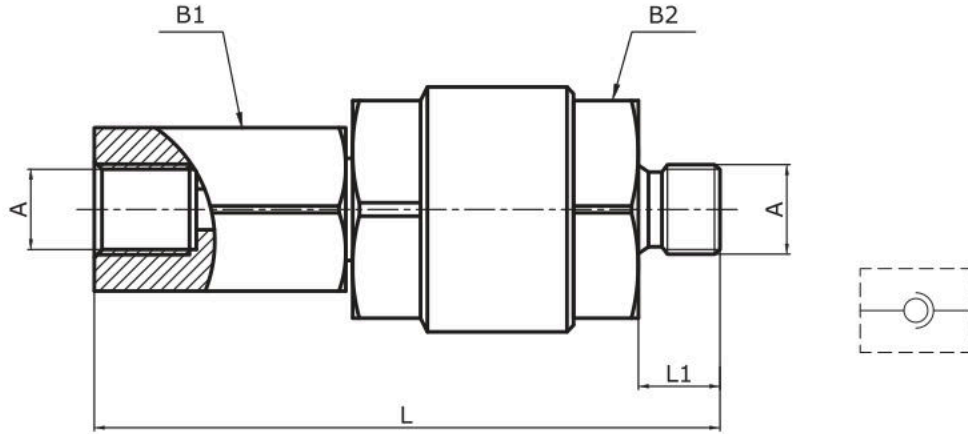

Teknik Özellikler Technical Specifications

Kod (Code)	Vida Ölçüsü (Thread Size) A	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Max. Yağ Akışı (Max. Flow) Lt / Min	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm			
				B1	B2	L	L1
SJBBIG14N	1/4" BSP	650 Bar	50	AA24	AA32	92	12
SJBBIG38N	3/8" BSP	650 Bar	60	AA24	AA32	93.50	14
SJBBIG12N	1/2" BSP	600 Bar	80	AA27	AA36	98	15
SJBBIG34N	3/4" BSP	450 Bar	110	-	-	-	-
SJBBIG1N	1" BSP	400 Bar	150	AA41	AA55	116	19
SJBBIG114N	1 1/4" BSP	300 Bar	200	-	-	-	-

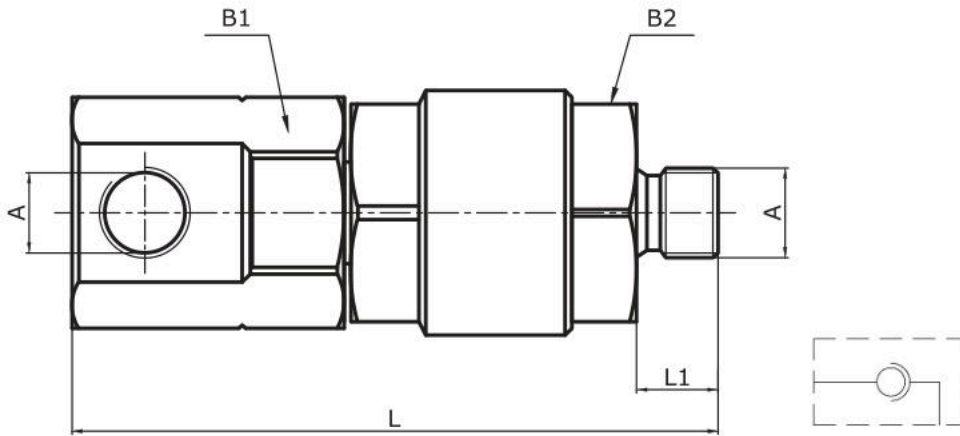

Teknik Özellikler Technical Specifications

Kod (Code)	Vida Ölçüsü (Thread Size) A	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Max. Yağ Akışı (Max. Flow) Lt / Min	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm			
				B1	B2	L	L1
SJBB90G14N	1/4" BSP	650 Bar	50	AA30	AA32	94.50	12
SJBB90G38N	3/8" BSP	650 Bar	60	AA32	AA32	99	14
SJBB90G12N	1/2" BSP	600 Bar	80	AA41	AA36	106.50	15
SJBB90G34N	3/4" BSP	450 Bar	110	-	-	-	-
SJBB90G1N	1" BSP	400 Bar	150	AA55	AA55	139.50	19
SJBB90G114N	1 1/4" BSP	300 Bar	200	-	-	-	-