



SJBR1 SERİSİ HİDROLİK PİRİNÇ DÖNER BAĞLANTI REKORLARI - DÜZ TİP -

SJBR1 SERIES HYDRAULIC BRASS SWIVEL JOINTS
-INLINE TYPE-



SJBR90 SERİSİ HİDROLİK PİRİNÇ DÖNER BAĞLANTI REKORLARI - DİRSEK TİP -

SJBR90 SERIES HYDRAULIC BRASS SWIVEL JOINTS
-90°-



SJBRWM SERİSİ HİDROLİK PİRİNÇ DÖNER BAĞLANTI REKORLARI (ARAÇ YIKAMA MAKİNELERİNDE KULLANIM İÇİN)

SJBRWM SERIES HYDRAULIC BRASS SWIVEL JOINTS
(FOR CAR WASHING MACHINES)



SJBR SERİSİ HİDROLİK PİRİNÇ DÖNER BAĞLANTI REKORLARI

SJBR Serisi Hidrolik Pirinç Döner Bağlantı Rekorları, hareketli bir hortumda dönmeden kaynaklanan burkulma ve bükülmeyi gidererek zarar görmesini engellemek amacıyla hortumla sabit bir bağlantı parçası arasına monte edilirler.

SJBR Serisi Hidrolik Pirinç Döner Bağlantı Rekorları, hızlı ve sürekli dönüşler için uygun olmayıp, yüksek basınç altındaki yavaş dönüşler için uygundur.

Malzeme
Vida Ölçüsü
Sızdırmazlık
Çalışma Sıcaklığı
Kaplama
Özel Hallerde
Kullanım Alanı

Pirinç
BSP (İsteğe Bağlı: NPT, Metrik)
Nitril O-ring (NBR)
-30 °C ile +110 °C
Galvaniz (Chrome III pasivasyon)
VİTON
İnşaat, üretim, mobil hidrolik, genel endüstri



SJBR SERIES HYDRAULIC BRASS SWIVEL JOINTS

SJBR Series Hydraulic Brass Swivel Joints are mounted between the end of a moving hose and a fixed component to prevent hose's damaging by compensating its torsion and twisting. SJBR Series Hydraulic Brass Swivel Joints are not suitable for fast and permanent rotations. They are suitable for slow rotations and high pressure applications.

Material
Thread Size
Sealing
Working Temperature
Plating
Upon Request
Applications


Brass
BSP (Upon Request: NPT, Metric)
Nitrile O-ring (NBR)
-30 °C and +110 °C
Zinc Plating (Cr III Passivation)
VITON & High temperature resistant special spring
(-30 °C & +225 °C)
Construction, production, mobile hydraulic, general industries



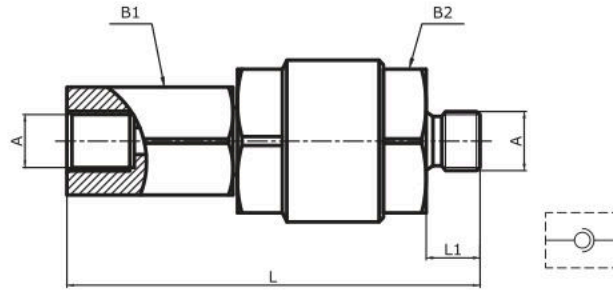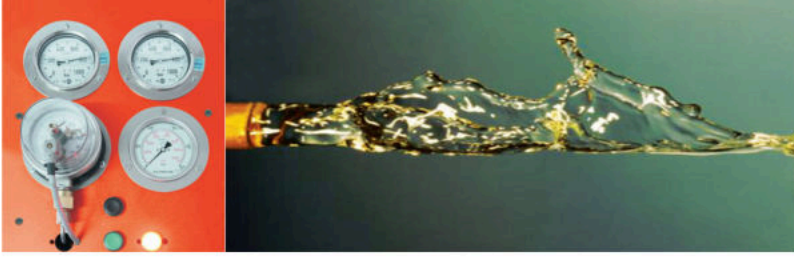



Teknik Özellikler Technical Specifications

Kod (Code)	Vida Ölçüsü (Thread Size) A	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Max. Yağ Akışı (Max. Flow) Lt / Min	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm			
				B1	B2	L	L1
SJBRIG14N	1/4" BSP	450 Bar	50	AA24	AA32	92	12
SJBRIG38N	3/8" BSP	450 Bar	60	AA24	AA32	93.50	14
SJBRIG12N	1/2" BSP	400 Bar	80	AA27	AA36	98	15
SJBRIG34N	3/4" BSP	300 Bar	110	-	-	-	-
SJBRIG1N	1" BSP	200 Bar	150	AA41	AA55	116	19
SJBRIG114N	1 1/4" BSP	150 Bar	200	-	-	-	-

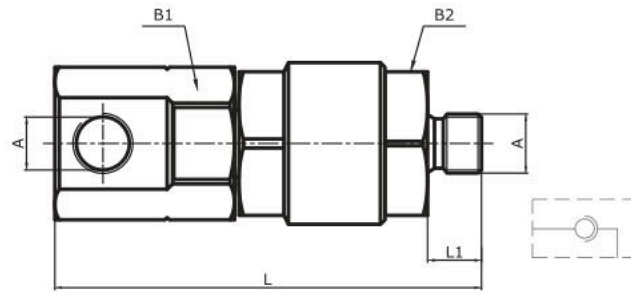

Teknik Özellikler Technical Specifications

Kod (Code)	Vida Ölçüsü (Thread Size) A	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Max. Yağ Akışı (Max. Flow) Lt / Min	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm			
				B1	B2	L	L1
SJBR90G14MN	1/4" BSP	450 Bar	50	AA30	AA32	94.50	12
SJBR90G38MN	3/8" BSP	450 Bar	60	AA32	AA32	99	14
SJBR90G12MN	1/2" BSP	400 Bar	80	AA41	AA36	106.50	15
SJBR90G34MN	3/4" BSP	300 Bar	110	-	-	-	-
SJBR90G1MN	1" BSP	200 Bar	150	AA55	AA55	139.50	19
SJBR90G114MN	1 1/4" BSP	150 Bar	200	-	-	-	-

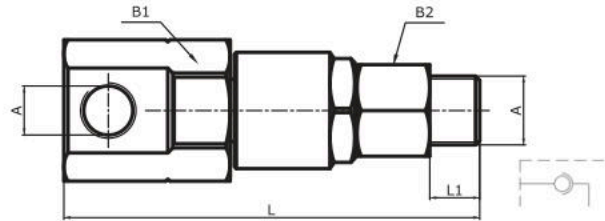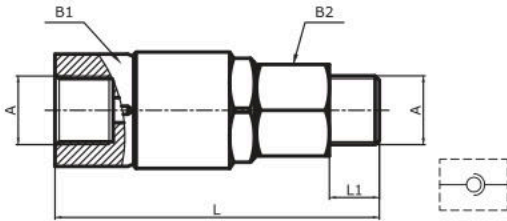

Teknik Özellikler Technical Specifications

Kod (Code)	Vida Ölçüsü (Thread Size) A	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Max. Yağ Akışı (Max. Flow) Lt / Min	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm			
				B1	B2	L	L1
SJBRCWMIG14N	1/4" BSP	450 Bar	50	-	-	-	-
SJBRCWMIG38N	3/8" BSP	450 Bar	50	AA27	AA22	78	12
SJBRCWM90G14N	1/4" BSP	450 Bar	50	-	-	-	-
SJBRCWM90G38N	3/8" BSP	450 Bar	50	-	-	-	-

123