

Diyafram Sistemleri - DS 0568



DS0568

- Tüm Diyaframlar ve diyafram ayırıcılar Paslanmaz AISI 316L'dir.
 - Aşırı yoğun veya kristalleşebilen ortamların ölçümlerinde yüksek uygunluktadır.
 - Darbeli basınçlı veya titreşimli ortamlarda kullanılabilir.
 - Dolum Sıvısı : Gliserin, Silikon Yağı veya Organik Yağ
- Endüstri Sektörü: Petrol-kimyasal hatlar, maden sektörü, makina üreticileri, hidrolik sistemler ve gıda sektörü




Yapısal Özellikler

Proses Bağlantısı	• Kelepçe Bağlantılı
Enstruman Bağlantısı	• G 1/2"
Ölçü Birimi	• bar
Ölçü Aralığı	• 0/16 • 0/25 • 0/40
Diyafram Gövdesi	• Paslanmaz AISI-316L
Diyafram	• Paslanmaz AISI-316L
Nominal Çap	• Ø100 mm • Ø160 mm
Sızdırmazlık Elemanı	• Viton
Dolum Sıvısı	• FDA Onaylı Yağ

Kullanım Özellikleri

Akışkan Sıcaklığı	• Azami + 150 °C
Çalışma Basıncı (Azami)	• Tam skala değerini geçmemelidir.
Uygunluk	• 3-A • EHEDG
Hassasiyet Sınıfı	• KL 1.0
Ortam Sıcaklığı	• -25°C...+85°C
Depolama Sıcaklıkları	• - 20 ... + 70 °C

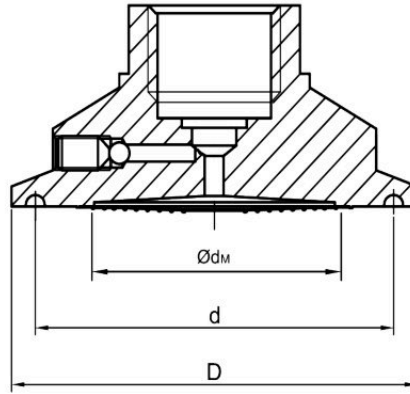

Kelepçe Bağlantılı PN 40 bar

DN	$\varnothing d_m$	d	D	Model #
1"	23	43	50	DS 0568 33
1 1/2"	34	43	50	DS 0568 48
2"	42	56,5	64	DS 0568 59
2 1/2"	57	70,5	77,5	DS 0568 75
3"	57	83,5	91	DS 0568 88