



DS 0573

Diyafram Sistemleri - DS 0573

- Tüm Diyaframlar ve diyafram ayırıcılar Paslanmaz AISI 316L'dir.
- Aşırı yoğun veya kristalleşebilen ortamların ölçümlerinde yüksek uygunluktadır.
- Darbeli basınçlı veya titreşimli ortamlarda kullanılabilir.
- Dolum Sıvısı : Gliserin, Silikon Yağı

Endüstri Sektörü: Petrokimya Tesisleri, Kimya Tesisleri, Madencilik Endüstrisi, Makine İmalatı, Proses Endüstrisi


Yapısal Özellikler

Proses Bağlantısı	· G 1/4"
Enstruman Bağlantısı	· G 1/2"
Ölçü Birimi	· bar/psi
Ölçü Aralığı	· 0/100 · 0/160 · 0/250 · 0/315 · 0/400 · 0/600
Diyafram Gövdesi	· Paslanmaz AISI-316L
Diyafram	· Paslanmaz AISI-316L
Nominal Çap	· Ø100 mm · Ø160 mm
Sızdırmazlık Elemanı	· Viton
Dolum Sıvısı	· Silikon Yağı

Kullanım Özellikleri

Akışkan Sıcaklığı	· -20 °C...+150 °C
Çalışma Basıncı (Azami)	· Tam skala değerini geçmemelidir.
Uygunluk	· EN 837 - 1
Hassasiyet Sınıfı	· KL 1.0
Ortam Sıcaklığı	· 10 ... + 40 °C
Depolama Sıcaklıkları	· -40 ... +70 °C


Teknik Çizimler - DS 0573

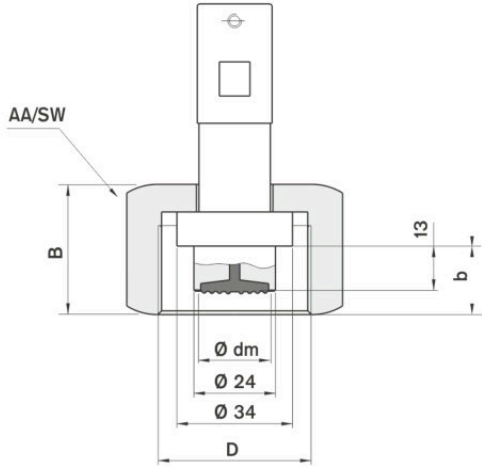

Somun Bağlantılı Diyafram Grubu : DN 24 PN 600 bar

D	Ø dm	b	B	AA/SW	Model #
M 45 x 2	23	20	38	55	DS 0573 00
G 1 1/4" A		29	44	50	


DS 0573 00 /

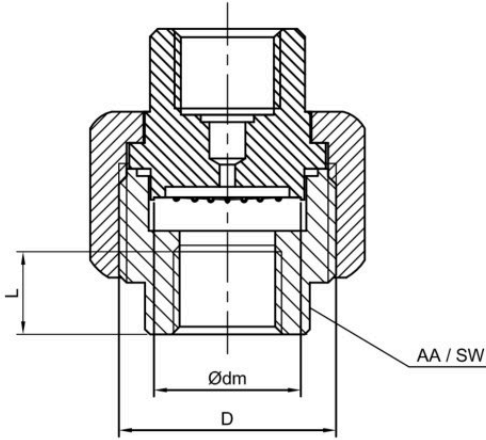

Rakor/Somun Bağlantılı Diyafram Grubu : DN 24 PN 600 bar

D	Ø dm	L	AA/SW	Model #
G 1/4" A	28.2	10	24	DS 0573 10
G 1/2" A		16	27	

DS 0573-10 /

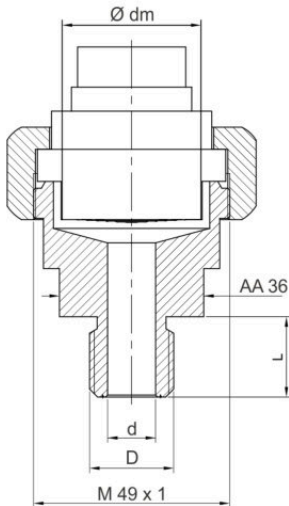

Dişli Bağlantılı Diyafram Grubu : DN 24 PN 600 bar

D	Ø dm	d	L	AA/SW	Model #
G 1/4"	34.4	4	13	36	DS 0573 20
G 1/2"		12	20		
1/2" NPT		12	20		

DS 0573 20 /