



Açıklama:

Beş yollu manifoldlar, diferansiyel basınç ölçümü gerektiren sistemlerde kullanılmak üzere geliştirilmiştir ve yüksek viskoziteli, kristalleşebilen ve agresif olmayan proses akışkanlarıyla uyumludur. Bu manifoldlar 2 izolasyon vanası, 1 eşitleme vanası, 2 tahliye vanası ve 2 tahliye tapası ile donatılmıştır. İzolasyon vanaları, sıvı akışına izin vermek ve önlemek için kullanılırken, tahliye vanaları ve tapaları, izolasyon vanaları kapatıldıktan sonra kapalı hacim içindeki proses sıvısının güvenli bir şekilde tahliyesi için kullanılmaktadır. Ek olarak, eşitleyici valf, cihaza giren iki farklı basıncı eşitleme görevine sahiptir.

Endüstriyel Uygulamalar:

Aritma Sistemleri, Petrokimya tesisleri, Kimya Tesisleri, Petrol ve Doğalgaz Transfer Sistemleri

Genel Özellikler:

Maks. Çalışma Basıncı:
413 bar (6000psi), 38°C'de

Çalışma Sıcaklığı:
-54°C/+240°C

Proses Bağlantısı/ Enstrüman Bağlantısı:
1/2" NPT-F, 1/2" NPT-F (MP5092)
1/2" NPT-F, Flanş (MP5125, MP5135)
Flanş, Flanş (MP5146)

Tahliye Bağlantısı:
1/4"NPT


Başlık Tipi:
Standard

Malzemeler:
Gövde: AISI 316L
Valf: AISI 316L
Başlık: AISI 316L
Mil Ucu: AISI 316L
Kulp: AISI 316L


Sızdırmazlık Ekipmanları:
PTFE (İsteğe Bağlı: Grafit)

İşleyiş Şeması:

MP5092, MP5125, MP5135, MP5146


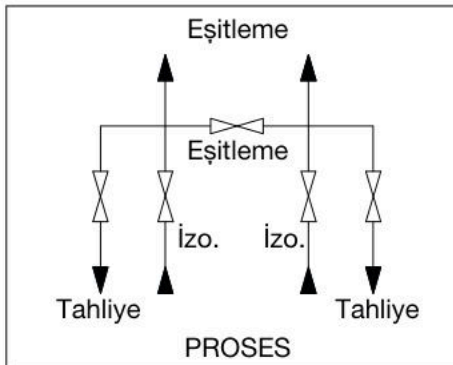


Çalışma Basıncı ve Sıcaklığı :


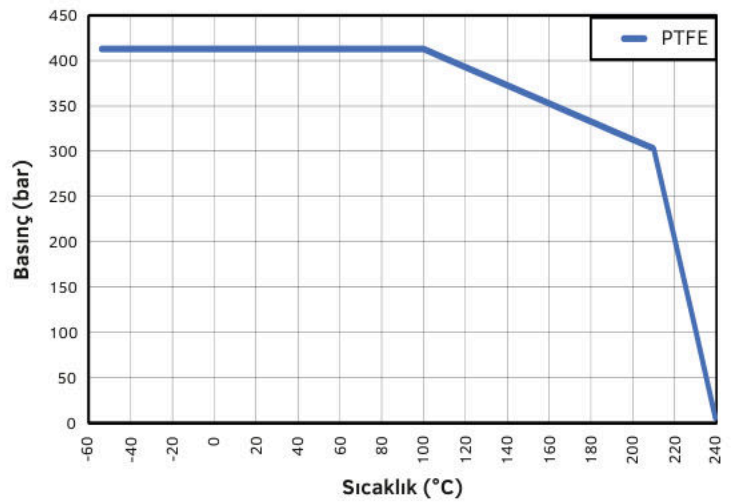


Boyutlar (mm):



MP5092

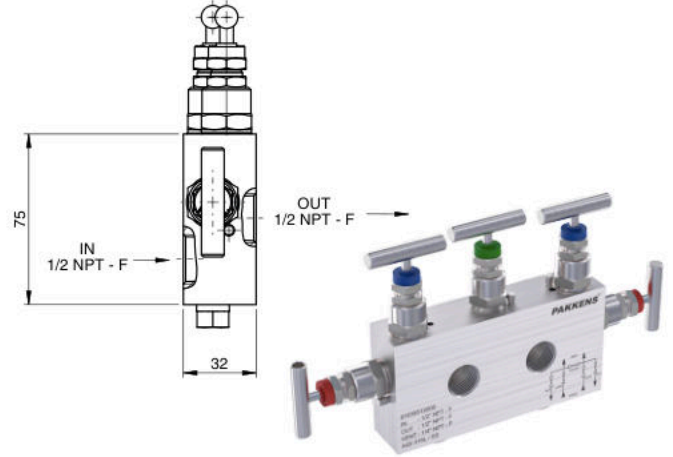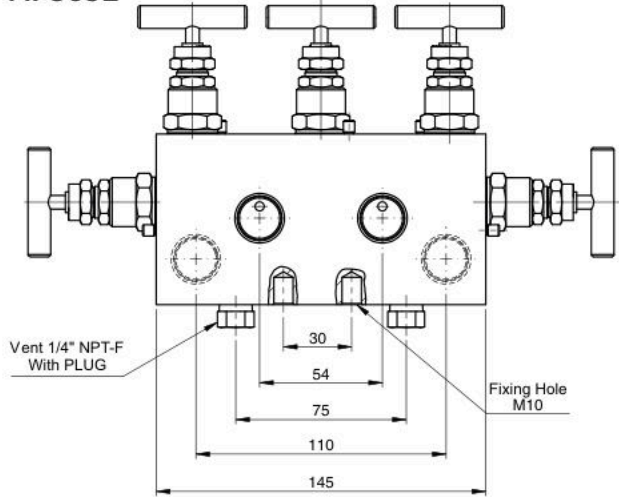

MP5125

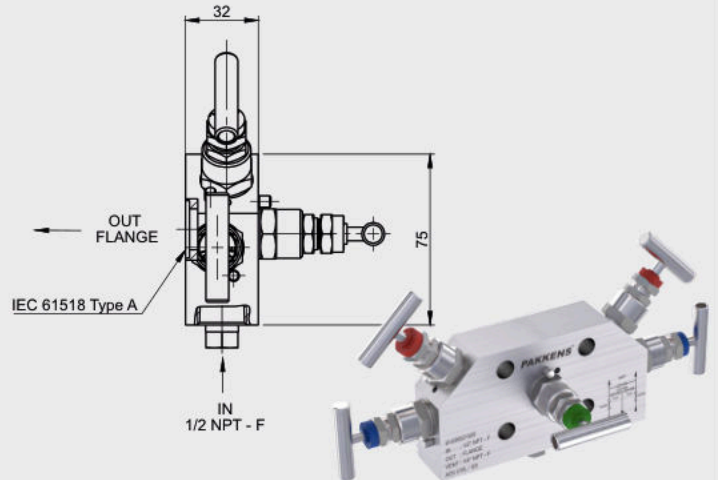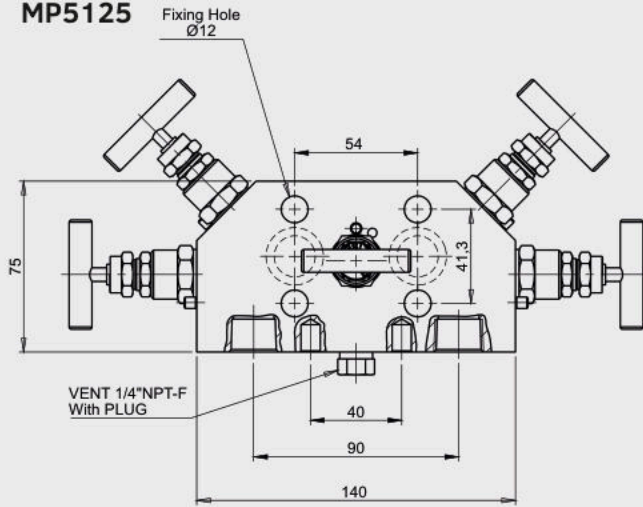

MP5135

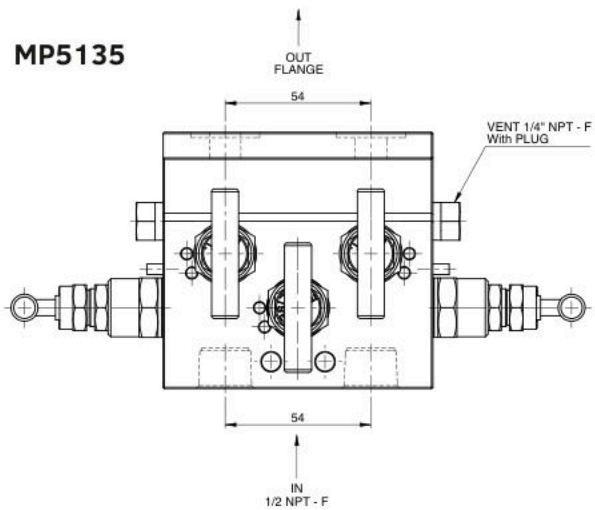

Boyutlar (mm):

MP5146

