




DMC SERİSİ

ISO 15552 Ø32-Ø100

Yastıklamalı ve Manyetikli Silindir



- OPTİMUM FİYAT VE YÜKSEK PERFORMANS SUNAR
- ALAŞIMLI ALÜMİNYUM KAPAKLARI ve PASLANMAZ ÇELİK MİL SAYESİNDE YÜKSEK KOROZYON DAYANIMI

- DEĞİŞTİRİLEBİLİR BİLEŞENLERİ BAKIM ve ONARIM OLANAĞI SAĞLAR
- BAĞLANTI PARÇASI ÇEŞİTLİLİĞİ İLE KOLAY MONTAJLANABİLME

STANDART DIŞI VARYASYONLAR



E1K5 Sert Eloksallı Kapaklar, Mil Keçesi Teknopolimer Sıyrıcı (POM+PU)




E1K6 Sert Eloksallı Kapaklar, Mil Keçesi Metal Sıyrıcı (BRONZ+PU)



L1 Son Konum Ön-Arka Kilitleme



C1 Mil Kilitleme Ünitesi



D1 Çift Millî Delik Mil

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
D	M	C	—	0	3	2	—	S	Y	A	—	0	2	5	0	—
1-2-3 Seri			5-6-7 Silindir Ø (mm)			11 Manyetik Algılama			10 Yastıklama			13-14-15-16 Strok				
			032			A Manyetikli			Y Yastıklamalı			Maksimum 3800 mm'ye kadar				
			040			N Manyetiksiz			N Yastıklamasız							
			050													
			063													
			080													
			100													
						9 Silindir Tipi										
						S Standart										
						D Çift Millî										
						FS Ön Yaylı										
						RS Arka Yaylı										

KUVVET DEĞERİ

Silindir Ø mm	Mil Ø mm	İtme ve Çekme kuvvetleri (6 Bar)	
		İtme kuvveti (N)	Çekme kuvveti (N)
32	12	482	415
40	16	754	633
50	20	1178	990
63	20	1870	1682
80	25	3016	2721
100	25	4712	4418

ÇALIŞMA ŞARTLARI

Çalışma akışkanı:

Filtrelenmiş ve yağlanmış ya da filtrelenmiş ve yağsız hava

Çalışma sıcaklık derecesi:

Poliüretan (PU): [-20°C] - [+80°C] / Viton (FKM): [-30°C] - [+150°C]

Maksimum çalışma basıncı: 10 Bar

Standart Dışı Varyasyonlar

Sızdırmazlık ve Sıyrıcı Varyasyonları

*E1K5	Sert Eloksallı Kapaklar, Mil Keçesi Teknopolimer Sıyrıcı (POM+PU) (Sadece yastıklamalı serilerde geçerlidir.)
*E1K6	Sert Eloksallı Kapaklar, Mil Keçesi Metal Sıyrıcı (BRONZ+PU) (Sadece yastıklamalı serilerde geçerlidir.)
*E1K7	Sert Eloksallı Kapaklar, Mil Keçesi Isı Dayanımlı Teknopolimer Sıyrıcı (PTFE+FKM) (Sadece yastıklamalı serilerde geçerlidir.)
*E1K8	Sert Eloksallı Kapaklar, Mil Keçesi Isı Dayanımlı Metal Sıyrıcı (BRONZ+FKM) (Sadece yastıklamalı serilerde geçerlidir.)
K1	Sızdırmazlık Elemanları FKM [-30...+150°C] (O-ringler dahil değildir)
K2	Mil Keçesi NBR+PA
K3	Sızdırmazlık Elemanları NBR
K4	Mil Keçesi FKM
K9	Sızdırmazlık Elemanları [-40...+80°C]
V1	Düşük Sürtünmeli Sızdırmazlık Elemanları

Cıvata, Somun ve Saplama Varyasyonları

H1	Kapak Cıvatası Yüksek Alaşımli Paslanmaz Çelik
H2	Mil Ucu Somunu Yüksek Alaşımli Paslanmaz Çelik
H3	Kapak Cıvatası Çelik+Çinko Nikel Kaplamalı
H4	Mil Ucu Somunu Çelik+Çinko Nikel Kaplamalı



Mil Varyasyonları

R1	Silindir Mili Yüksek Alaşımli Paslanmaz Çelik
R3	Silindir Mili CK45 Çelik+Sert Krom Kaplı

Fonksiyonel Varyasyonlar

C1	Mil Kilitleme Ünitesi
L1	Son Konum Ön-Arka Kilitleme
L2	Son Konum Ön Kilitleme
L3	Son Konum Arka Kilitleme
D1	Çift Millî Delik Mil

* Bu serilerde H3, H4 varyasyonları ile birlikte kullanılmalıdır. (Test koşulları, birlikte kullanıldığında sağlanabilir)

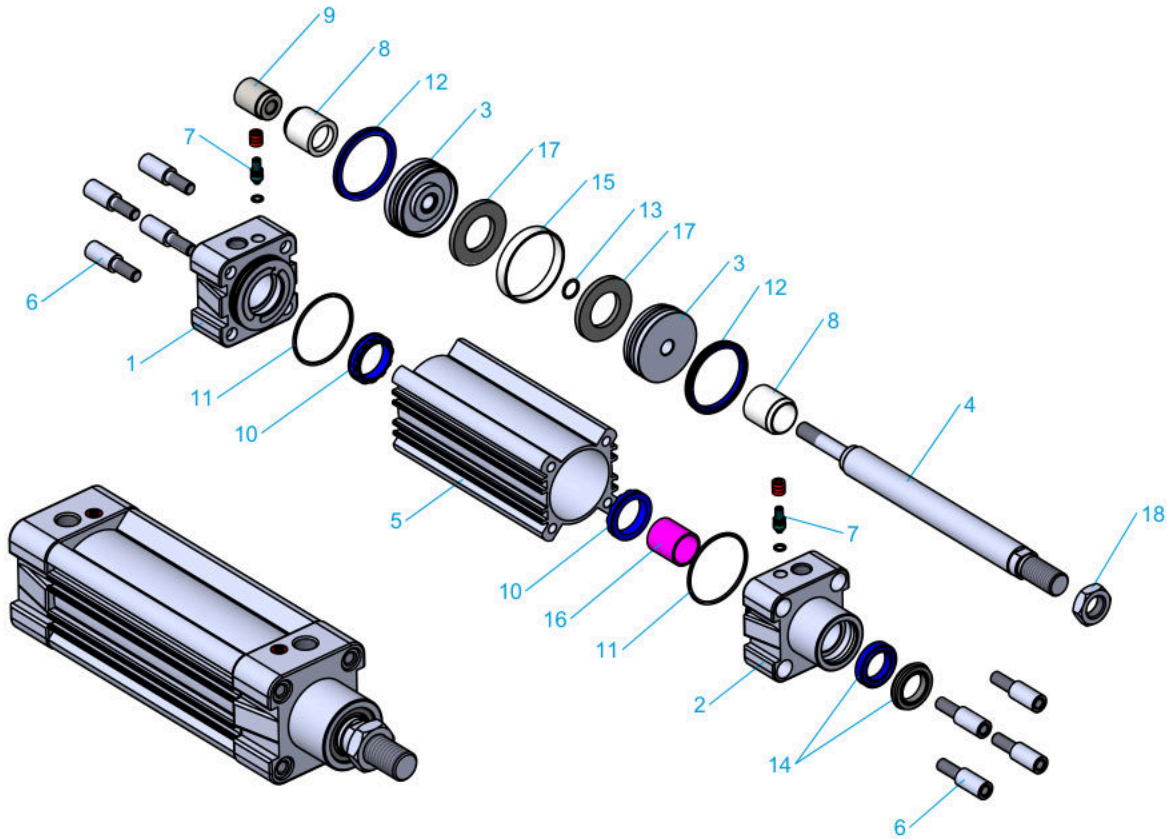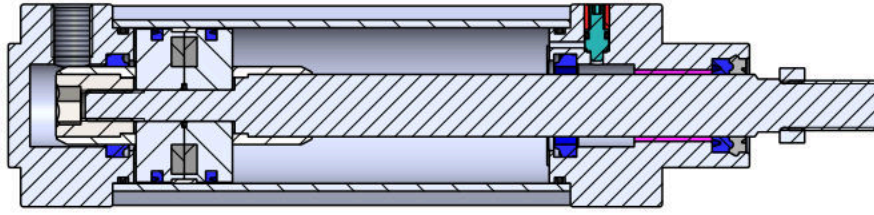

NO	MALZEME ADI	MALZEME ÖZELLİĞİ	ADET
1	ARKA KAPAK	ALÜMİNYUM	1
2	ÖN KAPAK	ALÜMİNYUM	1
3	ORTA PİSTON	ALÜMİNYUM	2
4	PİSTON MİLİ	YÜKSEK ALAŞIMLI PASLANMAZ ÇELİK (AISI 420 SERT KROM KAPLI)	1
5	BORU	ALÜMİNYUM+ELOKSAL KAPLAMALI	1
6	KAPAK CIVATASI	ÇELİK+ÇİNKO KAPLAMALI	8
7	YASTIKLAMA VİDASI	PİRİNÇ+AISI303+NBR	2
8	YASTIKLAMA BORUSU	POLYACETAL	2
9	YASTIKLAMA BORUSU DIŞLISI	ÇELİK+ÇİNKO KAPLAMALI	1
10	YASTIKLAMA KEÇESİ	PU	2
11	KAPAK O-RİNGİ	NBR	2
12	PİSTON NUTRİNGİ	PU	2
13	ORTA PİSTON O-RİNGİ	NBR	1
14	MİL KEÇESİ	PU+HYTREL	1
15	YATAKLAMA BANDI	POLYACETAL	1
16	YATAKLAMA BURCU	CSB	1
17	MIKNATIS		2
18	MİL UCU SOMUNU	ÇELİK+ÇİNKO KAPLAMALI	1

C1 MİL KİLİTLEME ÜNİTESİ


Mil kilitleme ünitesi insan sağlığı ve çalışma ortamının güvenliğini sağlamak için özel olarak tasarlanmış olup genellikle pres, otomatik kapı, yük taşımacılığı ve emniyetin istendiğı tüm sektörlerde kullanılabilir.


Bu ünite ISO 15552 standardına uygun pnömatik silindirlere montajlanarak kullanılmaktadır.

Piston hareketi esnasında kilit mekanizmasına verilen basınçlı havanın kesilmesiyle piston milinin istenilen konumda kilitlemesini sağlar.

Kilit mekanizmasına tekrar hava verilmesiyle piston mili hareketine devam edebilir.

Makine emniyet direktiflerine uygundur.

L1 SON KONUM ÖN-ARKA KİLİTLEME

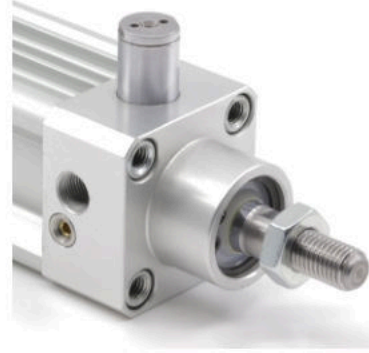L2 SON KONUM ÖN KİLİTLEME

L3 SON KONUM ARKA KİLİTLEME


Piston mili ilk veya son konuma geldiğinde silindir mili mekanik olarak kilitletir.

Kilitleme sisteminin çalışması için ilave hava beslemesine ihtiyaç yoktur.

Silindiri kumanda eden valf konum değiştirdiğinde piston mili hareket eder.

Kullanım alanına göre sadece ön-arka kapakta veya her iki kapakta uygulanabilir.

Makine emniyet direktiflerine uygundur.



PHS SİNER BRONZ H YATAKLAMA ÜNİTESİ

Eğilme ve döndürme momentine karşı yüksek dorusallıkta çalışabilme.

Sıyırıcılı ve yağlamalı yataklama milleri ile daha uzun kullanım ömrü.

Genel olarak gıda paketlenme makineleri, termoform ve plastik enjeksiyon makinelerinde kullanılmaktadır.

PHB BİLYALI H YATAKLAMA ÜNİTESİ

Eksenel yönlerde oluşabilecek kuvvetlere karşı dayanım sunar.

Yüksek hızlarda çalışabilen bilya yataklamalı tasarım.

Sıyırıcılı ve yağlamalı yataklama milleri ile daha uzun kullanım ömrü.

Genel olarak gıda paketlenme makineleri, termoform ve plastik enjeksiyon makinelerinde kullanılmaktadır.


E1K5 SERT ELOKSALLI KAPAKLAR, MİL KEÇESİ TEKNOPOLİMER SIYIRICILI (POM+PU) (Sadece yastıklamalı serilerde geçerlidir)



Korozyon dayanımı istenilen ve tozlu-kirli ortamlar için mil keçesi varyasyonu.
(Yüksek ısı dayanımı için E1K7; sadece yastıklamalı serilerde geçerlidir.)



Bu serilerde H3, H4 varyasyonları ile birlikte kullanılmalıdır.
(Test koşulları, birlikte kullanıldığında sağlanabilir.)

E1K6 SERT ELOKSALLI KAPAKLAR, MİL KEÇESİ METAL SIYIRICILI (BRONZ+PU) (Sadece yastıklamalı serilerde geçerlidir)




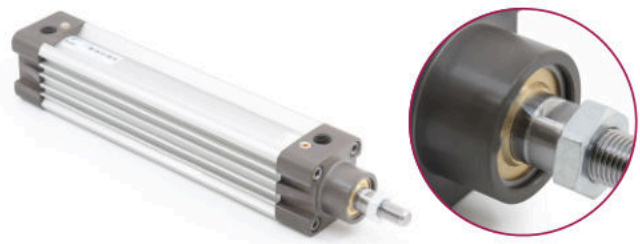


Korozyon dayanımı istenilen ve yoğun kirli, yağlı, tozlu ortamlar için mil keçesi varyasyonu.
(Yüksek ısı dayanımı için E1K8; sadece yastıklamalı serilerde geçerlidir.)

Bu serilerde H3, H4 varyasyonları ile birlikte kullanılmalıdır.
(Test koşulları, birlikte kullanıldığında sağlanabilir.)

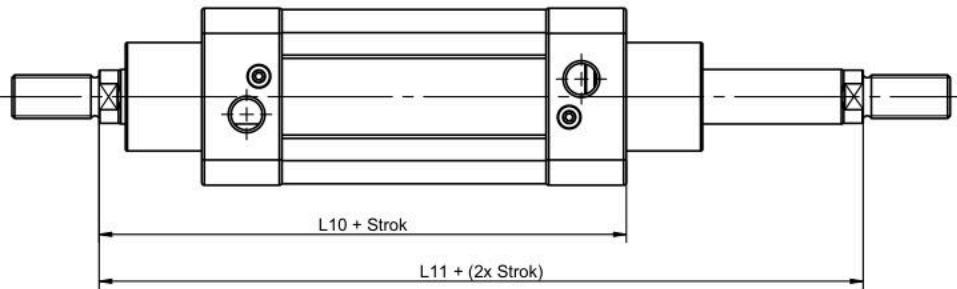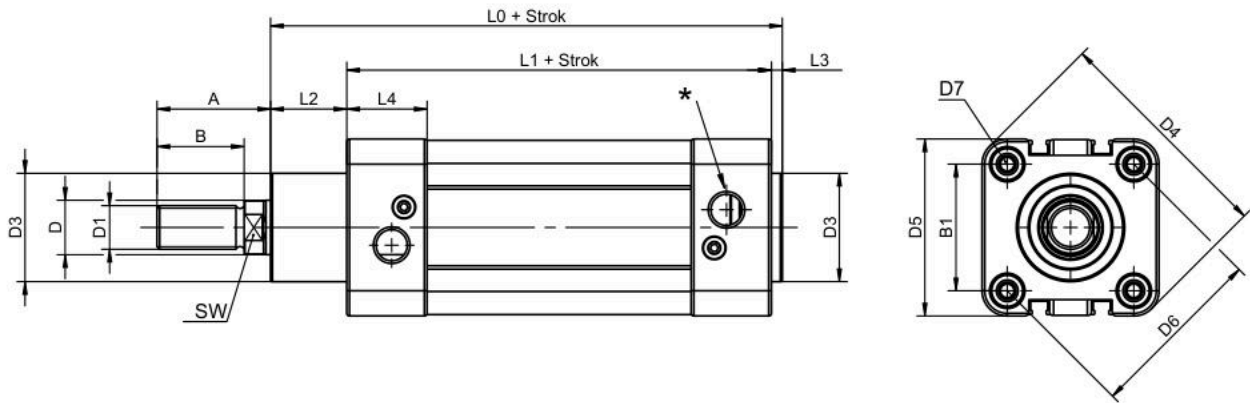



Silindir Ø mm	A	B	B1	D Ø	D1	D3 Ø	D4	D5	D6 Ø	D7	L0	L1	L2	L3	L4	L10	L11	SW	*
32	30	22	32,5	12	M10x1.25	30	59	45	46	M6	116	94	18	4	25	120	146	10	G1/8"
40	34	24	38	16	M12x1.25	35	70,2	54	53,7	M6	129	105	20	4	27	135	165	13	G1/4"
50	41	32	46,5	20	M16x1.5	40	84,2	65	65,7	M8	138	106	28	4	29,5	143	180	17	G1/4"
63	42	32	56,5	20	M16x1.5	45	99,5	76	80	M8	152	121	27	4	34,5	158	195	17	G3/8"
80	52	40	72	25	M20x1.5	45	123,8	94	101,8	M10	167	128	34	4	35	174	220	22	G3/8"
100	52,5	40	89	25	M20x1.5	55	148,8	112	125,9	M10	182,5	138	38,5	4	38	189	240	22	G1/2"

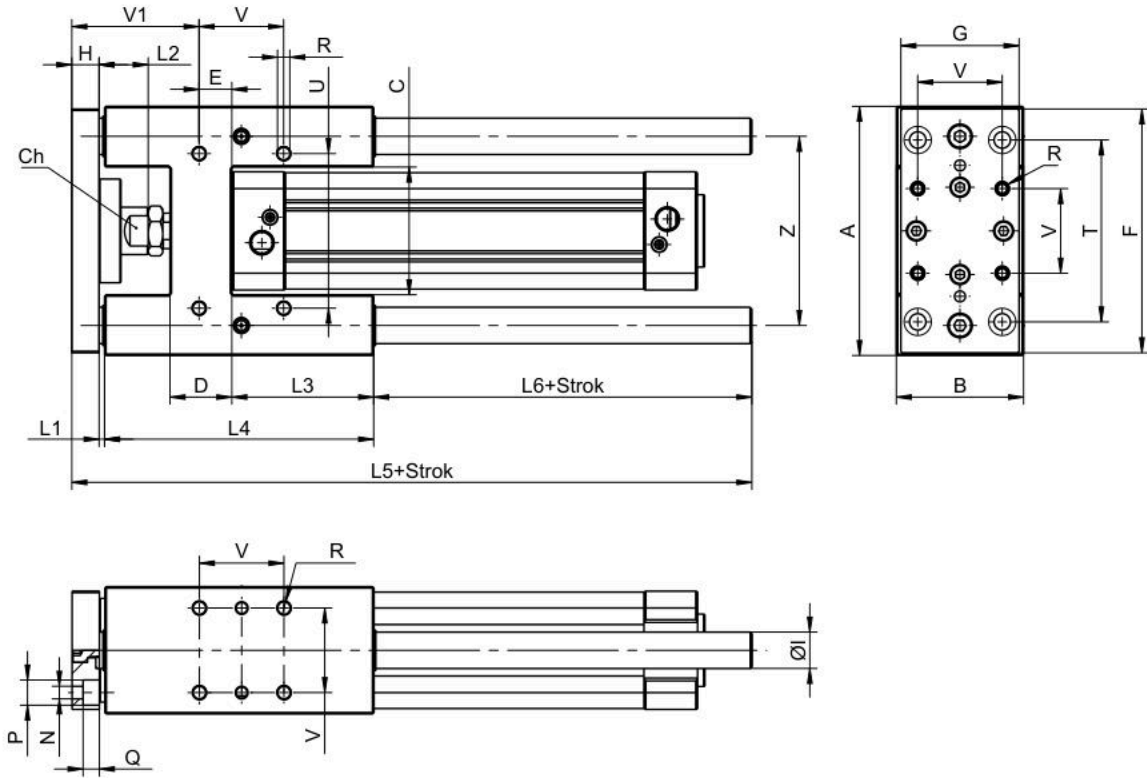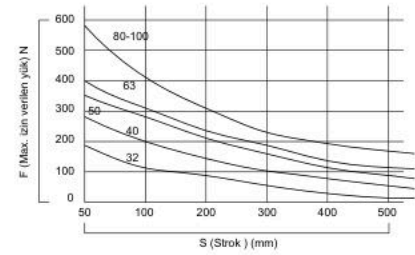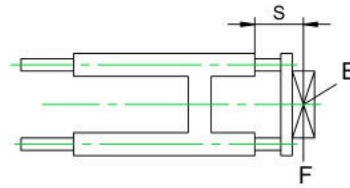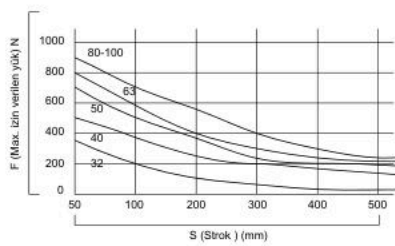PHS SİNER BRONZ H YATAKLAMA ÜNİTESİ
PHB BİLYALI H YATAKLAMA ÜNİTESİ

PHS
PHB


Sayısal Kod	Ürün Kodu	Silindir Ø mm	A	B	C	Ch	D	E	F	G	H	ØI	L1	L2	L3	L4	L5	L6	N	P	Q	R	T	U	V	V1	Z	Ürün Kodu	Sayısal Kod
6039003	PHS-032	32	97	49	51	15	24	4,3	93	45	12	12	3	19	75	125	187	47	6,6	11	6,5	M6	78	61	32,5	60,7	74	PHB-032	6039009
6039004	PHS-040	40	115	58	58,2	15	28	11	112	55	12	16	3	24	80	140	207	52	6,6	11	6,5	M6	84	69	38	64	87	PHB-040	6039010
6039005	PHS-050	50	137	70	70,2	20	34	18,8	134	65	15	20	3	27	78	148	223	57	9	15	8,5	M8	100	85	46,5	70	104	PHB-050	6039011
6039006	PHS-063	63	152	85	85,2	20	34	15,3	147	80	15	20	3	27	106	178	243	47	9	15	9	M8	105	100	56,5	74,7	119	PHB-063	6039012
6039007	PHS-080	80	189	105	105,5	26	50	25	180	100	20	25	3	27	111	195	267	49	11	18	11	M10	130	130	72	82	148	PHB-080	6039013
6039008	PHS-100	100	213	130	130,5	26	55	30	206	120	20	25	3	27	128	218	290	49	11	18	11	M10	150	150	89	83	173	PHB-100	6039014

C1 MİL KİLİTLEME ÜNİTESİ
TEKNİK VERİLER

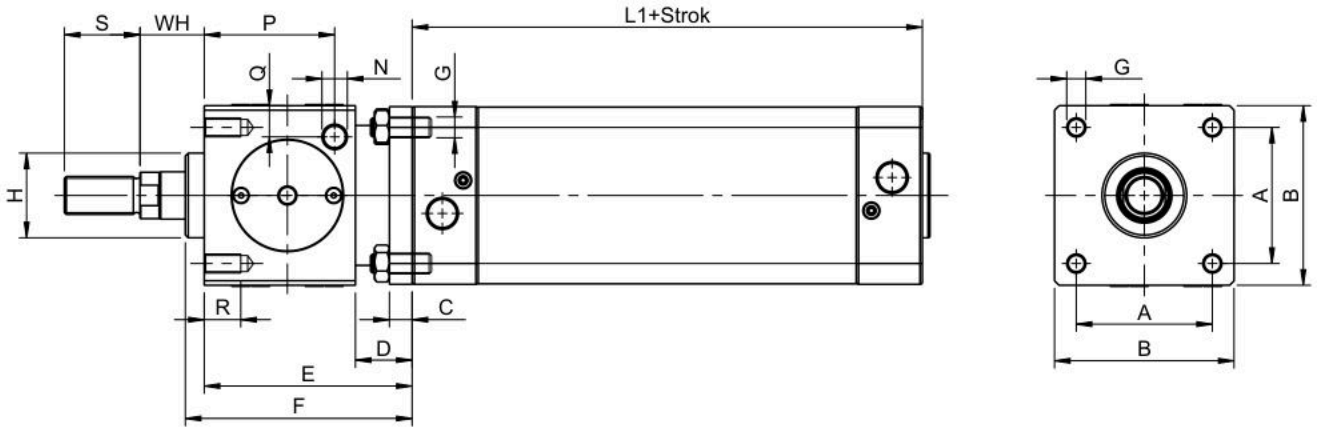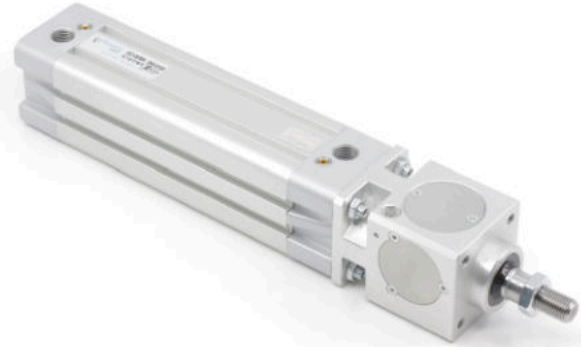
Silindir / Ø mm	Ø32-Ø40-Ø50-Ø63-Ø80-Ø100
Silindir Mili / Ø Toleransı	f7
Akışkan	Yağlanmış veya yağlanmamış hava
İşletme Basıncı	3 - 6 bar
Sıcaklık Aralığı	-5°C / +80°C
Kilitleme Tipi	Mekanik çift yönlü
Basınç Yokluğunda	Kilitli





Sayısal Kod	Ürün Kodu	Mil Kilitleme Ünitesi Ø mm	A	B	C	D	E	F	G	H	N	P	Q	R	T	WH	S	L1	Mil Kilitleme Ünitesi Ağırlık/Kg	Kuvvet Değerleri (N)
6052001	MK-032-12	32	32,5	47	6	20	60	67,5	M6	30	G1/8"	33,25	9	8	60	26	22	94	0,4	790
6052002	MK-040-16	40	38	54	6	20	70	80	M6	34,9	G1/8"	42,5	9	8	70	30	24	105	0,6	1240
6052003	MK-050-20	50	46,5	65	8	24	90	100	M8	40	G1/8"	58	12,5	12	90	37	32	106	1,1	1930
6052004	MK-063-20	63	56,5	75	8	24	90	100	M8	45	G1/8"	59	17,5	12	90	37	32	121	1,5	3060
6052005	MK-080-25	80	72	95	12	32	110	120	M10	45	G1/4"	69	17,5	16	110	46	40	128	2,6	5400
6052006	MK-100-25	100	89	114	12	32	110	120	M10	55	G1/4"	69	20	16	110	51	40	138	3,5	7700

NOT: Kilitleme ünitesini silindir üzerine monte etmek için, silindirin mil uzunluğunu tablodaki "T" ölçüsü kadar artırmak gerekir. Lütfen silindir siparişinde bu ölçüyü dikkate alınız. Silindir mili indüksiyonlu mildir.


L1 SON KONUM ÖN-ARKA KİLİTLEME

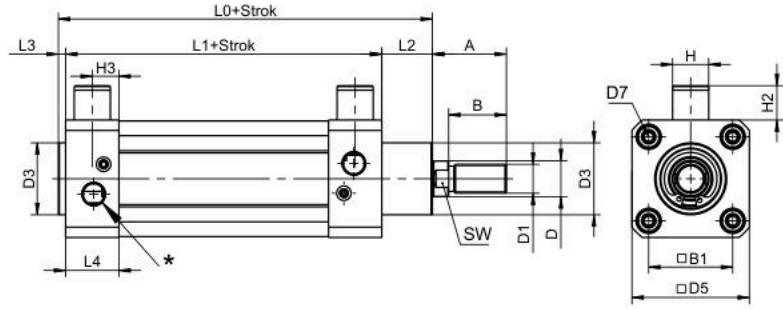


L2 SON KONUM ÖN KİLİTLEME

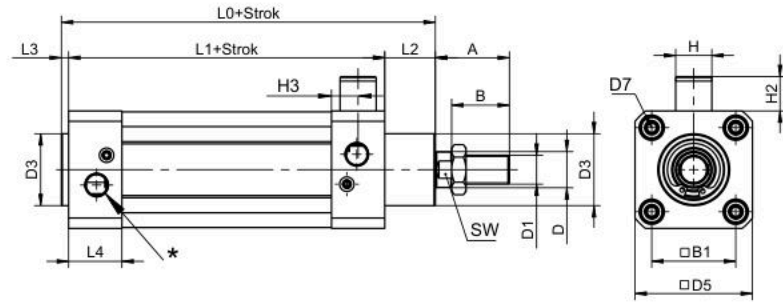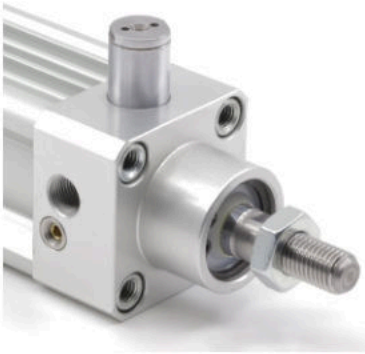

L3 SON KONUM ARKA KİLİTLEME

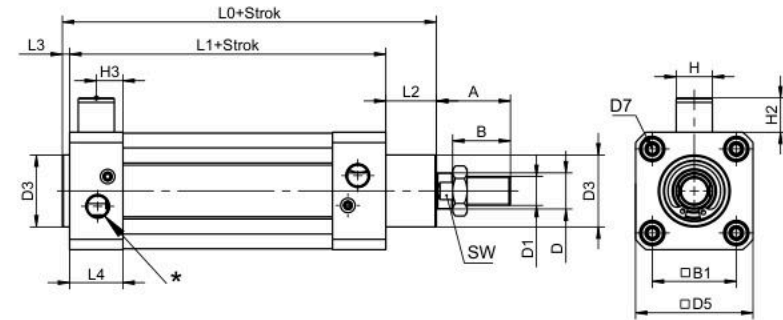

Silindir Ø mm	A	B	B1	ØD	D1	ØD3	D5	D7	L0	L1	L2	L3	L4	L10	L11	SW	*	ØH	H2	H3
32	30	22	32,5	12	M10x1,25	30	45	M6	116	94	18	4	25	120	146	10	G1/8"	14	17	12,5
40	34	24	38	16	M12x1,25	35	54	M6	129	105	20	4	27	135	165	13	G1/4"	16	17	13,5
50	41	32	46,5	20	M16x1,5	40	65	M8	138	106	28	4	29,5	143	180	17	G1/4"	20	19	14,75
63	42	32	56,5	20	M16x1,5	45	76	M8	152	121	27	4	34,5	158	195	17	G3/8"	20	13,5	17,25
80	52	40	72	25	M20x1,5	45	94	M10	167	128	34	4	35	174	220	22	G3/8"	22	14	17,5
100	52,5	40	89	25	M20x1,5	55	112	M10	182,5	138	38,5	4	38	189	240	22	G1/2"	22	5	19

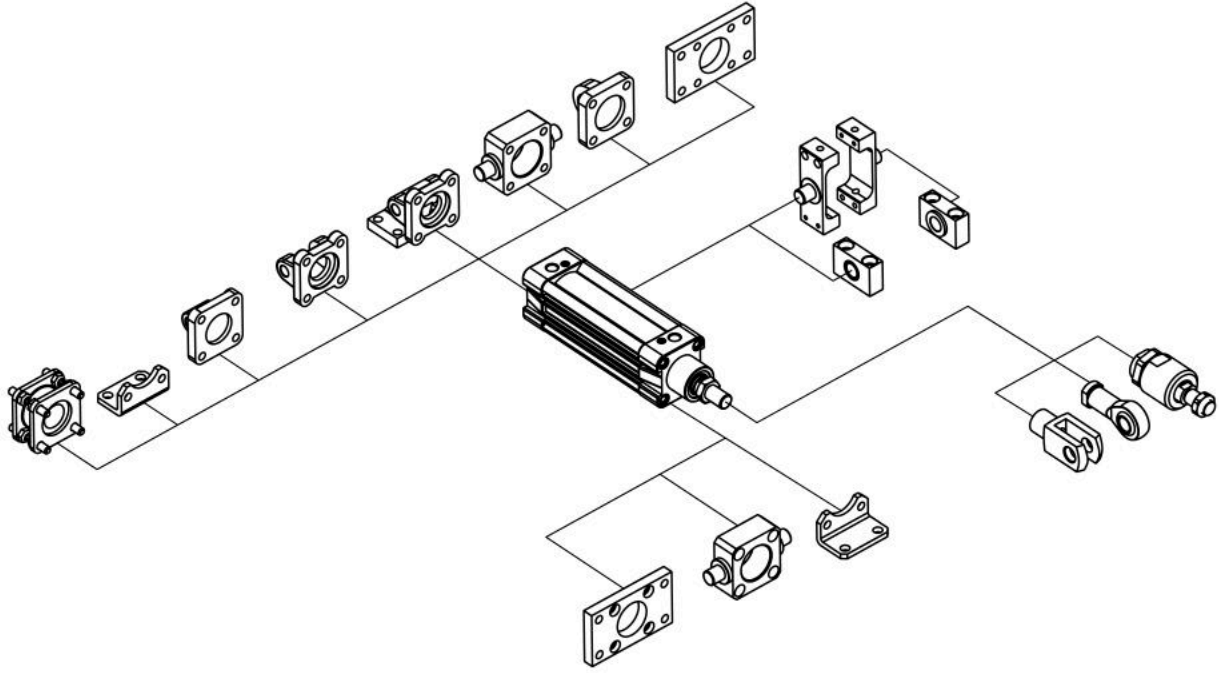

Eklem Yer Bağlantı
(MP2+ AB7)

Ø mm	Ürün Kodu
32	EYB-032-ISO
40	EYB-040-ISO
50	EYB-050-ISO
63	EYB-063-ISO
80	EYB-080-ISO
100	EYB-100-ISO



Eklem Bağlantı
(MP2)

Ø mm	Ürün Kodu
32	EB-032-ISO
40	EB-040-ISO
50	EB-050-ISO
63	EB-063-ISO
80	EB-080-ISO
100	EB-100-ISO



Yer Bağlantı
(AB7)

Ø mm	Ürün Kodu
32	YB-032
40	YB-040
50	YB-050
63	YB-063
80	YB-080
100	YB-100




Küresel Eklem Bağlantı
(MP6)

Ø mm	Ürün Kodu
32	KEB-032-ISO
40	KEB-040-ISO
50	KEB-050-ISO
63	KEB-063-ISO
80	KEB-080-ISO
100	KEB-100-ISO



Duvar Bağlantı
(MP4)

Ø mm	Ürün Kodu
32	DB-032-ISO
40	DB-040-ISO
50	DB-050-ISO
63	DB-063-ISO
80	DB-080-ISO
100	DB-100-ISO



Flanş Bağlantı
(MF1-MF2)

Ø mm	Ürün Kodu
32	FB-032-ISO
40	FB-040-ISO
50	FB-050-ISO
63	FB-063-ISO
80	FB-080-ISO
100	FB-100-ISO




Ayak Bağlantı
(MS1)

Ø mm	Ürün Kodu
32	AB-032-ISO
40	AB-040-ISO
50	AB-050-ISO
63	AB-063-ISO
80	AB-080-ISO
100	AB-100-ISO




Bağlantı Adaptörü
(JP4)

Ø mm	Ürün Kodu
32	ADP-032-ISO
40	ADP-040-ISO
50	ADP-050-ISO
63	ADP-063-ISO
80	ADP-080-ISO
100	ADP-100-ISO



Orta Eklem Kapak
(MT5-MT6)

Ø mm	Ürün Kodu
32	OEK-032-ISO
40	OEK-040-ISO
50	OEK-050-ISO
63	OEK-063-ISO
80	OEK-080-ISO
100	OEK-100-ISO



Orta Eklem Bağlantı
(MT4)

Ø mm	Ürün Kodu
32	OEB-032-ISO-PB
40	OEB-040-ISO-PB
50	OEB-050-ISO-PB
63	OEB-063-ISO-PB
80	OEB-080-ISO-PB
100	OEB-100-ISO-PB



Destek Mafsal Bağlantı
(AT4)

Ø mm	Ürün Kodu
32	DMB-032
40	DMB-4050
50	DMB-4050
63	DMB-6380
80	DMB-6380
100	DMB-100125



Küresel Mafsal Bağlantı
(AP4)

Ø mm	Ürün Kodu
32	KMB-10-M10x1,25
40	KMB-12-M12x1,25
50	KMB-16-M16x1,50
63	KMB-16-M16x1,50
80	KMB-20-M20x1,50
100	KMB-20-M20x1,50



Çatal Bağlantı
(AP2)

Ø mm	Ürün Kodu
32	CB-M10x1,25
40	CB-M12x1,25
50	CB-M16x1,50
63	CB-M16x1,50
80	CB-M20x1,50
100	CB-M20x1,50



Kasıntı Alıcı
(PM5)

Ø mm	Ürün Kodu
32	KA-M10x1,25
40	KA-M12x1,25
50	KA-M16x1,50
63	KA-M16x1,50
80	KA-M20x1,50
100	KA-M20x1,50




Mil Ucu Somunu
(MR9)

Ø mm	Ürün Kodu
32	MUS-00004
40	MUS-00005
50	MUS-00006
63	MUS-00006
80	MUS-00007
100	MUS-00007

Eklem Yer Bağlantı (MP2+AB7)


Malzeme: Alüminyum

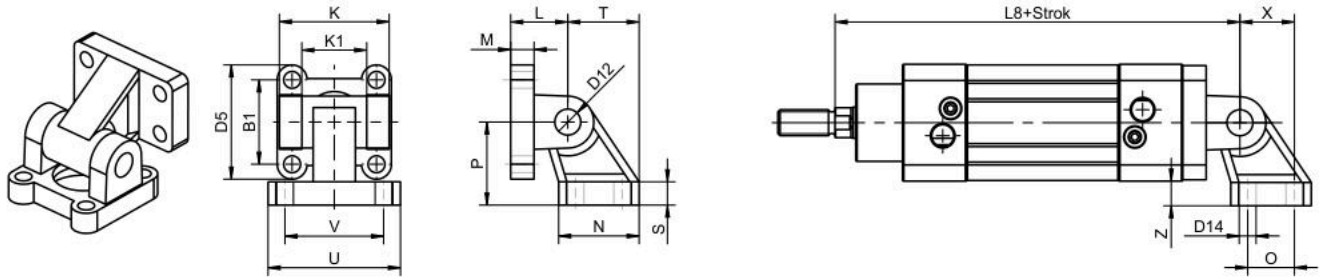

Sayısal Kod	Ürün Kodu	Silindir Ø mm	B1	D5	K1 (H14)	K (h14)	U	D12 Ø (H9)	L	T	P (JS16)	N	L8	M	S	D14 Ø (H13)	V (JS14)	O (JS14)	X	Z
2176001	EYB-032-ISO	32	32,5	45	26	45	51	10	22	27,5	32	31	142	9	8	6,6	38	18	21	9,5
2176002	EYB-040-ISO	40	38	54	28	52	54	12	25	30,5	36	35	160	9	10	6,6	41	22	24	9
2176003	EYB-050-ISO	50	46,5	65	32	60	65	12	27	40,5	45	45	170	11	12	9	50	30	33	12,5
2176004	EYB-063-ISO	63	56,5	76	40	70	67	16	32	44,5	50	50	190	11	12	9	52	35	37	12
2176005	EYB-080-ISO	80	72	94	50	90	86	16	36	57	63	60	210	14	14	11	66	40	47	16
2176006	EYB-100-ISO	100	89	112	60	110	96	20	41	65	71	70	230	14	15	11	76	50	55	15

Eklem Bağlantı (MP2)


Malzeme: Alüminyum

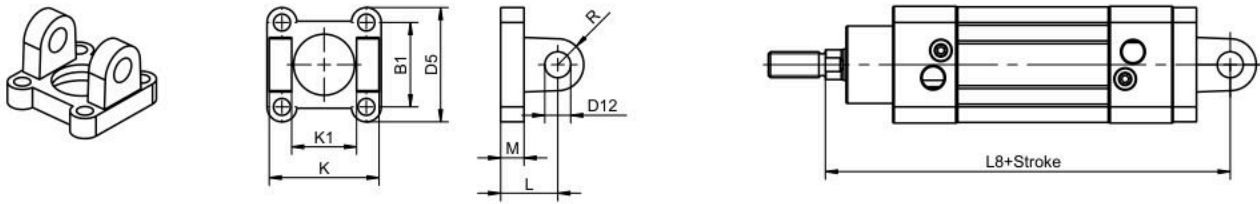

Sayısal Kod	Ürün Kodu	Silindir Ø mm	B1	D5	D12 Ø (H9)	K (h14)	K1 (H14)	L	L8	M	R
2175004	EB-032-ISO	32	32,5	45	10	45	26	22	142	9	10
2175005	EB-040-ISO	40	38	54	12	52	28	25	160	9	12
2175006	EB-050-ISO	50	46,5	65	12	60	32	27	170	11	13
2175007	EB-063-ISO	63	56,5	76	16	70	40	32	190	11	16
2175008	EB-080-ISO	80	72	94	16	90	50	36	210	14	16
2175009	EB-100-ISO	100	89	112	20	110	60	41	230	14	20

Yer Bağlantı (AB7)


Malzeme: Alüminyum

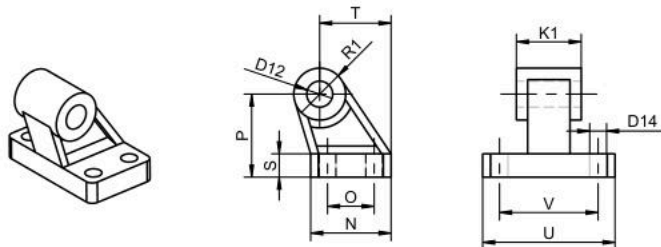

Sayısal Kod	Ürün Kodu	Silindir Ø mm	D12 Ø (H9)	D14 Ø (H13)	K1 (H14)	N	O (JS14)	P (JS16)	R1	S	T	U	V (JS14)
2148001	YB-032	32	10	6,6	26	31	18	32	10	8	27,5	51	38
2148002	YB-040	40	12	6,6	28	35	22	36	11	10	30,5	54	41
2148003	YB-050	50	12	9	32	45	30	45	13	12	40,5	65	50
2148004	YB-063	63	16	9	40	50	35	50	15	12	44,5	67	52
2148005	YB-080	80	16	11	50	60	40	63	15	14	57	86	66
2148006	YB-100	100	20	11	60	70	50	71	19	15	65	96	76

Küresel Eklem Bağlantı (MP6)


Malzeme: Alüminyum

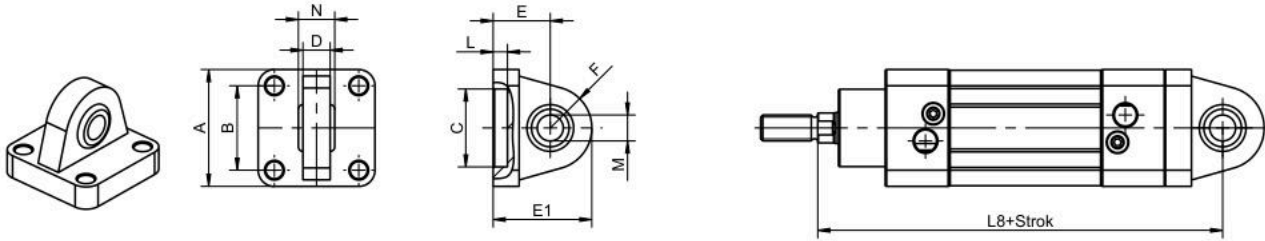

Sayısal Kod	Ürün Kodu	Silindir Ø mm	A	B	C Ø	D	E	E1	F	L	M Ø	N	L8
2075001	KEB-032-ISO	32	45	32,5	30	10,5	22	38	16	5,5	10	14	142
2075002	KEB-040-ISO	40	52	38	35	12	25	43	18	5,5	12	16	160
2075003	KEB-050-ISO	50	65	46,5	40	15	27	48	21	5,5	16	21	170
2075004	KEB-063-ISO	63	75	56,5	45	15	32	55	23	6	16	21	190
2075005	KEB-080-ISO	80	95	72	45	18	36	64	28	9	20	25	210
2075006	KEB-100-ISO	100	115	89	55	18	41	71	30	9	20	25	230

Duvar Bağlantı (MP4)


Malzeme: Alüminyum

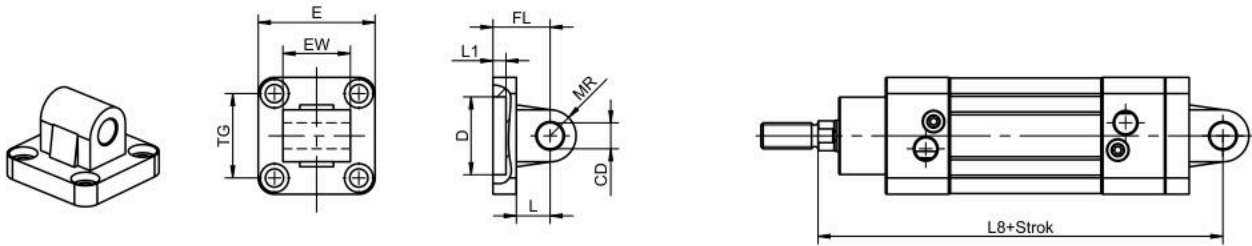

Sayısal Kod	Ürün Kodu	Silindir Ø mm	TG	EW	CD Ø	FL	L	DØ	L1	MR	E	L8
2067001	DB-032-ISO	32	32,5	26	10	22	13	30	5	10	45	142
2067002	DB-040-ISO	40	38	28	12	25	16	35	5	12	52	160
2067003	DB-050-ISO	50	46,5	32	12	27	16	40	5	12	65	170
2067004	DB-063-ISO	63	56,5	40	16	32	21	45	5	16	75	190
2067005	DB-080-ISO	80	72	50	16	36	22	45	5	16	95	210
2067006	DB-100-ISO	100	89	60	20	41	27	55	5	20	115	230

Flanş Bağlantı (MF1-MF2)


Malzeme: Alüminyum

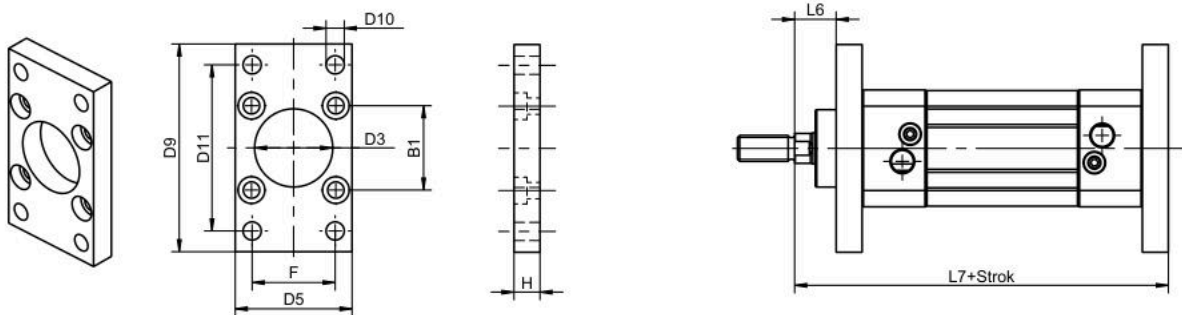

Sayısal Kod	Ürün Kodu	Silindir Ø mm	B1	D3 Ø H11	D5	D9	D10 Ø (H13)	D11 (JS14)	F (JS14)	H	L6	L7
2178004	FB-032-ISO	32	32,5	30	45	80	7	64	32	10	16	130
2178005	FB-040-ISO	40	38	35	54	90	9	72	36	10	20	145
2178006	FB-050-ISO	50	46,5	40	65	110	9	90	45	12	25	155
2178007	FB-063-ISO	63	56,5	45	76	120	9	100	50	12	25	170
2178008	FB-080-ISO	80	72	45	94	150	12	126	63	16	30	190
2178009	FB-100-ISO	100	89	55	112	175	14	150	75	16	35	205

Ayak Bağlantı (MS1)


Malzeme: Çelik

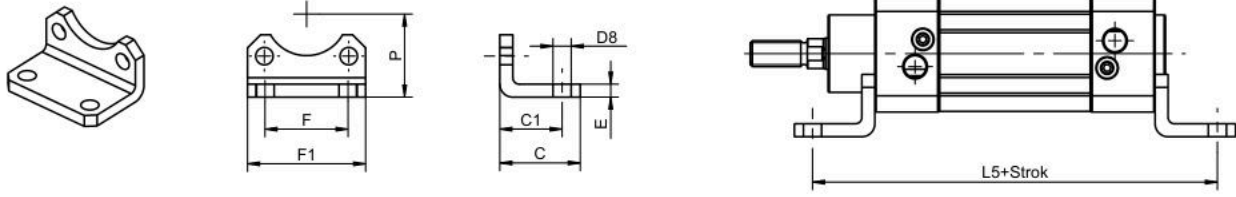

Sayısal Kod	Ürün Kodu	Silindir Ø mm	C	C1	D8Ø (H14)	E	F (JS14)	F1	L5	P (JS16)
2174004	AB-032-ISO	32	30	24	7	5	32	45,5	142	32
2174005	AB-040-ISO	40	37	28	10	5	36	54,5	161	36
2174006	AB-050-ISO	50	41	32	10	6	45	65	170	45
2174007	AB-063-ISO	63	44	32	10	6	50	76	185	50
2174008	AB-080-ISO	80	56	41	12	6	63	94	210	63
2174009	AB-100-ISO	100	58	41	14	6	75	112	220	71

Orta Eklem Kapak (MT5-MT6)


Malzeme: Çelik

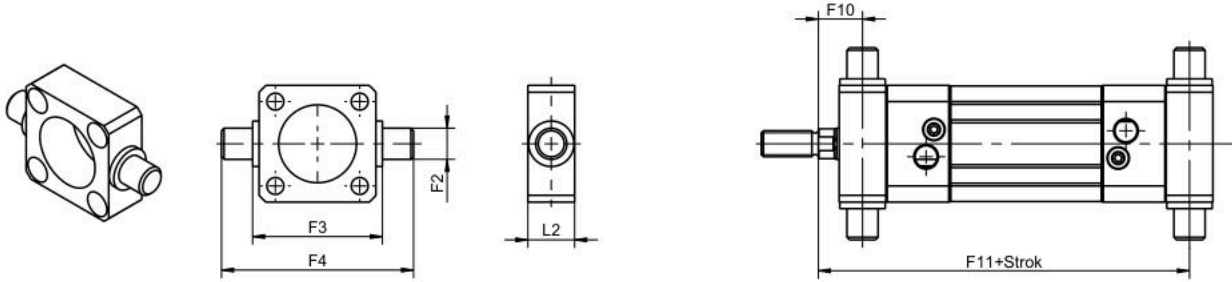

Sayısal Kod	Ürün Kodu	Silindir Ø mm	F2 Ø (e9)	F3 h14	F4	F10	F11	L2
2177046	OEK-032-ISO	32	12	50	74	17	129	18
2177047	OEK-040-ISO	40	16	63	95	20	145	20
2177048	OEK-050-ISO	50	16	75	107	23	157	28
2177049	OEK-063-ISO	63	20	90	130	23,5	171,5	27
2177050	OEK-080-ISO	80	20	110	150	29	191	34
2177051	OEK-100-ISO	100	25	132	182	31,8	208,3	38,5

Bağlantı Adaptörü (JP4)


Malzeme: Alüminyum

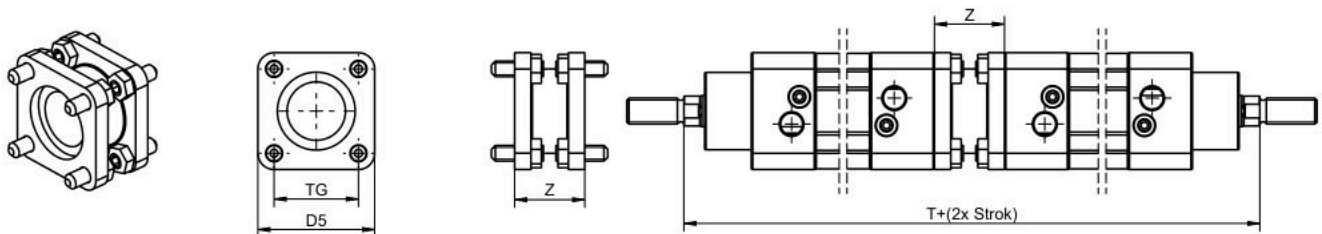

Sayısal Kod	Ürün Kodu	Silindir Ø mm	D5	TG	Z	T
2141001	ADP-032-ISO	32	45	32,5	27	267
2141002	ADP-040-ISO	40	54	38	27	297
2141003	ADP-050-ISO	50	64	46,5	32	318
2141004	ADP-063-ISO	63	75	56,5	34	350
2141005	ADP-080-ISO	80	94	72	42	390
2141006	ADP-100-ISO	100	112	89	42	420

Destek Mafsal Bağlantı (AT4)


Malzeme: Alüminyum-Bronz

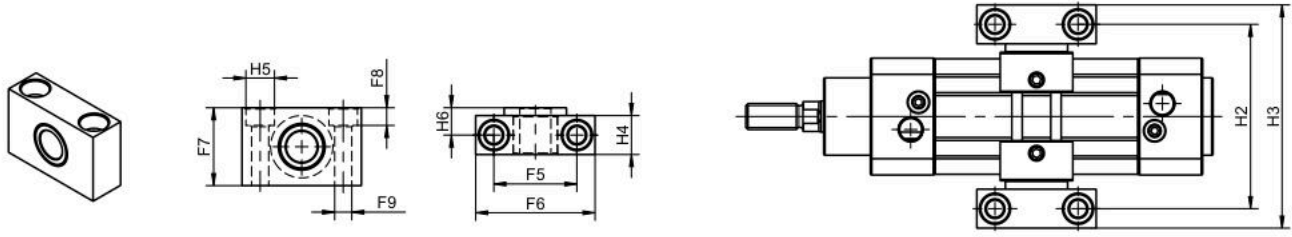

Sayısal Kod	Ürün Kodu	Silindir Ø mm	H5 Ø H13	F7	F8	F9 Ø H13	H6	F5 ±0,2	F6	H2	H3	H4
2153001	DMB-032	32	11	30	6,8	6,6	10,5	32	46	71	86	15
2153002	DMB-4050	40	15	36	9	9	12	36	55	87	105	18
2153002	DMB-4050	50	15	36	9	9	12	36	55	99	117	18
2153003	DMB-6380	63	18	40	11	11	13	42	65	116	136	20
2153003	DMB-6380	80	18	40	11	11	13	42	65	136	156	20
2153004	DMB-100125	100	20	50	13	14	16	50	75	164	189	24,5

Orta Eklem Bağlantı (MT4)


Malzeme: Çelik

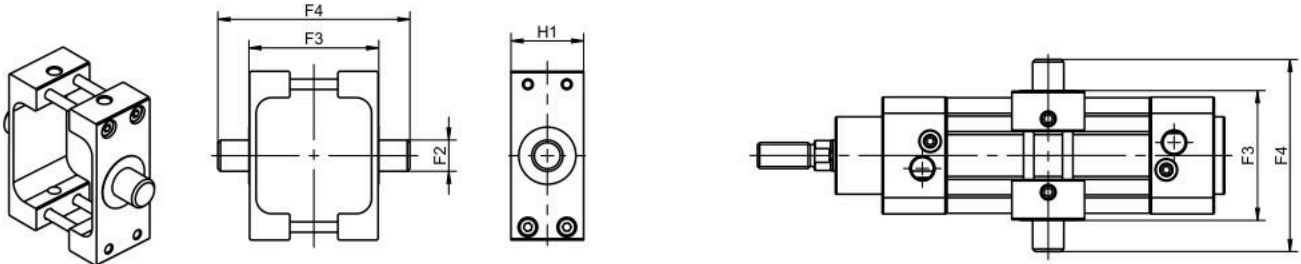

Sayısal Kod	Ürün Kodu	Silindir Ø mm	F2 Ø e9	F3 h14	F4	H1
2177039	OEB-032-ISO-PB	32	12	50	74	28
2177040	OEB-040-ISO-PB	40	16	63	95	28
2177041	OEB-050-ISO-PB	50	16	75	107	34
2177042	OEB-063-ISO-PB	63	20	90	130	34
2177043	OEB-080-ISO-PB	80	20	110	150	34
2177044	OEB-100-ISO-PB	100	25	132	182	44

Çatal Bağlantı (AP2)

Malzeme: Çelik

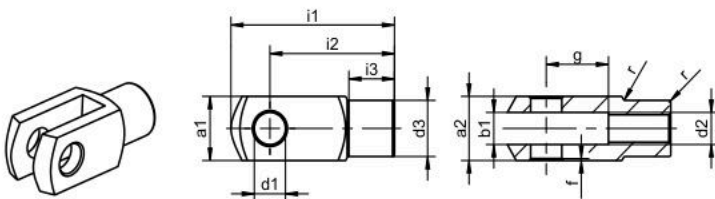


Sayısal Kod (Paslanmaz Çelik)	Ürün Kodu (Paslanmaz Çelik)
2173023	CB-M10x1,25-SS
2173024	CB-M12x1,25-SS
2173025	CB-M16x1,50-SS
2173026	CB-M20x1,50-SS

Sayısal Kod (Çinko Nikel Kaplama)	Ürün Kodu (Çinko Nikel Kaplama)
2173016	CB-M10x1,25-CN
2173017	CB-M12x1,25-CN
2173018	CB-M16x1,50-CN
2173019	CB-M20x1,50-CN

Sayısal Kod	Ürün Kodu	Silindir Ø mm	d1 H9	g ±0,5	a1 h11	a2 +0,3 -0,16	b1 B13	d2 6H	d3 ±0,3	f ±0,2	i1 ±0,5	i2	i3 ±0,2	r
2173004	CB-M10x1,25	32	10	20	20	20	10	M10x1.25	18	0,5	52	40	15	0,5
2173006	CB-M12x1,25	40	12	24	24	24	12	M12x1.25	20	0,5	62	48	18	0,5
2173008	CB-M16x1,50	50-63	16	32	32	32	16	M16x1.5	26	1	83	64	24	1
2173009	CB-M20x1,50	80-100	20	40	40	40	20	M20x1.5	34	1,5	105	80	30	1,5

Küresel Mafsal Bağlantı (AP4)

Malzeme: Çelik

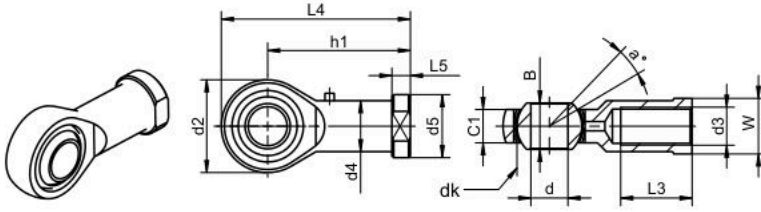


Sayısal Kod (Paslanmaz Çelik)	Ürün Kodu (Paslanmaz Çelik)
2046018	KMB-10-M10x1,25-SS
2046019	KMB-12-M12x1,25-SS
2046020	KMB-16-M16x1,50-SS
2046021	KMB-20-M20x1,50-SS

Sayısal Kod	Ürün Kodu	Silindir Ø mm	d	d3 6H	B	C1	W	L3 min	d2	L4	h1	L5	d4	d5	dk	a°
2046003	KMB-10-M10x1,25	32	10	M10x1,25	14	10,5	17	20	26	56	43	6,5	15	19	19,05	13
2046004	KMB-12-M12x1,25	40	12	M12x1,25	16	12	19	22	30	65	50	6,5	17,5	22	22,225	13
2046005	KMB-16-M16x1,50	50-63	16	M16x1,5	21	15	22	28	40	84	64	8	22	27	28,575	15
2046006	KMB-20-M20x1,50	80-100	20	M20x1,5	25	18	30	33	50	102	77	10	27,5	34	34,925	14

Kasıntı Alıcı (PM5)


Malzeme: Çelik

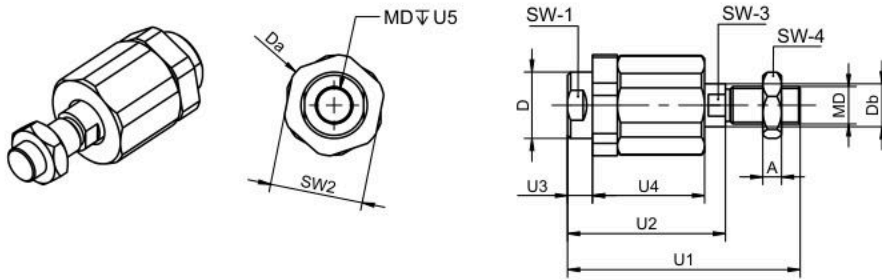

Sayısal Kod	Ürün Kodu	Silindir Ø mm	MD	A	D	Da	Db	U1	U2	U3	U4	U5	SW-1	SW-2	SW-3	SW-4
2081003	KA-M10x1,25	32	M10x1,25	5	21,3	32	13,8	71	51	7,5	36	23	19	30	11,9	17
2081004	KA-M12x1,25	40	M12x1,25	6	21,3	32	13,8	74,7	50,7	8	36	24	19	30	11,9	19
2081005	KA-M16x1,50	50-63	M16x1,5	7,5	33,8	45	22	103,6	71,6	10	53	32	30	41	19	24
2081006	KA-M20x1,50	80-100	M20x1,5	10	33,8	45	22	120,5	80,5	19	53	41	30	41	19	29

Mil Ucu Somunu (MR9)


Malzeme: Çelik

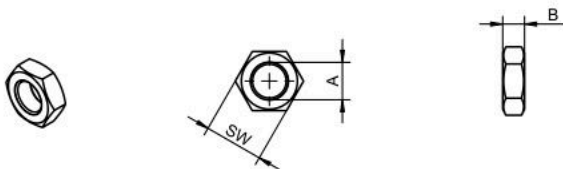


Sayısal Kod (Paslanmaz Çelik)	Ürün Kodu (Paslanmaz Çelik)
6022018	MUS-00011
6022019	MUS-00012
6022020	MUS-00013
6022021	MUS-00014

Sayısal Kod	Ürün Kodu	Silindir Ø mm	A	B	SW	Standart
6022004	MUS-00004	32	M10x1,25	6	17	DIN 936
6022005	MUS-00005	40	M12x1,25	7	19	DIN 936
6022006	MUS-00006	50-63	M16x1,5	8	24	DIN 936
6022007	MUS-00007	80-100	M20x1,5	9	30	DIN 936

Sayısal Kod (Çinko Nikel Kaplama)	Ürün Kodu (Çinko Nikel Kaplama)
6022012	MUS-00044
6022013	MUS-00045
6022014	MUS-00046
6022015	MUS-00047

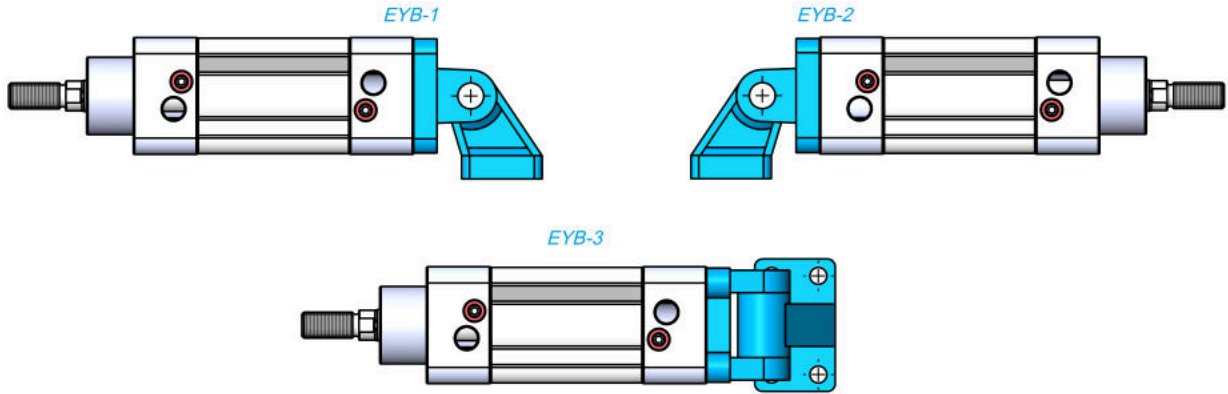Eklem Yer Bağlantı (MP2+AB7)**Eklem Bağlantı (MP2)****Küresel Eklem Bağlantı (MP6)****Duvar Bağlantı (MP4)**

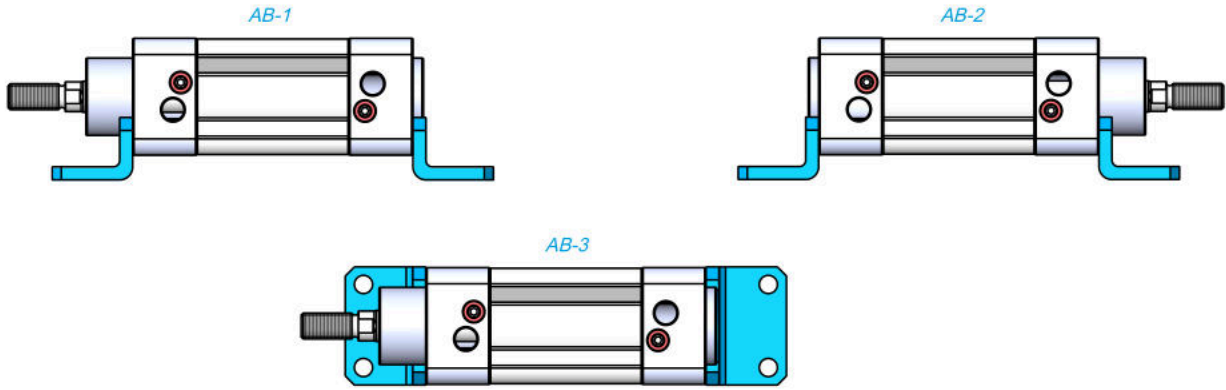Ayak Bağlantı (MS1)**Flanş Bağlantı (MF1-MF2)****Orta Eklem Kapak (MT5-MT6)****Orta Eklem Bağlantı (MT4)**