


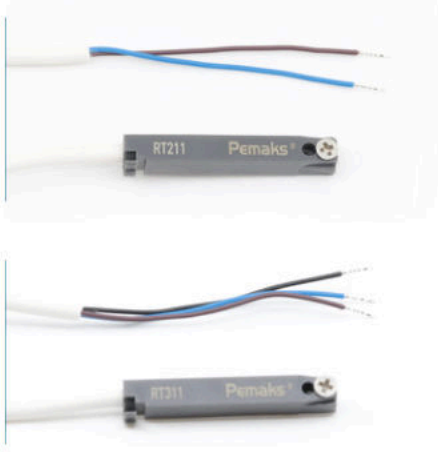

RT SERİSİ

T-SLOT Sensörler

UYUMLU SERİLER

ISO 15552 Serisi: ISO, DMC, ISP, PST (Braket ile), PMB (Braket ile)
Yuvarlak Silindirler: PM (Braket ile), PVB (Braket ile)
Kompakt Silindirler: KC, PK Ø32-Ø100, PK Ø125-Ø320 (Braket ile), KS
Yataklı ve Kızaklı Silindirler: PGB, PDP, PTR

Paslanmaz Silindirler: PVS (Braket ile), PRS (Braket ile)
Milsiz Silindirler: Z, RDL Ø32-Ø40, RDF Ø32-Ø63
Kilitleme ve Klemp Silindirler: PDK
Durdurucu Silindirler: PSC

- PNÖMATİK SİLİNDİRLERİN PİSTON KONUMUNU ALGILAMAK ve BU BİLGİYİ KONTROL SİSTEMLERİNE İLETMEK
- SİLİNDİRLERİN SON KONUMLARINI ve HAREKETLERİNİ KONTROL ETMEK
- MAKİNELERDE ve ÜRETİM HATLARINDA KONUMLANDIRMA ve OTOMASYON İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK




ÖRNEK KODLAMA: RT311

R	T	3	1	1
Seri	Ürün Tipi	Kablo Sayısı	Kontak	Kablo Ölçüsü
R	T: T SLOT	3: 3 KABLOLU	1: REED KONTAK	0: 30 cm
		2: 2 KABLOLU		1: 2,5 m
		1: M8 KONNEKTÖR		2: 5 m
				3: 7,5 m
				4: 10 m

ÜRÜN BİLGİLERİ VE SAYISAL KODLAR

ÜRÜN KODU	RT110	RT211	RT212	RT213	RT214	RT311	RT312	RT313	RT314
SAYISAL KOD	6049100	6049101	6049102	6049103	6049104	6049151	6049152	6049153	6049154
Kablolama Yöntemi	M8 Soketli	2 Kablolu				3 Kablolu			
Kablo Boyutu	2.5 m	2.5 m	5 m	7.5 m	10 m	2.5 m	5 m	7.5 m	10 m
Sensör Tipi	Reed Kontak / PNP Akım								
Çalışma Voltajı (V DC)	5-30								
Led Işık	Sarı								
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-20...+90								
Koruma Sınıfı	IP67								
Maks. Akım (mA)	400								
Maks. Anahtarlama Frekansı (Hz)	500								
Anahtarlama Süresi Açma (ms)	0,5								
Anahtarlama Süresi Bırakma (ms)	0,3								

Sensör Ölçüleri (mm)

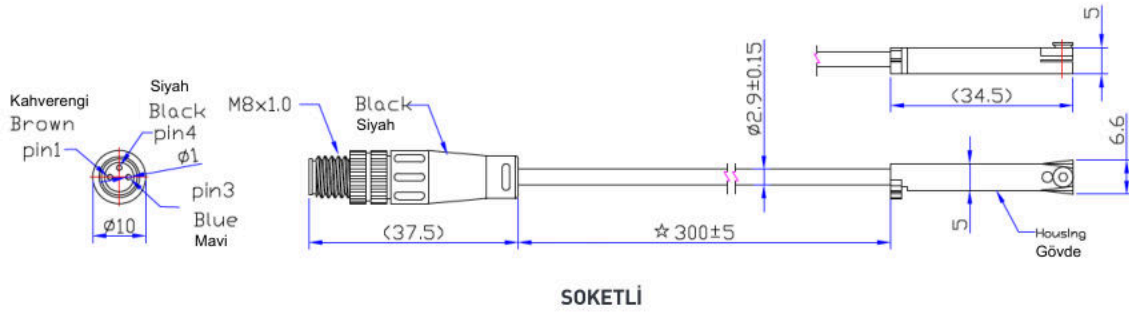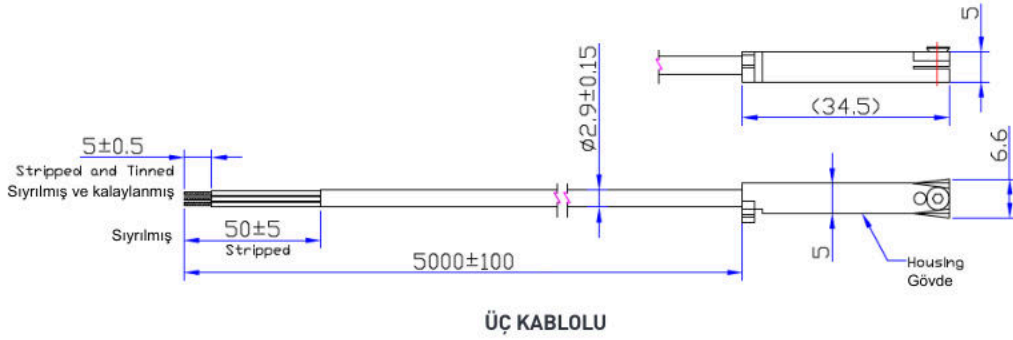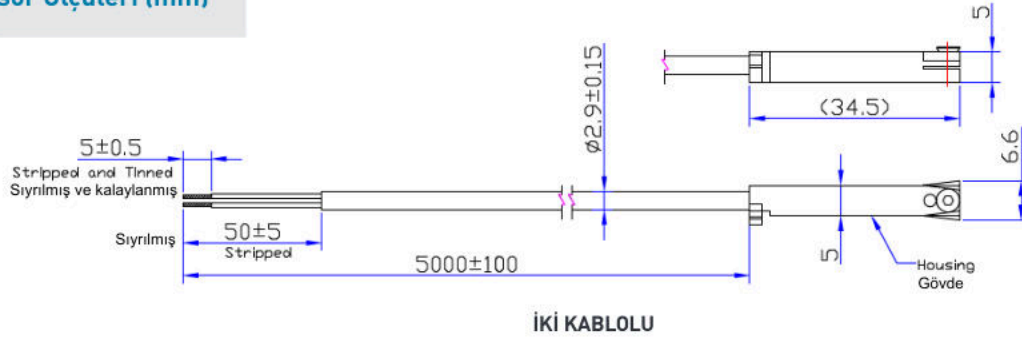

Bağlantı Şeması

