
EUROFLEX

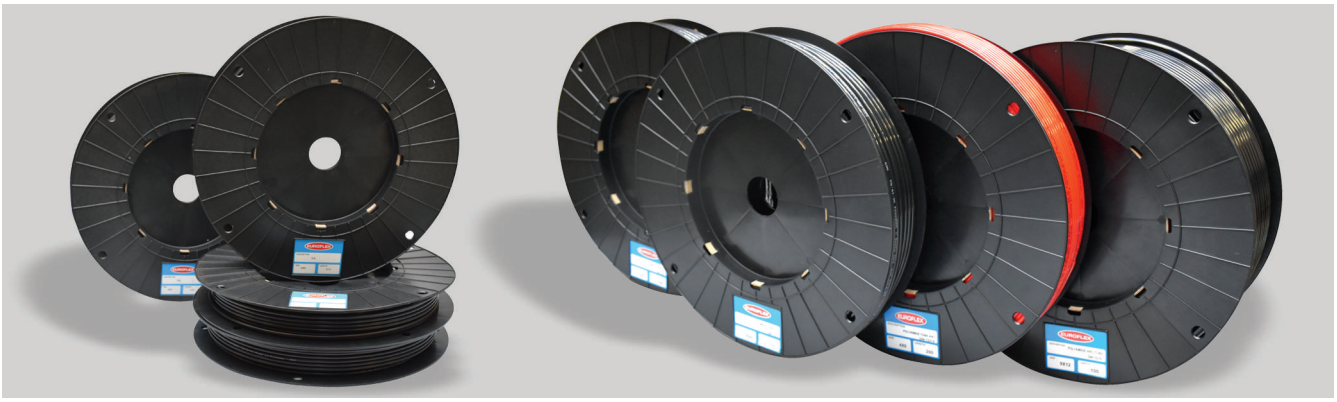

Poliamid PA6 HIPL'den üretilen esnek PA6 EUROFLEX hortumlar tipik pnömatik uygulamalar için tasarlanmış olup, mükemmel bir kalite/fiyat oranına sahiptir.

Manufactured from Polyamide PA6 HIPL, *flexible* PA6 EUROFLEX *tubing is designed for typical pneumatic applications, delivering a high level of performance at a competitive price.*

Ürün Kodu *Product code*	Ø Dış Çap *External*	Ø İç Çap *Internal*	Duvar Kalınlığı *Thickness*	Toleranslar *Tolerances*	Bükülme Yarı Çapı *Bending Radius*	Top Uzunluğu *Roll Length*	Çalışma Basıncı *Working pressure 23°C*	Patlama Basıncı *Burst pressure 23°C*	Renkler *Available Colours*					
									BL	TR	BU	YL	RD	GR
PA2040	4 mm	2 mm	1 mm	+ - 0,1 mm	25 mm	200 m	41 bar	124 bar	●					
PA4060	6 mm	4 mm	1 mm	+ - 0,1 mm	35 mm	200 m	25 bar	74 bar	●	○	●		●	
PA3060	6 mm	3 mm	1,5 mm	+ - 0,1 mm	25 mm	100 m	41 bar	124 bar	●					
PA5580	8 mm	5,5 mm	1,25 mm	+ - 0,1 mm	40 mm	100 m	25 bar	75 bar	●					
PA6080	8 mm	6 mm	1 mm	+ - 0,1 mm	45 mm	100 m	18 bar	53 bar	●	○	●		●	
PA7510	10 mm	7,5 mm	1,25 mm	+ - 0,15 mm	65 mm	100 m	19 bar	57 bar	●					
PA8010	10 mm	8 mm	1 mm	+ - 0,1 mm	65 mm	200 m	14 bar	41 bar	●					
PA9012	12 mm	9 mm	1,5 mm	+ - 0,15 mm	65 mm	100 m	19 bar	57 bar	●		●	●	●	●
PA1512	15 mm	12 mm	1,5 mm	+ - 0,15 mm	95 mm	50 m	15 bar	45 bar	●					
PA1612	16 mm	12 mm	2 mm	+ - 0,15 mm	100 mm	50 m	19 bar	57 bar	●					

Bu toleranslar DIN 73378 normu için geçerlidir.
These tolerances are valid for DIN 73378 norm

PA6 Euroflex hortumların standart rengi siyahtır. Diğer renk seçenekleri ise sipariş üzerine özel olarak üretilmektedir.
The standard color of PA6 Euroflex tubes is black. Other color options are produced specially upon order.

HAMMADDE ÖZELL‹KLER‹ RAW MATERIAL PROPERTIES

	HIPL
Sertlik / *Shore Hardness*	64 D
Yoğunluk / *Density*	1,1 g/cm^3
Erime Sıcaklığı / *Melting Point*	220 °C
Çekme Esnekliği / *Tensile Modulus*	550 - 600 Mpa

SICAKLIK ARALI/I / TEMPERATURE RANGE

-40°C / +130°C

K‹MYASAL D‹RENÇ CHEMICAL RESISTANCE

63. sayfadaki tabloyu kontrol ediniz.
Check the table on page 63.

PAKETLEME / PACKING

Standart olarak plastik makaralı.
Standart packing is plastic reels.

Müşteri isteğine bağlı paketleme özelleştirilebilir.
Custom packing is available upon customer request.

BASINÇ DE/‹fi‹M‹ / PRESSURE VARIATION

Sıcaklık derecesine göre performans yüzdesi
Performance percentage by temperature

% PRESS	TEMP
100%	23° C
80%	30° C
62%	40° C
55%	50° C
49%	60° C
46%	70° C
43%	80° C
41%	90° C
39%	100° C
36%	110° C
33%	120° C
29%	130° C

*Bu tablo PA HIPL tip için geçerlidir. / *This table is valid for PA HIPL types.*

Tablodaki basınç değerleri ortam ve çalışma koşullarına göre değişiklik gösteren tahmini değerlerdir. Kullanıcıların farklı şartlardaki uygulamaları ürünlerin verimliliğinde değişik sonuçlar ortaya çıkarabilir. (DIN 73378 normuna göre test edilmiştir.)

Pressure values in the table are estimated and may vary depending on ambient and operating conditions. Product performance may vary depending on the application conditions implemented by users. (Tested per DIN 73378)

STANDART MARKA B‹LG‹S‹ / STANDARD BRAND INFORMATION

ID X OD mm EUROFLEX PA HIPL DIN 73378 - PRODUCTION CODE - DATE - METERS