
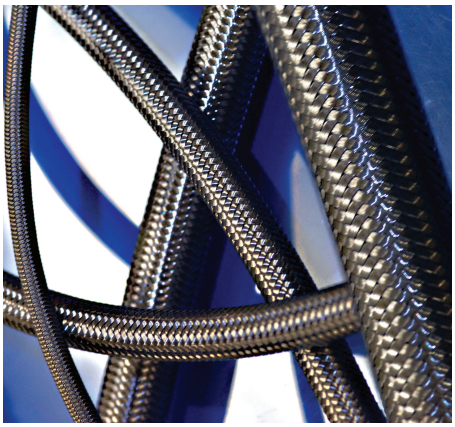


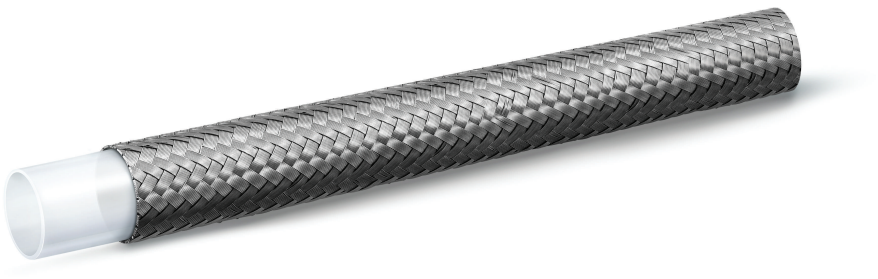

HORTUMUN YAPISI
Doğal PTFE malzemeden imal iç hortum.
Dışta çift AISI 304L çelik takviyeli.

SEÇENEKLER
• FEP veya PFA malzemeden üretilmiş, özel ölçülerde iç hortum.
• Dış takviye: Yüksek çekme mukavemetli AISI 316 tel örgü veya tekstil örgüler (örn. aramid, polyester...), Termoplastikler (örn. Poliüretan, Hytrel...), Silikon ve kauçuk.

HOSE TUBE
Extruded inner core made of natural PTFE. Outside reinforcement in double AISI 304L

OPTIONS
• *Inner core with customized sizes made of FEP or PFA.*
• *Outside reinforcement: AISI 316 wire braid with high tensile strength or textile braids (e.g. aramid, polyester...), Thermoplastics (e.g. Polyurethane, Hytrel...), Silicone and rubber.*

Ürün Kodu *Product code*	Ölçü *Size*	Ø Dış Çap *External*	Ø İç Çap *Internal*	Duvar Kalınlığı *Thickness*	Metre Ağırlığı *Weight Per Unit Length*	Bükülme Yarı Çapı *Bending Radius*	Çalışma Basıncı *Working pressure 23°C*	Patlama Basıncı *Burst pressure 23°C*	Vakum *Vacuum*	Renkler *Available Colours*
							WP/ÇB	BP/PB		TR
1/8" SWS 1T	1/8"	5,8 mm	3,2 mm	0,7 mm	55 gr/mt	25 mm	270 bar	1080 bar	28 in/HG	○
3/16" SWS 1T	3/16"	7,4 mm	4,8 mm	0,7 mm	70 gr/mt	35 mm	200 bar	800 bar	28 in/HG	○
1/4" SWS 1T	1/4"	9 mm	6,35 mm	0,7 mm	90 gr/mt	45 mm	175 bar	700 bar	28 in/HG	○
5/16" SWS 1T	5/16"	10,8 mm	7,9 mm	0,7 mm	125 gr/mt	50 mm	150 bar	600 bar	28 in/HG	○
3/8" SWS 1T	3/8"	12,4 mm	9,5 mm	0,7 mm	145 gr/mt	60 mm	135 bar	540 bar	28 in/HG	○
13/32" SWS 1T	13/32"	13,3 mm	10,3 mm	0,7 mm	160 gr/mt	70 mm	130 bar	520 bar	28 in/HG	○
1/2" SWS 1T	1/2"	15,7 mm	12,7 mm	0,7 mm	215 gr/mt	90 mm	120 bar	480 bar	28 in/HG	○
5/8" SWS 1T	5/8"	19,1 mm	15,9 mm	0,8 mm	265 gr/mt	120 mm	100 bar	400 bar	28 in/HG	○
3/4" SWS 1T	3/4"	22,2 mm	19 mm	0,8 mm	320 gr/mt	190 mm	90 bar	360 bar	28 in/HG	○
7/8" SWS 1T	7/8"	25,4 mm	22,2 mm	1 mm	390 gr/mt	250 mm	70 bar	280 bar	12 in/HG	○
1" SWS 1T	1"	29,3 mm	25,4 mm	1 mm	480 gr/mt	270 mm	65 bar	260 bar	12 in/HG	○

Gösterge mahiyetindeki azami çalışma basıncı, güvenlik faktörü olarak 4 kullanılarak hesaplanmalıdır.
Indicative maximum working pressure to be calculated using a safety factor of 4

Pürüzsüz İç Duvar • Düşük Kalınlık • Tek İnoks Örgülü
Smooth Wall • Small Thickness • One Inox Braid

■ SICAKLIK ARALI/I / TEMPERATURE RANGE
-60°C / +260°C

■ BASINÇ DE/‹fi‹M‹ / PRESSURE VARIATION
Sıcaklık derecesine göre performans yüzdesi
Performance percentage by temperature

% PRESS	TEMP
100%	130° C
85%	150° C
65%	180° C
50%	200° C
30%	220° C
10%	260° C

■ PAKETLEME / PACKING
Standart olarak makarasız top halinde streç ile sarılı.
Standart packing utilizes stretch film without a reel.

Metre uzunlukları standart değildir, değişkenlik gösterebilir.
Lengths are not standard and may vary.

■ K‹MYASAL D‹RENÇ CHEMICAL RESISTANCE
63. sayfadaki tabloyu kontrol ediniz.
Check the table on page 63.

Tablodaki basınç değerleri ortam ve çalışma koşullarına göre değişiklik gösteren tahmini değerlerdir. Kullanıcıların farklı şartlardaki uygulamaları ürünlerin verimliliğinde değişik sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Pressure values in the table are estimated and may vary depending on ambient and operating conditions. Product performance may vary depending on the application conditions implemented by users.

■ STANDART MARKA B‹LG‹S‹ / STANDARD BRAND INFORMATION

Bu hortumlar markas›zd›r / This kind of tube is not marked