#1

HR04 Serisi

YAY MEKANİZMALI HORTUM MAKARALARI

Kapalı Tip – Metal Kasalı

HR04 Series

SPRING REWIND HOSE REELS

Closed Design – Metal Case



HR04 serisi

Yay Mekanizmalı Hortum Makaraları → Kapalı Tip → Metal Kasa

ÖZELLİKLERİ

- Dayanıklı Yapı: Toz boya kaplamalı, ağır hizmet tipi güçlendirilmiş çelik konstrüksiyon.
- Otomatik Çalışma: Kademeli veya serbest dönüşlü otomatik hortum sarma özelliği.
- Hortum Koruması: Entegre yay koruyucu, çekme ve/veya gerilmeden kaynaklanan hasarı önler.
- Montaj: Duvar/tavan montaj parçaları dahildir.
- Çalışma Sıcaklığı: -5°C ila +60°C arası.
- Paket Boyutları: 240 mm x 215 mm x 95 mm (U x G x Y).
- Koruyucu Gövde: Toz boyalı, ağır hizmet tipi çelik kasa, sarılı hortumu korur.
- Otomatik Geri Sarma: Güçlü bir çelik yay, mandal serbest bırakıldığında hortumu otomatik olarak geri sarar.
- Montaj Seçenekleri: Sabit veya döner destekle duvara veya tavana monte edilebilir.
- Ayarlanabilir Durdurucu: Geri sarıldığında makaranın dışında kalan hortum boyunun ayarlanmasını sağlar.
- Döner Hava Girişi: 360° dönüşlü pirinç bağlantı.
- Yüksek Kaliteli Hortum: Dayanıklı poliüretan örgülü hortum.
- Hortum Kapasitesi: Hortum boyu modele ve mevcudiyete göre değişir.
- Bağlantı Tipi: Erkek rakor veya hızlı bağlantı ile bağlanır.

UYGULAMALAR

- Geniş bir pnömatik alet yelpazesi ile kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.
- Otomatik bakım ve imalat tesislerinde ve benzeri uygulamalarda kullanıma elverişlidir.

HR04 series

Spring Rewind Hose Reels → Closed Design → Metal Case

SPECIFICATIONS

- *Durable Construction: Heavy-duty reinforced steel construction with a powder-coated finish.*
- *Automatic Operation: Features automatic hose rewind with ratchet or free-running operation.*
- *Hose Protection: Integrated spring protector prevents damage from pulling and stretching.*
- *Mounting: Includes a wall/ceiling mounting bracket.*
- *Operating Temperature: -5°C to +60°C.*
- *Packaging Dimensions: 240mm x 215mm x 95mm (L x W x H).*
- *Protective Housing: Powder-coated, heavy-duty steel case protects the retracted hose.*
- *Automatic Rewind: A strong steel spring automatically rewinds the hose when the catch is released.*
- *Mounting Options: Can be mounted on a wall or ceiling with fixed or pivoting support.*
- *Adjustable Stopper: Allows adjustment of the hose length remaining outside the reel when retracted.*
- *Rotating Air Inlet: Brass coupling with 360° rotation.*
- *High-Quality Hose: Durable polyurethane braided hose.*
- *Hose Capacity: Hose length varies by model and availability.*
- *Connection Type: Connects with a male fitting or quick coupling.*

APPLICATIONS

- *Designed for use with a wide range of pneumatic tools.*
- *Suitable for use in automated maintenance and manufacturing facilities, among other applications.*

SİPARİŞ

SİPARİŞ VE DİĞER TALEPLER İÇİN:

Standart ürün talepleriniz için lütfen aşağıdakileri belirtin:

1. Seri Numarası
2. Hortum Tipi
3. Hortum İç Çapı
4. Hortum Boyu
5. Hortum Rengi

Örnek Talep:
12 metre boyunda 12x8 mm mavi hortum, 1/4 inç pirinç döner rakorlu

HR04	UB	80	12	BU
Seri	Hortum tipi	İç Çap	Boy	Hortum Rengi

PAKETLEME

Ürünler tek tek renkli kutularda konur. İki renkli kutu, 42 cm (Boy) x 37 cm (Genişlik) x 35 cm (Yükseklik) ölçülerinde bir ana kolide paketlenir.

ORDER

FOR ORDERS AND OTHER REQUESTS:

For your standard product requests, please specify the following:

1. Serial Number
2. Hose Type
3. Hose Inner Diameter
4. Hose Length
5. Hose Colour

Example of a request:
A 12-meter length of blue hose, 12mm outer diameter by 8mm inner diameter, fitted with a 1/4-inch brass swivel fitting

HR04	UB	80	12	BU
Series	Hose Type	I.D.	Length	Hose Colour


PACKAGING

Individual units are packaged in color boxes. Two color boxes are contained within a master carton with dimensions of 42 cm (L) x 37 cm (W) x 35 cm (H).



HR04 SERİSİ | *HR04 SERIES*



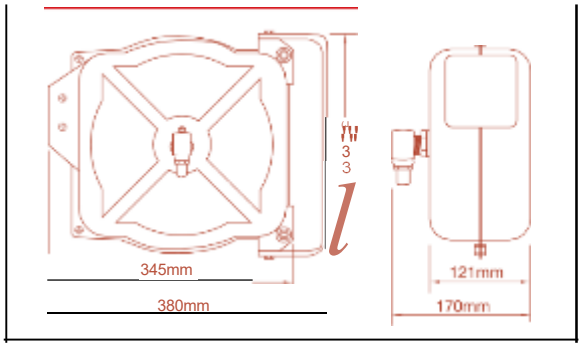

Model No.	Hortum İç Çapı (mm/inç)	23°C'de Maks. Çalışma Basıncı	23°C'de Patlama Basıncı	Hortum Boyu (Giriş)	Hortum Boyu (Çıkış)	Hortum Tipi	Rakor Diş Ölçüsü (giriş + çıkış)	Net Ağırlık
Model Number	*Hose I.D. (mm/inch)*	*Max. Working Pressure at 23°C*	*Burst Pressure at 23°C*	*Hose Length (Inlet)*	*Hose Length (Outlet)*	*Hose Type*	*Fitting Thread Size (inlet + outlet)*	*Net Weight*
HR04-UB6510	6.5 mm (1/4")	15 bar	60 bar	50 cm	10m	Pu Örgü/Braid	1/4 + 1/4	8 kg
HR04-UB6515	6.5 mm (1/4")	15 bar	60 bar	50 cm	15m	Pu Örgü/Braid	1/4 + 1/4	8 kg
HR04-UB8010	8.0 mm (5/16")	15 bar	60 bar	50 cm	10m	Pu Örgü/Braid	1/4 + 1/4	9 kg
HR04-UB8012	8.0 mm (5/16")	15 bar	60 bar	50 cm	12m	Pu Örgü/Braid	1/4 + 1/4	9 kg
HR04-UB9510	9.5 mm (3/8")	15 bar	60 bar	50 cm	10m	Pu Örgü/Braid	3/8 + 3/8	9.5 kg
HR04-UB1008	10mm	15 bar	60 bar	50 cm	Sm	Pu Örgü/Braid	3/8 + 3/8	9.2 kg

STANDART KASA RENGİ *STANDARD CASE COLOR*	**Y.** Sarı / *Yellow*
STANDART HORTUM RENGİ *STANDARD HOSE COLOR*	**BU.** Mavi / *Blue*
HORTUM ÖLÇÜSÜ (İç Çap x Dış Çap) *HOSE SIZE /I.D.x O.D.)*	6.5 mm x 10 mm / 8.0 mm x 12.0 mm / 8.5 mm x 12.5 mm 9.5mmx14.5mm / 10mmx15mm
PAKET ÖLÇÜLERİ (1 ad) *PACKING DIMENSIONS (1pc)*	40cmx18cmx33cm
KONTEYNER PAKET *CONTAINER PACK*	1000 adet/20ft *1000 pcs/20ft*
RAKOR DİŞLERİ *FITTING THREAD*	BSPT / NPT

ÖZELLİKLER / *SPECIFICATIONS:*

- Montaj parçalarıyla birlikte temin edilir. / *Supplied with mounting bracket.*

**Başka ölçü, renk, baskı ve paketleme seçenekleri mevcut olabilir. / Other sizes, colors, printing and package options may be available.*