Pnömatik Filtre Grubu
(G1/4 -G1/2 ve G1)



F-1/4 FİLTRE

Bağlantı Ölçüsü	G 1”
Çalışma Basıncı	0 - 16 bar
Çıkış Basıncı	0,3 - 10 bar
Debi lt/dk	(6,3 bar ΔP: 1 bar) 545 lt/dk
Filtreleme Değeri	40 µm
Çalışma Sıcaklığı	0°C - 50°C (10 bar)
Tahliye şekli	Manuel/Otomatik (Opsiyonel)
Ağırlık	149 gr



F-1/2 FİLTRE

Bağlantı Ölçüsü	G 1/2”
Çalışma Basıncı	0 - 16 bar
Çıkış Basıncı	0,3 - 10 bar
Debi lt/dk	(6,3 bar ΔP: 1 bar) 4100 lt/dk
Filtreleme Değeri	40 µm
Çalışma Sıcaklığı	0°C - 50°C (10 bar)
Tahliye şekli	Manuel/Otomatik (Opsiyonel)
Ağırlık	511 gr




F-1 FİLTRE

Bağlantı Ölçüsü	G 1”
Çalışma Basıncı	0 - 16 bar
Çıkış Basıncı	0,3 - 10 bar
Debi lt/dk	(6,3 bar ΔP: 1 bar) 11000 lt/dk
Filtreleme Değeri	40 µm
Çalışma Sıcaklığı	0°C - 50°C (10 bar)
Tahliye şekli	Manuel/Otomatik (Opsiyonel)
Ağırlık	1156 gr

Değişiklik Hakkımız Saklıdır

Pnömatik Filtre Grubu
Ölçü Tablosu
(G1/4 - G1/2 ve G1)

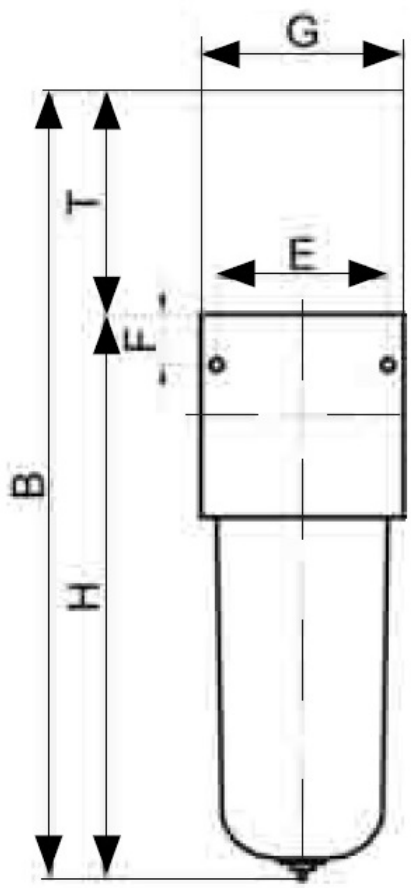

	MODEL	G (inch) B.S.P	ÖLÇÜLER (mm)														
			A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	P	S	T
Filitre Grubu	F-1/4	1/4				30	6	40						4,2	4,2	110	
	F-1/2	1/2					54	16	64	180				4,2	M5	148	
	F-1	1				80	74	12,5	90	230				8,5		200	

Değişiklik Hakkımız Saklıdır