

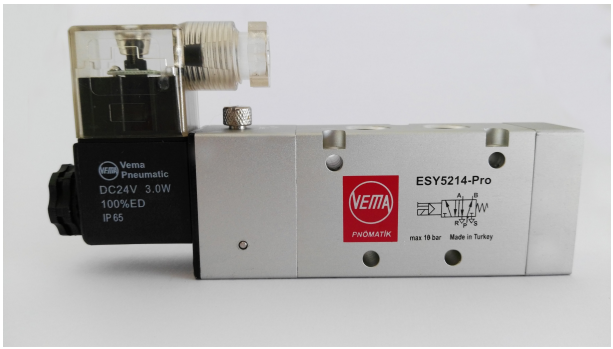







							
Tip No	ESY3214-PRO	ESY5218-PRO	ESY5214-PRO	ESY5212-PRO	EES5218 PRO	EES5214-PRO	EES5212-PRO
Bağlantı Ölçüsü	G 1/4 B.S.P.	G 1/8 B.S.P.	G 1/4 B.S.P.	G 1/2 B.S.P.	G 1/8 B.S.P.	G 1/4 B.S.P.	G 1/2 B.S.P.
Sistem Yapısı	Tek Yönde Elektrik Kumandalı Yay Dönüşlü				İki Yönde Elektrik Kumandalı		
Akışkan	Filtrelenmiş Yağlanmış Hava						
Kumanda Şekli	İçten Pilot Hatlı						
Normaldeki Konumu	Normalde Kapalı						
Çalışma Basıncı	P: 1,5-9 Bar						
Çalışma Sıcaklığı	-5/+50 ºC						
Bobin Voltajı	220v AC / 110v AC / 24v AC / 12v AC / 24v DC / 12v DC						
Bobin Gücü	AC: 5VA - DC:5W						

Değişiklik Hakkımız Saklıdır


ESY5218-PRO - EES5218-PRO (1/8-5/2 PRO SERİSİ VALF)

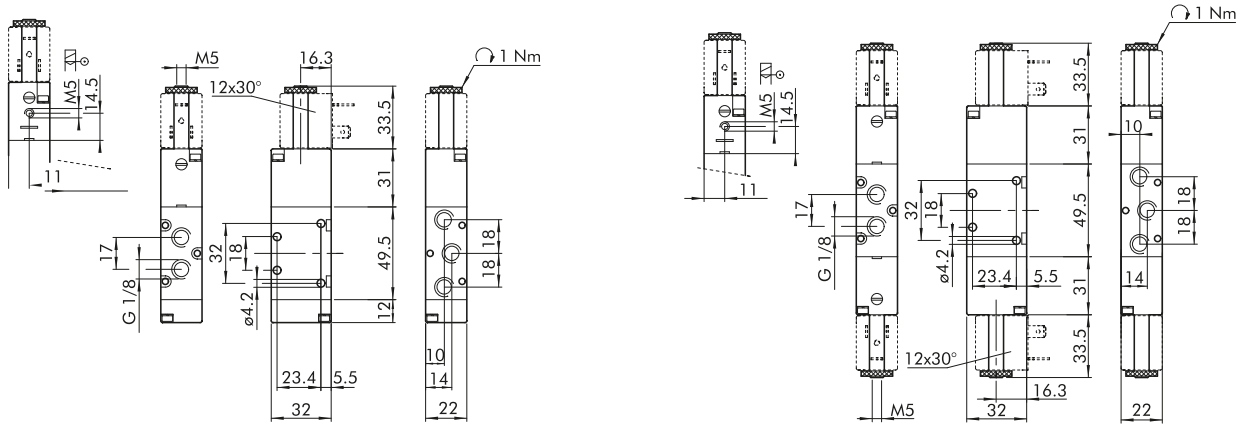


ESY5214-PRO - EES5214-PRO (1/4-5/2 PRO SERİSİ VALF)

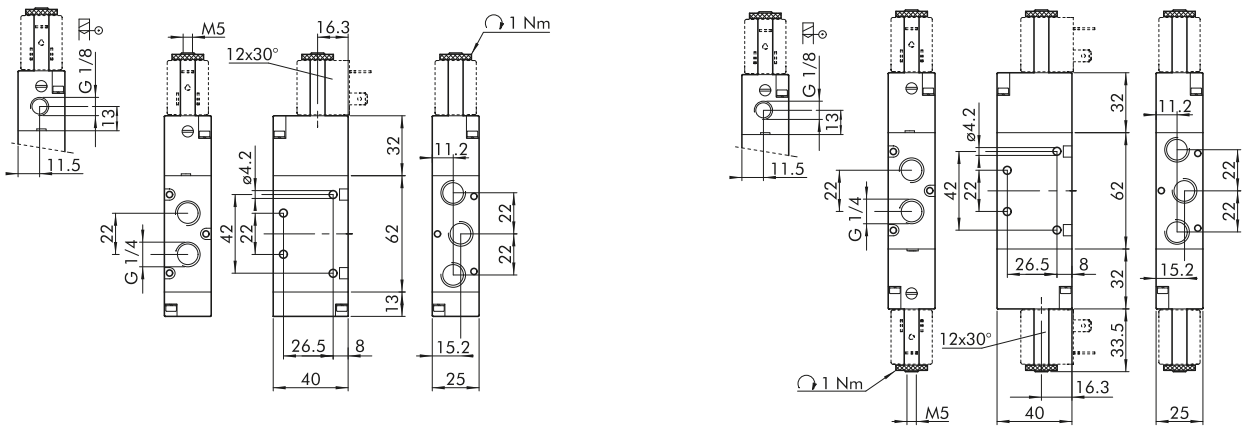

EYE5314K-PRO (KAPALI MERKEZ)

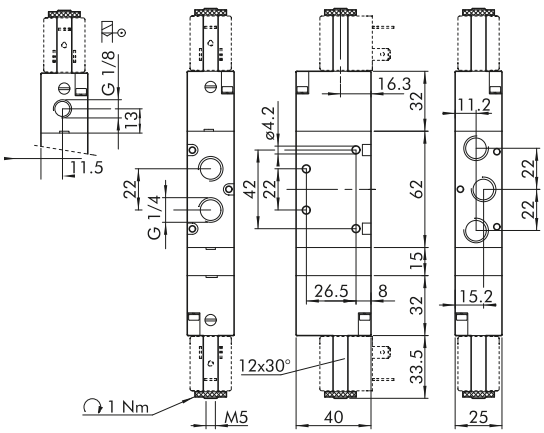

ESY3214-PRO (1/4-3/2 PRO VALF)

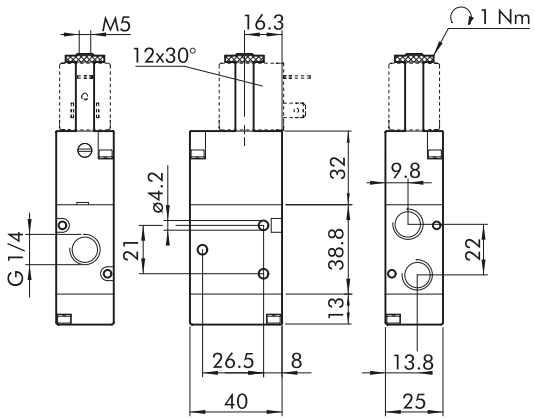

Değişiklik Hakkımız Saklıdır