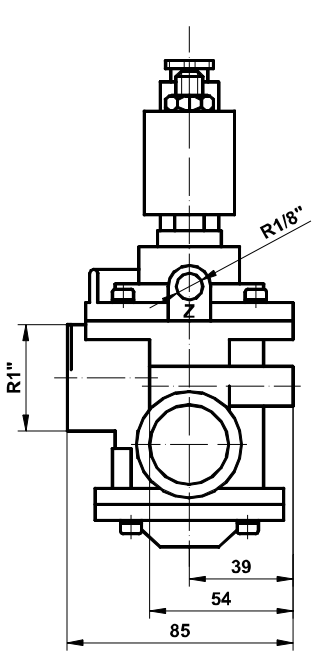
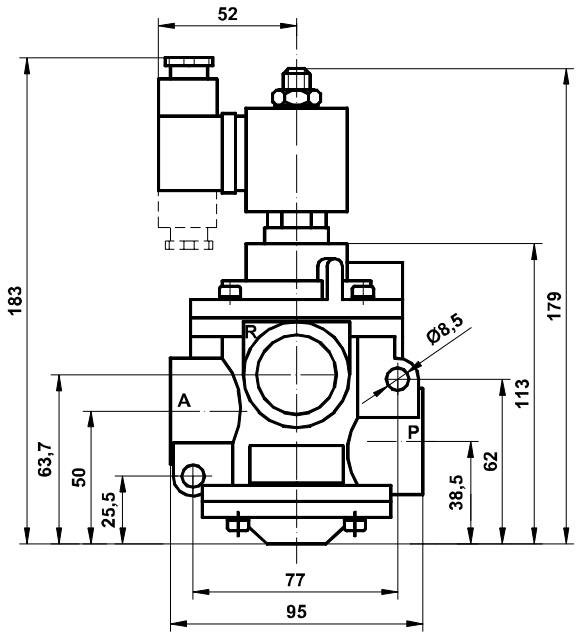
Elektrik Kumandalı Pnömatik Valfler
1" 3 Yollu, 2 Konumlu





Dikkat ! Preslerde Kullanılmamalıdır* !







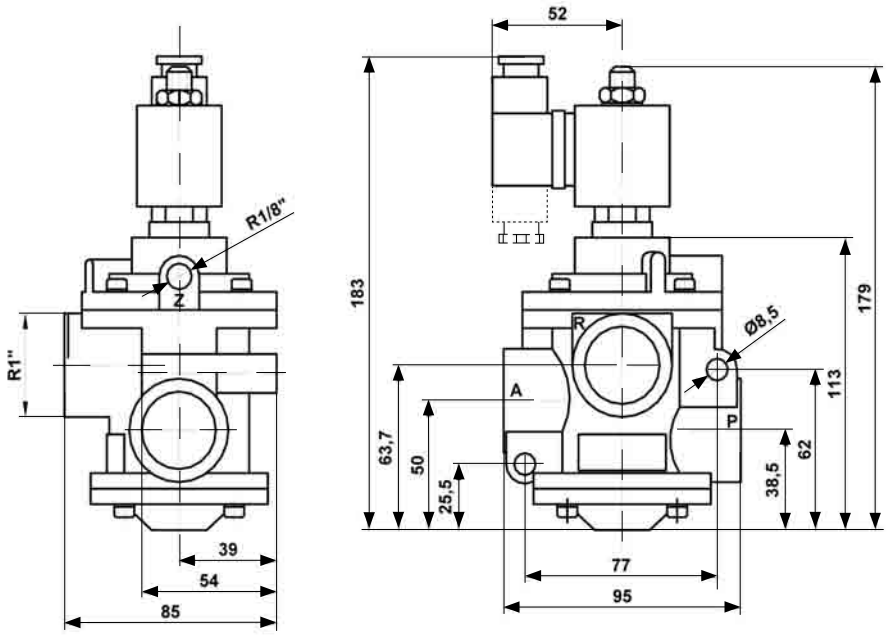
P: Basınçlı hava girişi
A: Kullanım çıkışı
R: Ekzost
Z: Yardımcı hava girişi (EPY tipi için)

				
Tip No	ESY-32-1	ESY-32-1-A	EPY-32-1	EPY-32-1-A
Akışkan	Filtrelenmiş Yağlanmış Hava / Filtrelenmiş Kuru Hava / Nötr gaz			
Sistem Yapısı	Klapeli diyaframlı, Tek yönde elektrik kumandalı, Yay dönüşlü			
Kumanda Şekli	İçten pilot hatlı		Dıştan pilot hatlı	
Normaldeki Konumu	Normalde Kapalı	Normalde Açık	Normalde Kapalı	Normalde Açık
Bağlantı Ölçüsü	R 1”			
Çalışma Basıncı	P: 2-10 bar		P: 0-10 bar Z: 2-10 bar	
Debi	13500 Nl/dk.			
Çevre Sıcaklığı	0 / +50°C			
Akışkan Sıcaklığı	-5 / +60°C			
Bobin Voltajı	220V AC / 110V AC / 24V AC / 12V AC / 24V DC / 12V DC			
Bobin Gücü	AC: 16 VA DC: 8.5 W			
Ağırlık	1780 gr.			

*: Güvenlik açısından hava kavramalı preslerde PEV pres emniyet valfi kullanımı kanunen zorunludur

Değişiklik Hakkımız Saklıdır





Elektrik Kumandalı Pnömatik Vakum Valfler 1" 3 Yollu, 2 Konumlu





Not: 3 yollu vakum valfleri, ekzost tarafı kapatılarak 2 yollu gibi kullanılabilir.

	ESO-32-1-V	ESO-32-1-VA	EPY-32-1-V	EPY-32-1-VA
Vakum Pompası	R	P	P	R
Kullanım	A	A	A	A
Egzost	P	R	R	P
Yardımcı Hava	-	-	Z	Z

				
Tip No	ESO-32-1-V	ESO-32-1-VA	EPY-32-1-V	EPY-32-1-VA
Akışkan	Filtrelenmiş Yağlanmış Hava / Filtrelenmiş Kuru Hava / Nötr gaz			
Sistem Yapısı	Klapeli diyaframlı, Tek yönde elektrik kumandalı, Yay dönüşlü			
Kumanda Şekli	İçten Pilotlu (Vakumla)		Dıştan Pilotlu (Basınçlı Hava İle)	
Normaldeki Konumu	Normalde Kapalı	Normalde Açık	Normalde Kapalı	Normalde Açık
Bağlantı Ölçüsü	R1 B.S.P.			
Debi	1500 Nl/dk.			
Vakum	Min. 150mmHG Max. 759.5mmHG		Max. 759.5mmHG	
Bobin Voltajı	220V AC / 110V AC / 24V AC / 12V AC / 24V DC / 12V DC			
Bobin Gücü	AC: 16 VA DC:8.5 W			
Ağırlık	1745 gr.		1780 gr.	

Değişiklik Hakkımız Saklıdır