


Basınç Kumandalı Vakum Valfleri
1" 3 Yollu, 2 Konumlu

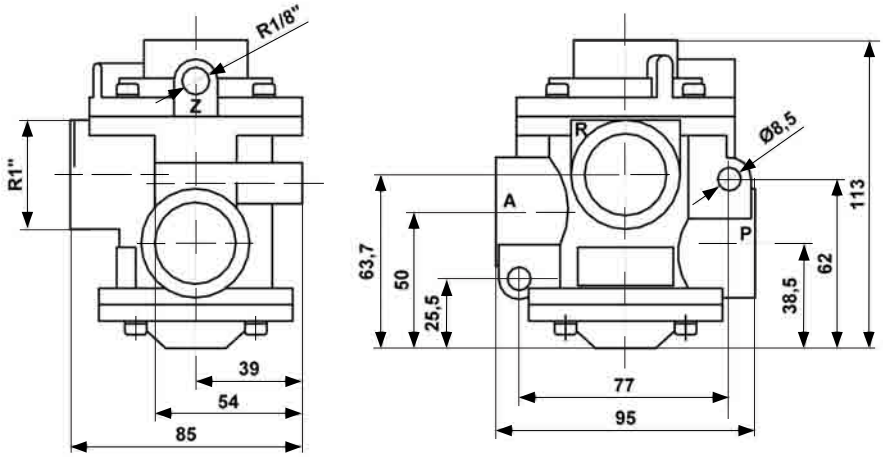




	EPY - 32 - 1 - V	EPY - 32 - 1 - VA
Vakum Pompası	P	R
Kullanım	A	A
Egzost	R	P
Hava Kumandası	Z	Z

Not: 3 yollu vakum valfleri, ekzost tarafı kapatılarak 2 yollu gibi kullanılabilir.

		
Tip No	PY-32-1-V	PY-32-1-VA
Akışkan	Filtrelenmiş Yağlanmış Hava / Filtrelenmiş Kuru Hava / Nötr gaz	
Sistem Yapısı	Klapeli diyaframlı, Tek yönde basınç kumandalı, Yay dönüşlü	
Kumanda Şekli	Doğrudan basınç uyarısıyla	
Normaldeki Konumu	Normalde Kapalı	Normalde Açık
Bağlantı Ölçüsü	R 1 B.S.P.	
Çalışma basıncı	P: 2-10 bar	P: 0-10 bar Z:2-10 bar
Debi	1500 Nl/dk.	
Vakum	Max. 759.5mmHG	
Kontrol Basıncı	Min. 3 bar.	
Ağırlık	1575 gr.	


Değişiklik Hakkımız Saklıdır

Basınç Kumandalı Pnömatik Valfler
1" 3 Yollu, 2 Konumlu

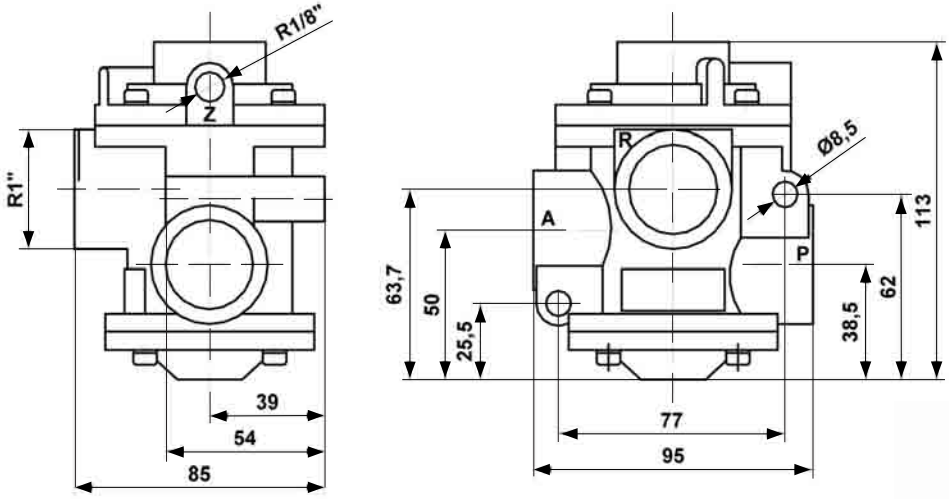



P: Basınçlı hava girişi
A: Kullanım çıkışı
R: Egzost
Z: Kumanda hava Girişi

	
Tip No	PY-32-1
Akışkan	Filtrelenmiş Yağlanmış Hava / Filtrelenmiş Kuru Hava / Nötr gaz
Sistem Yapısı	Klapeli - Diyaframlı, Tek yönde basınç kumandalı, Yay dönüşlü
Kumanda Şekli	Doğrudan basınç uyrarısıyla
Normaldeki Konumu	Kapalı
Bağlantı Ölçüsü	R 1 B.S.P.
Çalışma basıncı	P: 0-10 bar Z: 2-10 bar
Debi	13500 Nl/dk.
Çevre Sıcaklığı	0 / +50°C
Akışkan Sıcaklığı	-5 / +50°C
Ağırlık	1575 gr.

Değişiklik Hakkımız Saklıdır