
Pres Emniyet Valfleri (Çift Bobinli) 1/2"



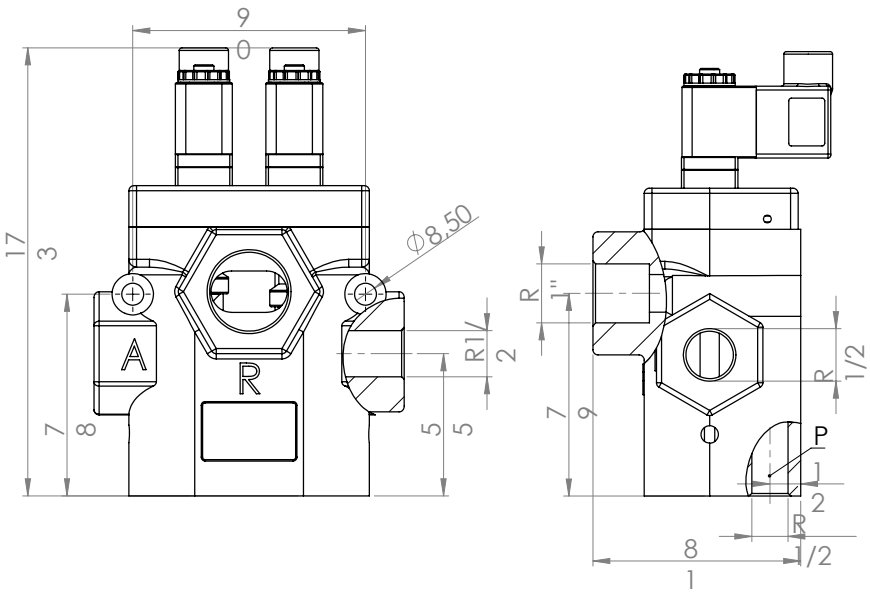


P3-½" (3/4") Basınçlı Hava Girişi
A3-½" (3/4") Kullanım Çıkışı
R3-1" Egzost


ÖNEMLİ.3
Pres Emniyet Valfi'nin güvenli bir şekilde çalışması için mutlaka ŞARTLANDIRICI ve ORİJİNAL SUSTURUCUSU ile kullanılmalıdır.

Tip No	PEV-A-1/2
Akışkan	Filtrelenmiş Yağlanmış Hava
Sistem Yapısı	Klapeli Tek yönde çift elektrik kumandalı Yay dönüşlü
Kumanda Şekli	Eş zamanlı ve çapraz çalışan içten çift pilot hatlı
Normaldeki Konumu	Kapalı
Bağlantı Ölçüsü	P: ½" A:½" R:1"
Çalışma Basıncı	P: 2-8 bar
Çevre Sıcaklığı	-10/+50°C
Akışkan Sıcaklığı	-5/+60°C
Bobin Voltajı	220V AC, 110V AC, 24V AC, 12V AC, 24V DC, 12V DC
Bobin Gücü	AC: 16 VA DC: 8.5 W
Ağırlık	3000 gr

Değişiklik Hakkımız Saklıdır

Pres Emniyet Valfleri
(Çift Bobinli) 3/4 "

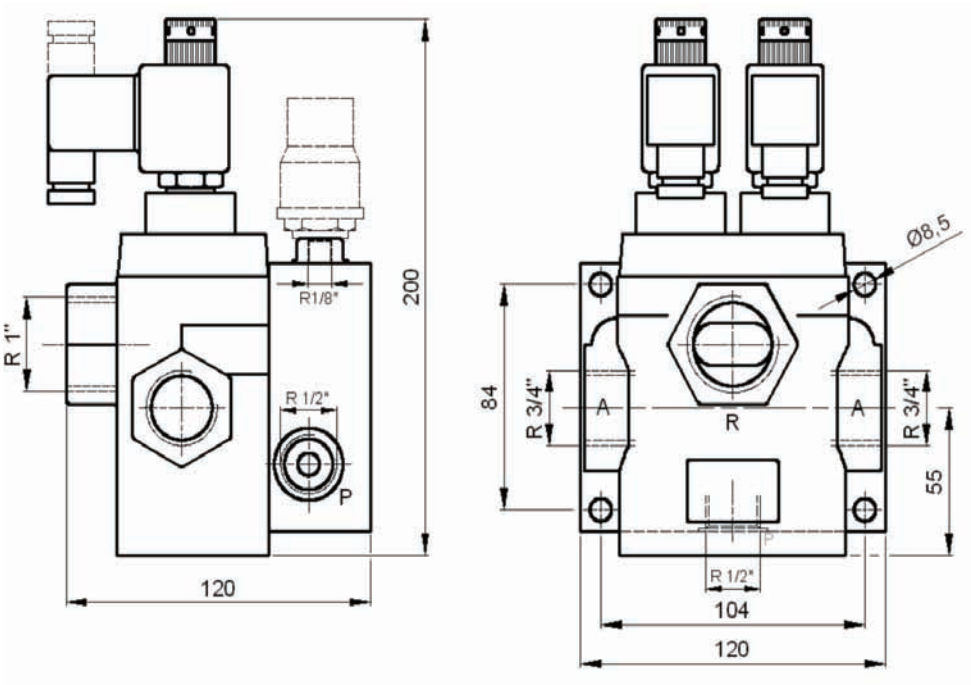

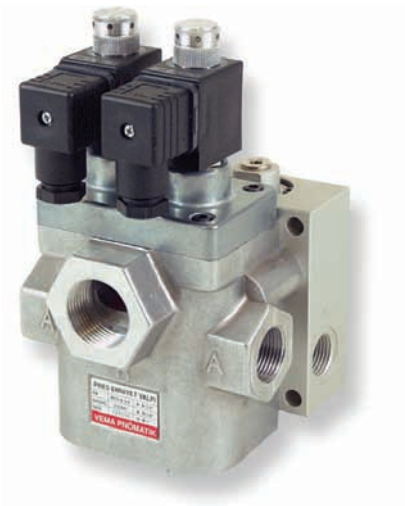

P: Basınçlı hava girişi
A: Kullanım çıkışı (2 Adet)
R: Egzost


Önemli:


Pres Emniyet Valfi, güvenlik açısından egzost havasının rahat bir şekilde boşalabilmesi için, **mutlaka** orijinal susturucusu ile kullanılmalıdır.

Tip No	PEV-A-3/4
Akışkan	Filtrelenmiş Yağlanmış Hava
Sistem Yapısı	Klapeli, Tek Yönde Çift Elektrik Kumandalı, Yay Dönüşlü
Kumanda Şekli	Eş Zamanlı ve Çapraz Çalışan İçten Çift Pilot Hatlı
Normaldeki Konumu	Kapalı
Bağlantı Ölçüsü	P : R1/2, A : R3/4, R : R1 (B.S.P.)
Çalışma Basıncı	P: 2-8 bar
Çevre Sıcaklığı	-10 / +50°C
Akışkan Sıcaklığı	-5 / +60°C
Bobin Voltajı	220V AC, 110V AC, 24V AC, 12V AC, 24V DC, 12V DC
Bobin Gücü	AC: 16 VA DC: 8.5 W
Ağırlık	3460 gr.

Değişiklik Hakkımız Saklıdır

Pres Emniyet Valfleri (Çift Bobinli) 1"

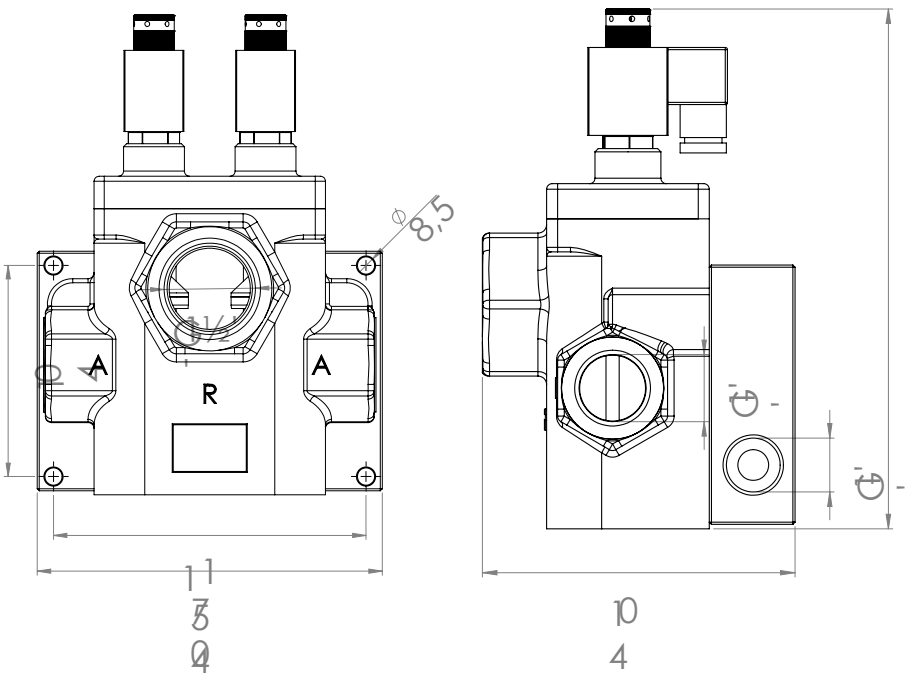

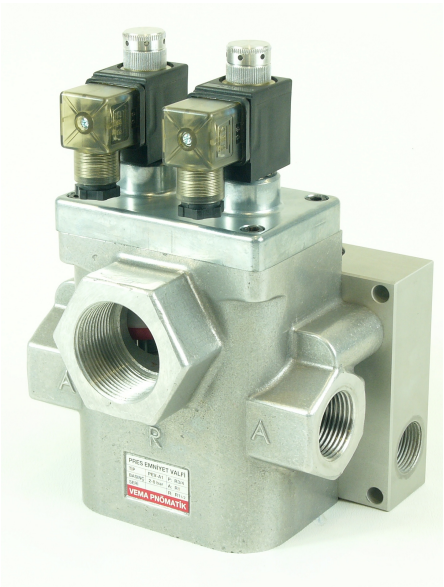

P: Basınçlı hava girişi
A: Kullanım çıkışı (2 Adet)
R: Egzost

Önemli:

Pres Emniyet Valfi, güvenlik açısından egzost havasının rahat bir şekilde boşalabilmesi için, **mutlaka** orijinal susturucusu ile kullanılmalıdır.

Tip No	PEV-A=1
Akışkan	Filtrelenmiş Yağlanmış Hava
Sistem Yapısı	Klapeli, Tek Yönde Çift Elektrik Kumandalı, Yay Dönüşlü
Kumanda Şekli	Eş Zamanlı ve Çapraz Çalışan İçten Çift Pilot Hatlı
Normaldeki Konumu	Kapalı
Bağlantı Ölçüsü	P:3/4, A:1, R:R1½
Çalışma Basıncı	P: 2-8 bar
Çevre Sıcaklığı	-10 / +50°C
Akışkan Sıcaklığı	-5 / +60°C
Bobin Voltajı	220V AC, 110V AC, 24V AC, 12V AC, 24V DC, 12V DC
Bobin Gücü	AC: 16 VA DC: 8.5 W
Ağırlık	5600 gr.