
Elektropilot Valfler G1/8 3 Yollu, 2 Konumlu



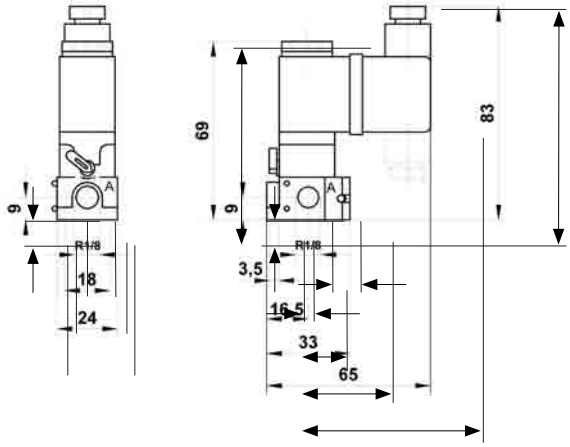

Kullanım Yerleri:


Elektropilot valfler düşük debili basınçlı hava gereken her yerde son derece pratik kullanım imkanına sahiptir. Küçük boyutlu tek tesirli pnömatik silindirlere ayrı bir valfe gerek olmadan doğrudan kumanda edebildiği gibi daha büyük debili valflere ön kumanda (pilot kumanda) amacıyla da kullanılabilir.

Avantajları:

- Kuru hava ile çalışabilme
- Küçük boyutlarıyla yerden tasarruf
- Tek vida ile istenen sayıda kolaylıkla birbirine eklenerek BLOK montaj
- Blok montaj sayesinde bütün valflere tek girişten hava bağlama imkanı.
- Yardımcı el kumandası ile elektrik akımı olmadan açıp kapatma veya sürekli olarak açık tutabilme imkanı

	
Tip No	EY - 32 - 1/8m
Akışkan	Filtrelenmiş Kuru veya Filtrelenmiş Yağlanmış Hava veya Nötr gaz
Sistem	Klapeli, Elektrik Kumandalı, Yay Dönüşlü
Kumanda Şekli	Direkt Elektrik Kumandalı
Normaldeki Konumu	Normalde Kapalı
Bağlantı Ölçüsü	G 1/8 B.S.P.
Çalışma Basıncı	0-10 Bar
Çevre ve Akışkan Sıcaklığı	-25 / +50°C -25 / +60°C
Debi	50 Nl/dk 6 Bar'da
Bobin Voltajı ve Gücü	220V AC, 110V AC, 24V AC, 12V AC (8VA) 24V DC, 12V DC (5W)
Ağırlık	175gr.

Manifold Bağlantı Sistemleri (3 ve 5 Yollu Valfler İçin)

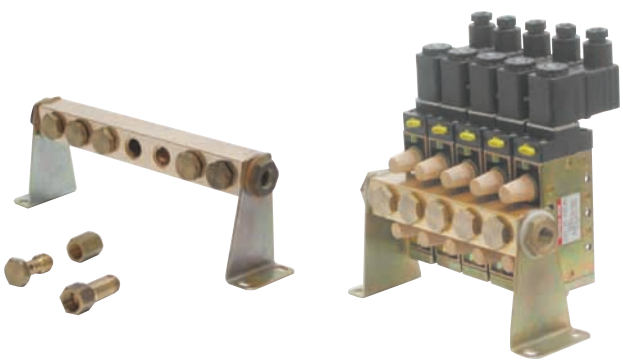

Manifold Hava Bağlantı Ölçüsü	G3/8"
Valf Hava Bağlantı Ölçüsü	G1/4"
Valf Bağlantı Sayısı	2-20
Çalışma Basıncı	0-10 bar

Manifold bağlantı sistemleri , ortak bağlantı imkanı sayesinde yerden ve bağlantı elemanlarından tasarruf sağlar. Manifolda bağlanan giriş havası doğrudan manifold üzerindeki valf girişlerine iletilir. Ortak basınçlı havadan farklı basınçla beslenmek istenen valflerin hava girişi ise manifold üzerindeki özel rakorlarla yapılır.

Değişiklik Hakkımız Saklıdır