


Teknik özellikler / Technical data Çap/Diameter ∅		32	40	50	63	80	100	125
Hava bağlantı ölçüleri / Pneumatic connection		G 1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G3/8	G1/2	G1/2
Piston mili diş yapısı / Piston rod thread type		Erkek diş / Male thread						
Piston mili diş ölçüsü /Piston rod thread		M10x1.25	M12x1.25	M16x1.5	M16x1.5	M20x1.5	M20x1.5	M27x2
Yastıklama / Cushioning		İki uçta esnek yastıklama keçesi / Flexible cushioning seal both sides						
		Pnömatik yastıklama iki uçtan ayarlanabilir / Pneumatic cushioning adjustable at both sides						
Yastıklama uzunluğu/ Cushioning length	[mm]	20	20	22	22	32	32	42
6 bar'da teorik kuvvet, ileri yönde Theoretical force,forward direction	[N]	483	754	1,178	1,870	3,016	4,712	7,363
D (Double Rod)	[N]	415	633	990	1,682	2,721	4,418	6,881
6 bar'da teorik kuvvet, ileri yönde Theoretical force, reverse direction	[N]	415	633	990	1,682	2,721	4,418	6,881
Piston milindeki maks. tork Max torque on the piston rod	Q [Nm]	0.8	1.1	1.5	1.5	3	3	–

Piston Çalışma Şartları / Operating conditions		∅ 32…100	∅125	∅160 ... 320
Piston Çalışma Basıncı / Pressure	[bar]	0.6 …12	0.6… 12	0.6… 12
Piston Çalışma Sıcaklığı / Temperature	[°C]	–20 …+80		0… 120

Tip/Type	Özellik/Property	A	Çap/Bore Ø	Strok/Stroke	Malzeme/Material	Keçe/Seal
VPM	Çift Etkili/ Double acting	Standard Manyetik/ Standard Magnetic	32	Ø32-...-80 1-2000 mm	C C45 Mil/ C45 Rod	N NBR
	S Tek Etkili/ Single acting	N Manyetik olmayan/ None-Magnetic	40			P Poliüretan/ Polyurethane
	T Tandem		50	Ø100-125 1-2000 mm	X AISI 316 Mil/ AISI 316 Rod	V FKM/Viton
	D Çift milli/ Double Rod		63			
			80			
			100			
			125			

VPM □ - □ - □ X □ - □ - □

Değişiklik Hakkımız Saklıdır

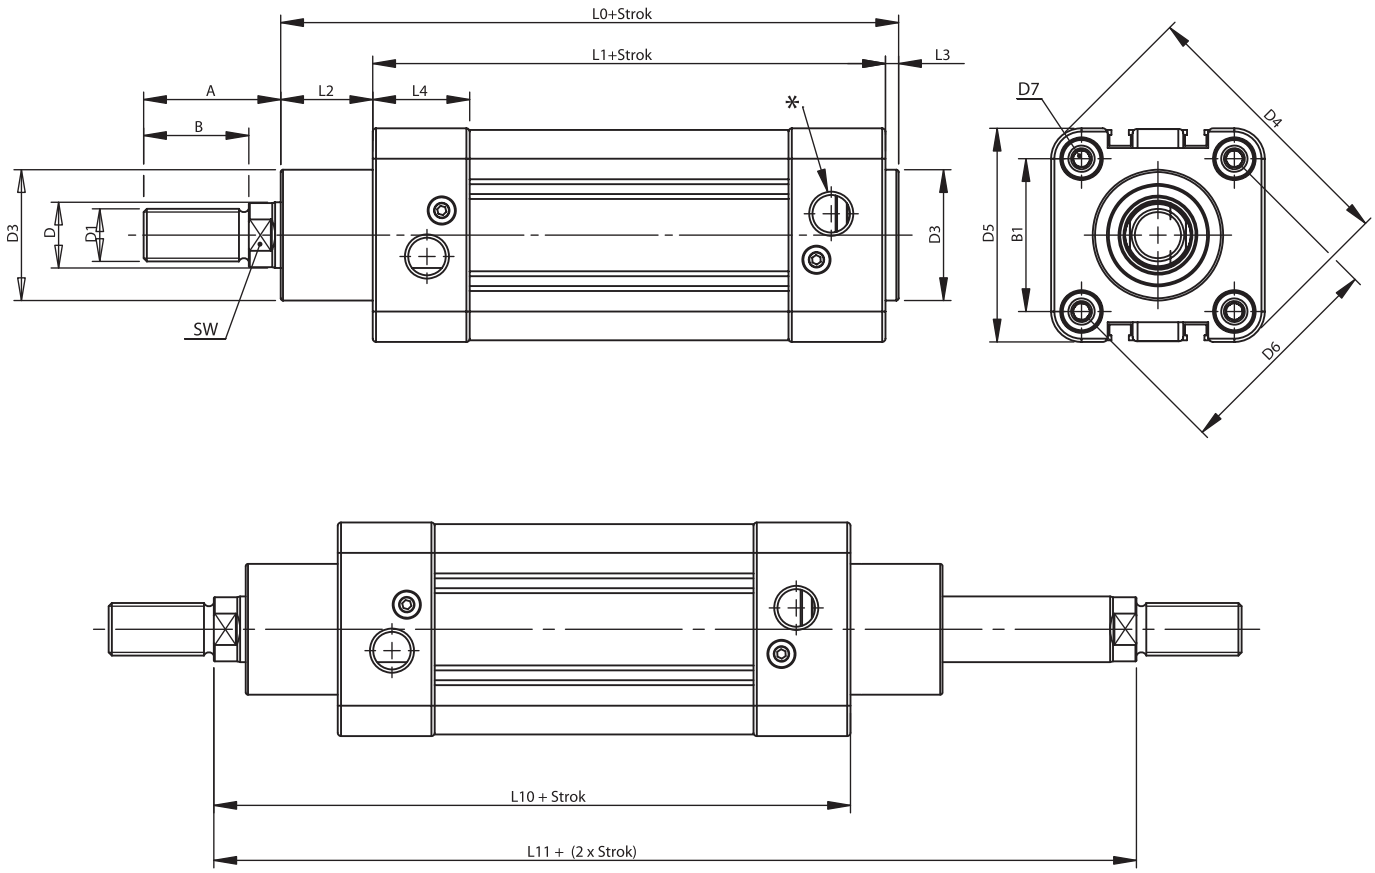

Silindir Ø mm	A	B	B1	D Ø	D1	D3 Ø	D4	D5	D6 Ø	D7	L0	L1	L2	L3	L4	L10	L11	SW	*
32	30	22	32.5	12	M10x1.25	30	59	45	46	M6	116	94	18	4	25	120	146	10	G1/8"
40	34	24	38	16	M12x1.25	35	70.2	54	53.7	M6	129	105	20	4	27	135	165	13	G1/4"
50	41	32	46.	20	M16x1.5	40	84.	65	65.	M8	138	106	28	4	29.5	143	180	17	G1/4"
63	42	32	56.5	20	M16x1.5	45	99.5	76	80	M8	152	121	27	4	34.5	158	195	17	G3/8"
80	52	40	72	25	M20x1.5	45	123.8	94	101.8	M10	167	128	34	4	35	17	220	22	G3/8"
100	52.5	40	89	25	M20x1.5	55	148.8	112	125.9	M10	182.5	138	38.5	4	38	189	240	22	G1/2"
125	73	54	110		M27x2	60	179.5	134	155.5	M12	213	160	46	6	44	22	290	27	G1/2"

Değişiklik Hakkımız Saklıdır