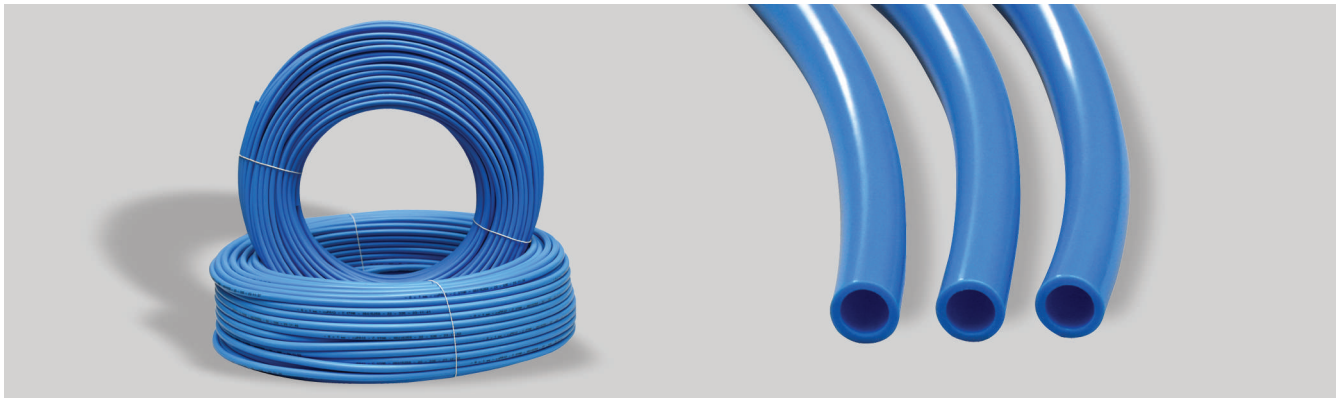


Bu son derece yenilikçi hortum, poliüretan ve polyamidin üstün özelliklerini tek bir üründe bir araya getiriyor. C.STAR hortumlar olağanüstü esneklik, mükemmel bir bükülme yarıçapı, güçlü kimyasal direnç ve üstün sıcaklık toleransına sahip benzersiz bir kopolimer formülünden üretilmiştir.
Özellikle pnömatik piyasası için tasarlanan bu hortumlar, dar alanlarda küçük bükülme yarıçapı gerektiren uygulamalar için idealdir ve aynı zamanda 12 bara kadar basınca dayanabilir. İlave olarak, tak-çıkar rakorlarla kullanıma uygundur.

This highly innovative tube merges the superior properties of polyurethane and polyamide into a single product. C.STAR *tubes are crafted from a unique co-polymer formula, offering exceptional flexibility, an excellent bending radius, robust chemical resistance, and outstanding temperature tolerance.*
Designed specifically for the pneumatic market, these tubes are ideal for installations requiring a tight bending radius in confined spaces, while accommodating combined pressures of up to 12 bars. Additionally, they are compatible with push-in fittings.

Ürün Kodu *Product code*	Ø Dış Çap *External*	Ø İç Çap *Internal*	Duvar Kalınlığı *Thickness*	Toleranslar *Tolerances*	Bükülme Yarı Çapı *Bending Radius*	Top Uzunlugu *Roll Length*	Çalışma Basıncı *Working pressure at 23°C*	Patlama Basıncı *Burst pressure at 23°C*	Renkler *Available Colours*
									BU
CSTAR4060	6 mm	4 mm	1 mm	+ - 0,1 mm	15 mm	100 m	18 bar	53 bar	●
CSTAR6080	8 mm	6 mm	1 mm	+ - 0,1 mm	25 mm	100 m	15 bar	44 bar	●
CSTAR8010	10 mm	8 mm	1 mm	+ - 0,1 mm	35 mm	100 m	11 bar	34 bar	●
CSTAR9012	12 mm	9 mm	1,5 mm	+ - 0,15 mm	45 mm	50 m	13 bar	38 bar	●

SICAKLIK ARALI⁄I / TEMPERATURE RANGE

-40°C / +100°C

BASINÇ DE⁄‹fi‹M‹ / PRESSURE VARIATION

Sıcaklık derecesine göre performans yüzdesi
Performance percentage by temperature

% PRESS	TEMP
100%	23° C
68%	40° C
60%	50° C
49%	60° C
45%	70° C
40%	80° C
38%	90° C
34%	100° C

PAKETLEME / PACKING

Standart olarak makarasız streçle sarılı.
Standart packing utilizes stretch film without a reel.

K‹MYASAL D‹RENÇ / CHEMICAL RESISTANCE

63. sayfadaki tabloyu kontrol ediniz.
Check the table on page 63.

Tablodaki basınç değerleri ortam ve çalışma koşullarına göre değişiklik gösteren tahmini değerlerdir. Kullanıcıların farklı şartlardaki uygulamaları ürünlerin verimliliğinde değişik sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Pressure values in the table are estimated and may vary depending on ambient and operating conditions. Product performance may vary depending on the application conditions implemented by users.

STANDART MARKA B‹LG‹S‹ / STANDARD BRAND INFORMATION

OD X ID mm - CoPA 12 - C.STAR - PRODUCTION CODE