




BV2E SERİSİ HİDROLİK EKSKAVATÖR 2 YOLLU KÜRESEL VANALAR (MONTAJ DELİKLİ GÖVDE)

BV2E Serisi Hidrolik Ekskavatör 2 Yollu Küresel Vanalar (Montaj Delikli Gövde), akışkanın açma ve kısılmasında kullanılırlar. Kolayca açılıp kapanabilmeleri akışkan geçişinin rahat olmasını sağlar. Volumetrik yapılarından dolayı hızlı ve verimli çalışırlar ve akışkanda oluşabilecek kavitasyonları engellerler. İstenildiğinde kare pim üzerindeki kilitleme pulu yardımıyla açık veya kapalı olarak kilitlenebilirler. BV2E Serisi Hidrolik Ekskavatör 2 Yollu Küresel Vanalarda (Montaj Delikli Gövde) içteki küre çelik olup, sert kromla kaplanmış ve delrinle (POM) yataklandırılmıştır. BV2E Serisi Hidrolik Ekskavatör 2 Yollu Küresel Vanalar (Montaj Delikli Gövde) hidrolik ve diğer sanayi yağlarının yanı sıra iş makinelerinde kullanılırlar.

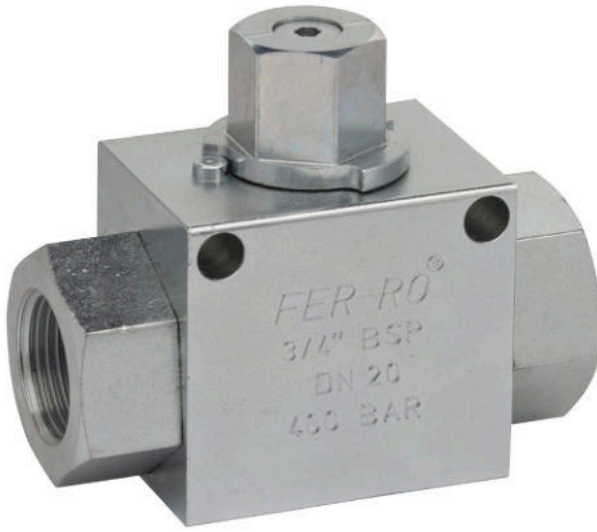

Gövde Malzemesi

Küre Malzemesi

Vida Ölçüsü

Küre Yataklaması

Sızdırmazlık

Çalışma Sıcaklığı

Kaplama

Özel Hallerde

Kullanım Alanı

Otomat Çeliği

Sert Krom Kaplı Çelik

BSP, (İsteğe Bağlı NPT, Metrik)

Delrin (POM)

Nitril O-ring (NBR)

-30 °C ile +110 °C

Galvaniz (Chrome III pasivasyon)

VİTON (-30 °C - +225 °C)

Kazı makineleri, plastik baskı kalıp makineleri, kimyasal üretim tesisleri, vinçler, kamyonlar ve genel hidrolik uygulamalar.

BV2E SERIES HYDRAULIC EXCAVATOR 2-WAY BALL VALVES (WITH MOUNTING HOLES)

BV2E Series Hydraulic Excavator 2-Way Ball Valves (With Mounting Holes) are used to either shut-off or open of flow passage and their easy operation provides unrestricted flow. Due to their volumetric structure they work rapidly and efficiently, and prevent cavitation. BV2E Series Excavator Ball Valves (With Mounting Holes) can be locked in the open or closed position through locking washer on the circle pin. Internal ball is hard chrome coated steel and delrin (POM) seated. Ball Valves are suitable for construction equipments.

Body Material

Ball Material

Thread Size

Ball Seats

Sealing

Working Temperature

Plating

Upon Request

Applications

Carbon steel

Hard chrome coated carbon steel.

BSP, (Upon Request NPT, Metric)

Delrin (POM)

Nitrile O-ring (NBR)




-30 °C and +110 °C

Zinc Plating (Cr III Passivation)

VITON (-30 °C - +225 °C)

Excavators, plastic injection mould machines, chemical processing plants, cranes, tankers, dump trucks and general hydraulic applications



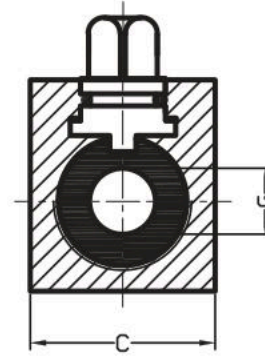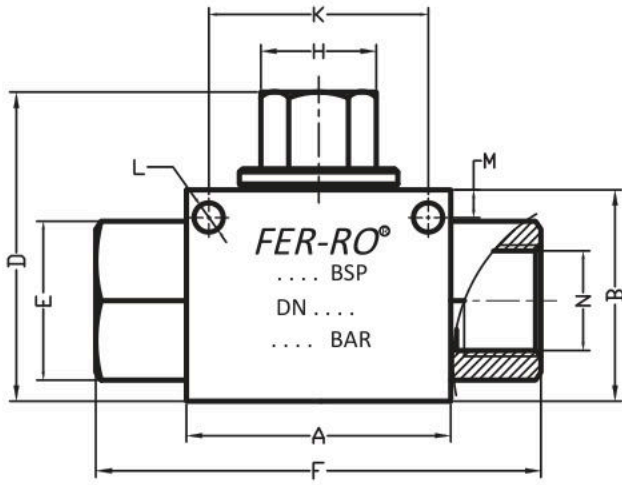

Teknik Özellikler Technical Specifications

Kod (Code)	Vida Ölçüsü (Thread Size) N	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Ölçüler - mm (Dimensions - mm)										
			A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M
BV2EMHG14N	1/4" BSP	500	45	35	30	53	24	75	DN 10	AA 19	38.50	4.50	4.75
BV2EMHG38N	3/8" BSP	500	45	35	30	53	24	75	DN 10	AA 19	38.50	4.50	4.75
BV2EMHG12N	1/2" BSP	500	50	40	35	58.50	30	84	DN 13	AA 19	41.50	5.50	5.25
BV2EMHG34N	3/4" BSP	400	60	55	45	79.50	38	96	DN 20	AA 24	48.50	8.50	5.25
BV2EMHG1N	1" BSP	400	70	60	55	84.50	46	118	DN 25	AA 24	56	8.50	6
BV2EMHG114N	1 1/4" BSP	380	70	60	55	84.50	50	134	DN 25	AA 24	56	8.50	6
BV2EMHG112N	1 1/2" BSP	380	70	60	55	84.50	55	140	DN 25	AA 24	56	8.50	6

