



BV2PNA SERİSİ ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ HİDROLİK 2 YOLLU PASLANMAZ KÜRESEL VANALAR (SU VE KİMYASAL AKIŞKAN GEÇİŞİ İÇİN ÖZEL)

BV2PNA Serisi Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Hidrolik 2 Yollu Paslanmaz Küresel Vanalar (Su ve kimyasal akışkan geçişi için özel) akışkanın açma ve kısılmasında kullanılırlar. Kolayca açılıp kapanabilmeleri akışkan geçişinin rahat olmasını sağlar. Volumetrik yapılarından dolayı hızlı ve verimli çalışırlar ve akışkanda oluşabilecek kaviteasyonları engellerler. İstenildiğinde kare pim üzerindeki kilitleme pulu yardımıyla açık veya kapalı olarak kilitlenebilirler. BV2PNA Serisi Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Hidrolik 2 Yollu Paslanmaz Küresel Vanalar (Su ve kimyasal akışkan geçişi için özel) içteki küre çelik olup, sert kromla kaplanmış ve delrinle (POM) yataklandırılmıştır.

BV2PNA Serisi Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Hidrolik 2 Yollu Paslanmaz Küresel Vanalar, hidrolik ve diğer sanayi yağlarının yanı sıra akaryakıt, LPG, CNG ve diğer gaz geçişlerinde de kullanılırlar. BV2PNA Serisi Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Hidrolik 2 Yollu Paslanmaz Küresel Vanalar (Su ve kimyasal akışkan geçişi için özel) vana kolu yardımı ile yapılan hareketlerin pnömatik aktüatörlü vasıtasıyla yapılmasını sağlar.

Gövde Malzemesi

Küre Malzemesi

Vida Ölçüsü

Küre Yataklaması

Sızdırmazlık

Çalışma Sıcaklığı

Kaplama

Özel Hallerde

Kullanım Alanı

Paslanmaz Çelik (AISI 316 - L)

AISI 316-L Paslanmaz Çelik

BSP, NPT

Delrin (POM)

Nitril O-ring (NBR)

-30 °C ile +110 °C

Galvaniz (Chrome III pasivasyon)

VİTON (-30 °C - +225 °C)

Kazı makineleri, plastik baskı kalıp makineleri, kimyasal üretim tesisleri, vinçler, kamyonlar ve genel hidrolik uygulamalar.

BV2PNA SERIES DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR HYDRAULIC 2-WAY STAINLESS STEEL BALL VALVES (SPECIAL FOR WATER AND CHEMICAL FLUID FLOW)

BV2PNA Series Double acting Pneumatic Actuator Hydraulic 2-Way Stainless Steel Ball Valves (Special for water and chemical fluid flow) are used to either shut-off or open of flow passage and their easy operation provides unrestricted flow. Due to their volumetric structure they work rapidly and efficiently, and prevent cavitation.

BV2PNA Series Double acting Pneumatic Actuator Hydraulic 2-Way Stainless Steel Ball Valves (Special for water and chemical fluid flow) can be locked in the open or closed position through locking washer on the circle pin. Internal ball is hard chrome coated steel and delrin (POM) seated. Ball Valves are suitable for LPG, CNG and other gas applications, as well as hydraulic and other industrial fluids. BV2PNA Series Double acting Pneumatic Actuator Hydraulic 2-Way Stainless Steel Ball Valves provides the movement with pneumatic actuator instead of handle motion

Body Material

Ball Material

Thread Size

Ball Seats

Sealing

Working Temperature

Plating

Upon Request

Applications

AISI 316-L Stainless Steel

AISI 316-L Stainless Steel

BSP, NPT

Delrin (POM)

Nitrile O-ring (NBR)



-30 °C and +110 °C

Zinc Plating (Cr III Passivation)

VITON (-30 °C - +225 °C)


Excavators, plastic injection mould machines, chemical processing plants, cranes, tankers, dump trucks and general hydraulic applications



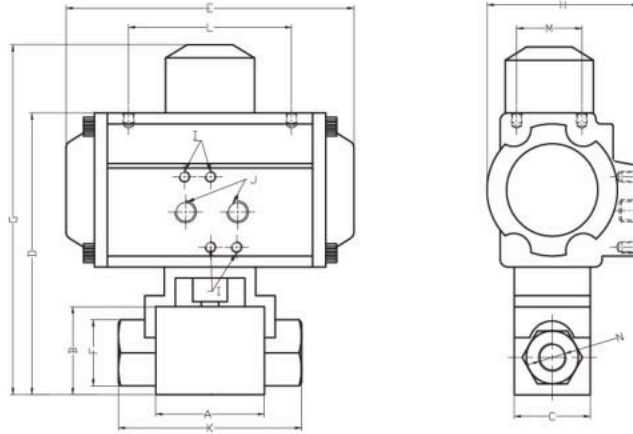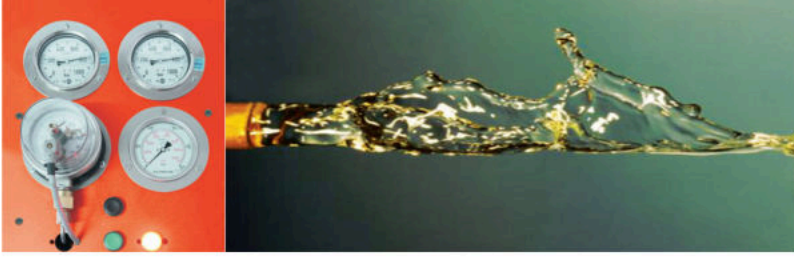

Teknik Özellikler Technical Specifications

Kod (Code)	Vida Ölçüsü (Thread Size)	Aktüatör Tipi (Actuator Type)	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm													
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
BV2PNASSWUG14N	1/4" BSP	RA40	500	45	35	30	123	139	24	155	70	M 5	1/8" BSP	75	80	30	DN 10
BV2PNASSWUG38N	3/8" BSP	RA40	500	45	35	30	123	139	24	155	70	M 5	1/8" BSP	75	80	30	DN 10
BV2PNASSWUG12N	1/2" BSP	RA60	500	50	40	35	143	178	30	175	82	M 5	1/8" BSP	84	80	30	DN 13
BV2PNASSWUG34N	3/4" BSP	RA80	400	60	55	45	197	242	38	230	110	M 5	1/8" BSP	96	80	30	DN 20
BV2PNASSWUG1N	1" BSP	RA80	400	70	60	55	202	242	46	233	110	M 5	1/8" BSP	118	80	30	DN 25
BV2PNASSWUG114N	1 1/4" BSP	RA80	380	70	60	55	202	242	50	233	110	M 5	1/8" BSP	134	80	30	DN 25
BV2PNASSWUG112N	1 1/2" BSP	RA80	380	70	60	55	202	242	55	233	110	M 5	1/8" BSP	140	80	30	DN 25

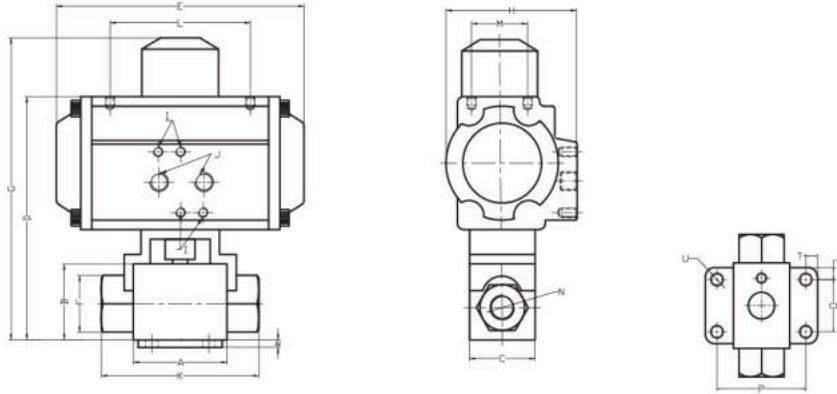

Teknik Özellikler Technical Specifications

Kod (Code)	Vida Ölçüsü (Thread Size)	Aktüatör Tipi (Actuator Type)	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm																			
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U
BV2PNASSWUG14N	1/4" BSP	RA40	500	45	35	30	123	139	24	155	70	M5	1/8" BSP	75	80	30	DN 10	27,50	47,50	4	6,25	6,25	6,50
BV2PNASSWUG38N	3/8" BSP	RA40	500	45	35	30	123	139	24	155	70	M5	1/8" BSP	75	80	30	DN 10	27,50	47,50	4	6,25	6,25	6,50
BV2PNASSWUG12N	1/2" BSP	RA60	500	50	40	35	143	178	30	175	82	M5	1/8" BSP	84	80	30	DN 13	30,50	54,50	4	7,25	6,25	6,50
BV2PNASSWUG34N	3/4" BSP	RA80	400	60	55	45	197	242	38	230	110	M5	1/8" BSP	96	80	30	DN 20	40,50	64,50	4	7,25	7,25	9
BV2PNASSWUG1N	1" BSP	RA80	400	70	60	55	202	242	46	233	110	M5	1/8" BSP	118	80	30	DN 25	50,50	74,50	4	7,25	7,25	9
BV2PNASSWUG114N	1 1/4" BSP	RA80	380	70	60	55	202	242	50	233	110	M5	1/8" BSP	134	80	30	DN 25	50,50	74,50	4	7,25	7,25	9
BV2PNASSWUG112N	1 1/2" BSP	RA80	380	70	60	55	202	242	55	233	110	M5	1/8" BSP	140	80	30	DN 25	50,50	74,50	4	7,25	7,25	9

Yüksek ısıya dayanıklı vitonlu ve teflonlu küresel vanalarımızda çalışma basınçları yukarıdaki değerlerden %35 düşüktür.
Working pressures of ball valves for high temperature with viton sealing and teflon are 35% lower than pressures above