



BV2PNA SERİSİ ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ HİDROLİK 2 YOLLU KÜRESEL VANALAR (SU & HAVA VE BAZI ÖZEL KİMYASALLAR İÇİN)

BV2PNA Serisi Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Hidrolik 2 Yollu Küresel Vanalar, akışkanın açma ve kısılmasında kullanılırlar. Kolayca açılıp kapanabilmeleri akışkan geçişinin rahat olmasını sağlar. Volumetrik yapılarından dolayı hızlı ve verimli çalışırlar ve akışkanda oluşabilecek kaviteyonları engellerler. İstenildiğinde kare pim üzerindeki kilitleme pulu yardımıyla açık veya kapalı olarak kilitlenebilirler. BV2PNA Serisi Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Hidrolik 2 Yollu Küresel Vanalar, içteki küre çelik olup, sert kromla kaplanmış ve delrinle (POM) yataklandırılmıştır. BV2PNA Serisi Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Hidrolik 2 Yollu Küresel Vanalar, hidrolik ve diğer sanayi yağlarının yanı sıra akaryakıt, LPG, CNG ve diğer gaz geçişlerinde de kullanılırlar. BV2PNA Serisi Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Hidrolik 2 Yollu Küresel Vanalar, vana kolu yardımı ile yapılan hareketlerin pnömatik aktüatörlü vasıtasıyla yapılmasını sağlar.



Gövde Malzemesi
Küre Malzemesi
Vida Ölçüsü
Küre Yataklaması
Sızdırmazlık
Çalışma Sıcaklığı
Kaplama
Özel Hallerde
Kullanım Alanı

Otomat Çeliği / İsteğe Bağlı AISI 316 - L
Sert Krom Kaplı - Piring
BSP (İsteğe Bağlı NPT - Metrik)
Özel Sızdırmazlık Elemanı
Nitril O-ring (NBR)
-30 °C ile +110 °C
Galvaniz (Chrome III pasivasyon)
VİTON (-30 °C - +225 °C)
Su ve Hava Hatlarını Bulunduğu Uygulamalarda ve Bazı
Kimyasal Akışkanlarının Geçişinde Kullanılırlar.


BV2PNA SERIES DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR HYDRAULIC 2-WAY BALL VALVES (WATER & AIR AND SOME SPECIAL CHEMICAL FLUIDS)

BV2PNA Series Double acting Pneumatic Actuator Hydraulic 2-Way Ball Valves are used to either shut-off or open of flow passage and their easy operation provides unrestricted flow. Due to their volumetric structure they work rapidly and efficiently, and prevent cavitation. BV2PNA Series Double acting Pneumatic Actuator Hydraulic 2-Way Ball Valves can be locked in the open or closed position through locking washer on the circle pin. Internal ball is hard chrome coated steel and delrin (POM) seated. Ball Valves are suitable for LPG, CNG and other gas applications, as well as hydraulic and other industrial fluids. BV2PNA Series Double acting Pneumatic Actuator Hydraulic 2-Way Ball Valves provides the movement with pneumatic actuator instead of handle motion

Body Material
Ball Material
Thread Size
Ball Seats
Sealing
Working Temperature
Plating
Upon Request
Applications


Carbon steel
Hard chrome coated brass.
BSP (Upon Request NPT - Metric)
Special sealing equipments
Nitrile O-ring (NBR)
-30 °C and +110 °C
Zinc Plating (Cr III Passivation)
VİTON (-30 °C - +225 °C)
For air and water lines and some special chemical
fluid pass applications,



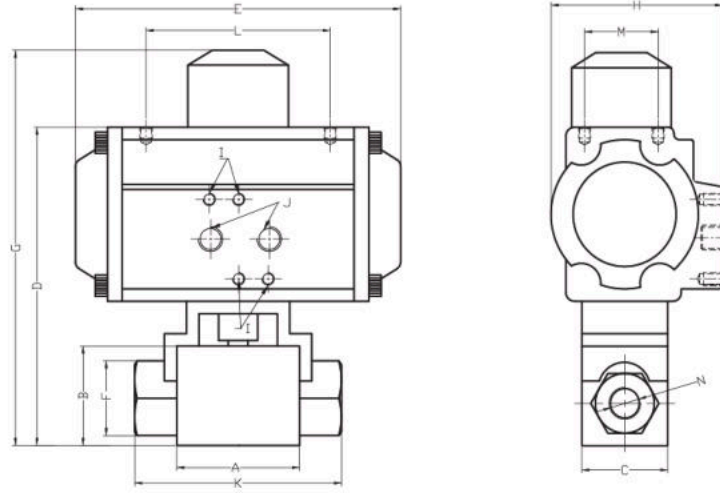

Teknik Özellikler Technical Specifications

Kod (Code)	Vida Ölçüsü (Thread Size)	Aktüatör Tipi (Actuator Type)	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm														
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
BV2PNAAWCG14N	1/4" BSP	RA40	500	45	35	30	123	139	24	155	70	M 5	1/8" BSP	75	80	30	DN 10	
BV2PNAAWCG38N	3/8" BSP	RA40	500	45	35	30	123	139	24	155	70	M 5	1/8" BSP	75	80	30	DN 10	
BV2PNAAWCG12N	1/2" BSP	RA60	500	50	40	35	143	178	30	175	82	M 5	1/8" BSP	84	80	30	DN 13	
BV2PNAAWCG34N	3/4" BSP	RA80	400	60	55	45	197	242	38	230	110	M 5	1/8" BSP	96	80	30	DN 20	
BV2PNAAWCG1N	1" BSP	RA80	400	70	60	55	202	242	46	233	110	M 5	1/8" BSP	118	80	30	DN 25	
BV2PNAAWCG114N	1 1/4" BSP	RA80	380	70	60	55	202	242	50	233	110	M 5	1/8" BSP	134	80	30	DN 25	
BV2PNAAWCG112N	1 1/2" BSP	RA80	380	70	60	55	202	242	55	233	110	M 5	1/8" BSP	140	80	30	DN 25	

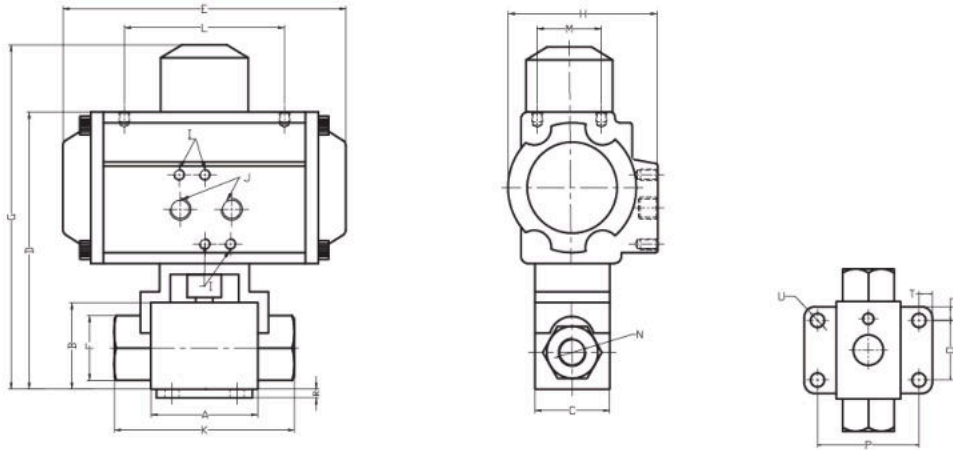

Teknik Özellikler Technical Specifications

Kod (Code)	Vida Ölçüsü (Thread Size)	Aktüatör Tipi (Actuator Type)	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm														
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
BV2PNAAWCG14N	1/4" BSP	RA40	500	45	35	30	123	139	24	155	70	M5	1/8" BSP	75	80	30	DN 10	27,50
BV2PNAAWCG38N	3/8" BSP	RA40	500	45	35	30	123	139	24	155	70	M5	1/8" BSP	75	80	30	DN 10	27,50
BV2PNAAWCG12N	1/2" BSP	RA60	500	50	40	35	143	178	30	175	82	M5	1/8" BSP	84	80	30	DN 13	30,50
BV2PNAAWCG34N	3/4" BSP	RA80	400	60	55	45	197	242	38	230	110	M5	1/8" BSP	96	80	30	DN 20	40,50
BV2PNAAWCG1N	1" BSP	RA80	400	70	60	55	202	242	46	233	110	M5	1/8" BSP	118	80	30	DN 25	50,50
BV2PNAAWCG114N	1 1/4" BSP	RA80	380	70	60	55	202	242	50	233	110	M5	1/8" BSP	134	80	30	DN 25	50,50
BV2PNAAWCG112N	1 1/2" BSP	RA80	380	70	60	55	202	242	55	233	110	M5	1/8" BSP	140	80	30	DN 25	50,50

349

Yüksek ısıya dayanıklı vitonlu ve teflonlu küresel vanalarımızda çalışma basınçları yukarıdaki değerlerden %35 düşüktür.
Working pressures of ball valves for high temperature with viton sealing and teflon are 35% lower than pressures above

FER-RO / BV2PNA SERİSİ ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ HİDROLİK 2 YOLLU KÜRESEL VANALAR (SU & HAVA VE BAZI ÖZEL KİMYASALLAR İÇİN)
FER-RO / BV2PNA SERIES DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR HYDRAULIC 2-WAY BALL VALVES (WATER & AIR AND SOME SPECIAL CHEMICAL FLUIDS)