



CRSSH SERİSİ HİDROLİK YÜKSEK BASINÇ TEK ETKİLİ ORTASI BOŞ SİLİNDİRLER


- CRSSH Serisi ortası boş pistonlu silindirler gerdirme, test ve bakım uygulamalarında mükemmel çözüm sunar
- Ortası boş silindir dizaynı hem çekme, hem de itme kuvvetine olanak verir.
- Eksantrik yükü absorbe ederek etkisini düşüren ve aşınmayı azaltan destek keçesi
- Kolayca sabitlemeye olanak sağlayan sıkma bileziği dişleri, piston dişleri ve taban montaj delikleri.
- Isıl işlemle sertleştirilmiş silindir ve piston
- Pasa karşı dayanıklı ve uzun ömürlü boya
- Tek etkili
- Yay çekmeli
- Takılıp çıkarılabilen sertleştirilmiş başlık
- Kirliliği önleyen ve silindirin ömrünü arttıran toz keçesi
- Tüm modellerde HP700N38FN (3/8" NPTF 700 Bar) Yüksek basınç dışı otomatik rekor ve toz kapağı



CRSSH SERIES HYDRAULIC HIGH PRESSURE SINGLE ACTING HOLLOW CYLINDERS

- CRSSH hollow piston cylinders provide perfect solutions in tensioning, testing and maintenance applications.
- Hollow piston design allows for both, pull and push forces
- The exclusive Guide Ring design absorbs eccentric loading and reduces wear.
- Collar threads, piston threads and base mounting holes enable easy fixturing (on most models)
- Hardened steel cylinder and piston
- Corrosion resistant & durable painting
- Single-acting
- Spring return
- Hardened removable saddle
- Piston wiper reduces contamination and extends cylinder life
- HP700N38FN (3/8" NPTF 700 Bar) high pressure coupler and dust cap included on all models



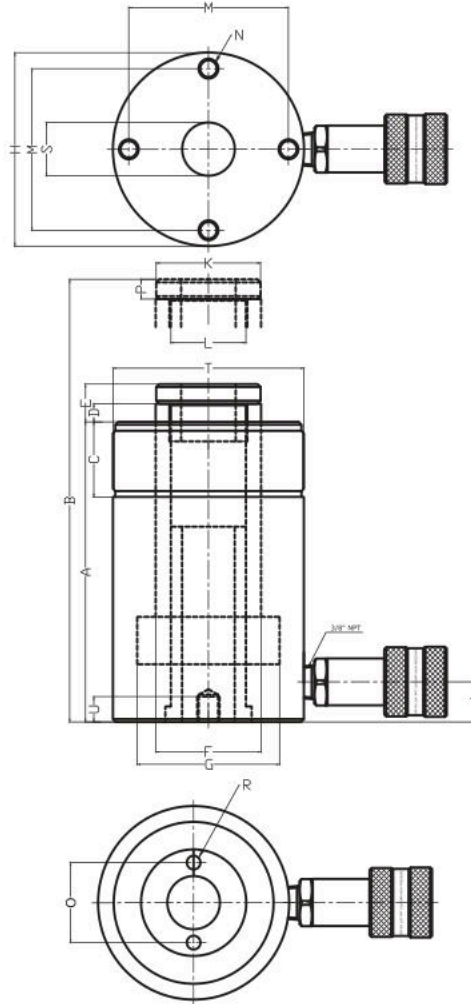

Teknik Özellikler Technical Specifications

Kod (Code)	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Kapasite (Capacity) Ton	Strok (Stroke) mm	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm																		Yağ Kapasitesi (Oil Capacity) (lt)	
				A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T		U
CRSSH20-49	700	20	49	165	231	40	1	10	54	75	98	19.50	53	M40x1.5	82.50	M10	38.50	19	7	27	M98x2	14.50	0.150
CRSSH20-165	700	20	165	355	530	40	1	10	54	75	98	19.50	53	M40x1.5	82.50	M10	38.50	19	7	27	M98x2	14.50	0.570
CRSSH30-55	700	30	55	187	253	40	1	10	65	90	114	21.50	64	M48x2	92.50	M10	52	20	6	34	M114x2	14.50	0.300
CRSSH30-165	700	30	165	364	529	40	1	10	65	90	114	21.50	64	M48x2	92.50	M10	52	20	6	34	M114x2	14.50	0.810
CRSSH60-55	700	60	55	191	261	40	1	10	90	125	154	21.50	89	M68x2.5	103.50	M12	70	25	6	52	M158x2.5	18	0.500
CRSSH60-165	700	60	165	379	558	40	1	10	90	125	154	21.50	89	M68x2.5	103.50	M12	70	25	6	52	M158x2.5	18	1.500
CRSSH90-55	700	90	55	197	268	40	1	10	130	165	198	23.50	129	M98x2.5	176.50	M14	110	28	8	80	M198x2.5	18	0.810
CRSSH90-165	700	90	165	390	570	40	1	10	130	165	198	23.50	129	M98x2.5	176.50	M14	110	28	8	80	M198x2.5	18	2.450