

CVPT SERİSİ BORU BAĞLANTI TİPİ ÇEKVALFLER

CVPT Serisi Hidrolik Boru Bağlantı Tipi Çek Valfler, hidrolik akışkanın hat boyunca sadece tek yönde akmasına izin veren iki yönlü valf çeşididirler. Kısma noktalarının baypasında, akışkanın bir yönde engellenmesinde, tanka tahliye valfi olarak ve devrelerde belirli bir karşı basınç üretilmesi için ön gerilim (tutma) valfi olarak kullanılmaktadır. CVPT Serisi Boru Bağlantı Tipi Çekvalfler, otomatik rekor kullanımı-na gerek kalmaksızın çekvalfe bağlantı imkanı sağlar.

Malzeme

Vida Ölçüsü

Sızdırmazlık

Çalışma Sıcaklığı

Kaplama

Kullanım Alanı

Otomat Çeliği

BSP - Metrik / Metrik - Metrik

Nitril O-ring (NBR)

-30 °C ile +110 °C

Galvaniz (Chrome III pasivasyon)

İnşaat, üretim, tarım, mobil hidrolik, genel endüstri

CVPT SERİSİ HİDROLİK BORU BAĞLANTI TİPİ ÇEKVALFLER METRİK - BSP

CVPT SERIES HYDRAULIC PIPE TYPE CHECK VALVES
METRIC - BSP

CVPT SERIES PIPE TYPE CONNECTION CHECK VALVES

CVPT Series Hydraulic Pipe Type Connection Check Valves provide free flow in one direction while the opposite direction is shut-off.

They are also used for by-pass of throttle points, for flow prevention in one direction, for discharging valve and for hold valve. CVPT Series Pipe Type Connection Check Valves provides opportunity to connect the valve without a need for quick couplers.

Material

Thread Size

Sealing

Working Temperature

Plating

Applications

Carbon Steel

BSP-Metric / Metric - Metric

Nitrile O-ring (NBR)


-30 °C and +110 °C


Zinc Plating (Cr III Passivation)

Construction, production, agriculture, mobile hydraulic, general industries

CVPT SERİSİ HİDROLİK BORU BAĞLANTI TİPİ ÇEKVALFLER METRİK - METRİK

CVPT SERIES HYDRAULIC PIPE TYPE CHECK VALVES
METRIC - METRIC



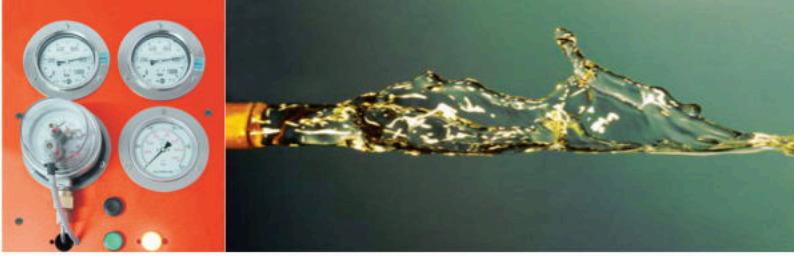

Teknik Özellikler. Technical Specifications


Kod (Code)	Boru Bağlantı Çapı (Diameter of Pipe Connections) (RA)	Vida Ölçüsü (Thread Size) (G-K)	Çalışma Basıncı/Tip (Working Pressure/Type) Bar/Type	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm					
				A	B	C	D	E	F
CVPTLM1215G18N	ø6 MM	M12X1.5 - 1/8" BSP	380 / L	51	34.50	10	AA24	AA27	AA14
CVPTSM1415G14N	ø6 MM	M14X1.5 - 1/4" BSP	480 / S	55	37	12	AA24	AA27	AA17
CVPTSM1615G14N	ø8 MM	M16X1.5 - 1/4" BSP	480 / S	55	37	12	AA24	AA27	AA19
CVPTSM1815G38N	ø10 MM	M18X1.5 - 3/8" BSP	480 / S	56	37.50	12	AA24	AA27	AA22
CVPTLM1815G38N	ø12 MM	M18X1.5 - 3/8" BSP	380 / L	56.50	38.50	11	AA27	AA30	AA22
CVPTSM2015G38N	ø12 MM	M20X1.5 - 3/8" BSP	480 / S	57.50	39	12	AA27	AA30	AA24
CVPTSM2215G12N	ø14 MM	M22X1.5 - 1/2" BSP	460 / S	67.50	45.50	14	AA27	AA32	AA27
CVPTLM2215G12N	ø15 MM	M22X1.5 - 1/2" BSP	330 / L	67.50	45.50	14	AA27	AA32	AA27
CVPTSM2415G12N	ø16 MM	M24X1.5 - 1/2" BSP	460 / S	67.50	45	14	AA32	AA36	AA30
CVPTLM2615G12N	ø18 MM	M26X1.5 - 1/2" BSP	280 / L	72.50	51	12	AA60	AA41	AA32
CVPTSM302G34N	ø20 MM	M30X2 - 3/4" BSP	440 / S	76.50	50	16	AA41	AA46	AA36
CVPTSM362G1N	ø25 MM	M36X2 - 1" BSP	350 / S	85.50	55.50	18	AA46	AA50	AA46
CVPTSM422G114N	ø30 MM	M42X2 - 1-1/4" BSP	350 / S	92	58.50	20	AA55	AA60	AA50
CVPTSM522G112N	ø38 MM	M52X2 - 1-1/2" BSP	320 / S	103	65	22	AA60	AA65	AA60

Teknik Özellikler Technical Specifications


Kod (Code)	Boru Bağlantı Çapı (Diameter of Pipe Connections) (RA)	Vida Ölçüsü (Thread Size) (G-K)	Çalışma Basıncı/Tip (Working Pressure/Type) Bar/Type	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm					
				A	B	C	D	E	F
CVPTLRFM1215G18N	ø6 MM	M12X1.5 - 1/8" BSP	380 / L	51	35	9	AA24	AA27	AA14
CVPTSRFM1415G14N	ø6 MM	M14X1.5 - 1/4" BSP	480 / S	54	36	11	AA24	AA27	AA17
CVPTSRFM1615G14N	ø8 MM	M16X1.5 - 1/4" BSP	480 / S	55	36.50	11	AA24	AA27	AA19
CVPTSRFM1815G38N	ø10 MM	M18X1.5 - 3/8" BSP	480 / S	53	35	11	AA24	AA27	AA22
CVPTLRFM1815G38N	ø12 MM	M18X1.5 - 3/8" BSP	380 / L	54.50	36.50	11	AA27	AA30	AA22
CVPTSRFM2015G38N	ø12 MM	M20X1.5 - 3/8" BSP	480 / S	55.50	37	11	AA27	AA30	AA24
CVPTSRFM2215G12N	ø14 MM	M22X1.5 - 1/2" BSP	460 / S	65.50	43.50	14	AA27	AA32	AA27
CVPTLRFM2215G12N	ø15 MM	M22X1.5 - 1/2" BSP	330 / L	65.50	43.50	14	AA27	AA32	AA27
CVPTSRFM2415G12N	ø16 MM	M24X1.5 - 1/2" BSP	460 / S	67.50	45	14	AA32	AA36	AA30
CVPTLRFM2615G12N	ø18 MM	M26X1.5 - 1/2" BSP	280 / L	73.50	52	14	AA36	AA41	AA32
CVPTSRFM302G34N	ø20 MM	M30X2 - 3/4" BSP	440 / S	80.50	54	16	AA41	AA46	AA36
CVPTSRFM362G1N	ø25 MM	M36X2 - 1" BSP	350 / S	85	55	18	AA46	AA50	AA46
CVPTSRFM422G114N	ø30 MM	M42X2 - 1-1/4" BSP	350 / S	94.50	61	20	AA55	AA60	AA50
CVPTSRFM522G112N	ø38 MM	M52X2 - 1-1/2" BSP	320 / S	105	67	22	AA60	AA65	AA60

Teknik Özellikler Technical Specifications

Kod (Code)	Boru Bağlantı Çapı (Diameter of Pipe Connections) (RA)	Vida Ölçüsü (Thread Size) (F)	Çalışma Basıncı/Tip (Working Pressure/Type) Bar/Type	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm				
				A	B	C	D	E
CVPTSM1215M1215N	ø6 MM	M12X1.5	380 / L	37	71	AA24	AA27	AA14
CVPTSM1415M1415N	ø6 MM	M14X1.5	480 / S	39	73	AA24	AA27	AA17
CVPTSM1615M1615N	ø8 MM	M16X1.5	480 / S	39	73	AA24	AA27	AA19
CVPTSM1815M1815N	ø10 MM	M18X1.5	480 / S	38	77	AA24	AA27	AA22
CVPTLM1815M1815N	ø12 MM	M18X1.5	380 / L	40.50	79	AA27	AA30	AA22
CVPTSM2015M2015N	ø12 MM	M20X1.5	480 / S	42	83	AA27	AA30	AA24
CVPTSM2215M2215N	ø14 MM	M22X1.5	460 / S	49.50	90.50	AA27	AA32	AA27
CVPTLM2215M2215N	ø15 MM	M22X1.5	330 / L	49.50	90.50	AA27	AA32	AA27
CVPTSM2415M2415N	ø16 MM	M24X1.5	460 / S	48.50	93	AA32	AA36	AA30
CVPTLM2615M2615N	ø18 MM	M26X1.5	280 / L	53.50	94	AA36	AA41	AA32
CVPTSM302M302N	ø20 MM	M30X2	440 / S	55.50	108	AA41	AA46	AA36
CVPTSM362M362N	ø25 MM	M36X2	350 / S	61	120	AA46	AA50	AA46
CVPTSM422M422N	ø30 MM	M42X2	350 / S	64.50	128	AA55	AA60	AA50
CVPTSM522M522N	ø38 MM	M52X2	320 / S	75.50	139.50	AA60	AA65	AA60

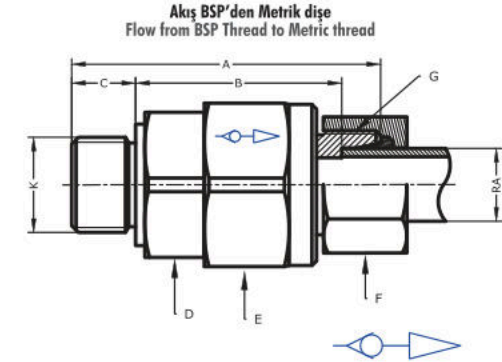

Akış BSP'den Metrik dişe
Flow from BSP Thread to Metric thread

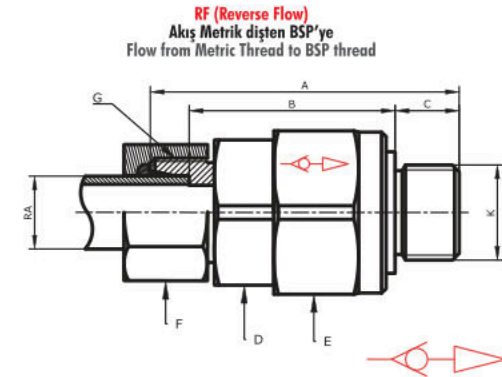

RF (Reverse Flow)
Akış Metrik dişten BSP'ye
Flow from Metric Thread to BSP thread

