



Önemli Not:

Bağlantı somunları stoklarımızda mevcuttur.

Impotent Note:

Connection nuts are available in stock.

FCCRXX SERİSİ HİDROLİK ROX HIZ AYAR VALFİ ÇEKİLİ (ROX TARIM SERİSİ)

FCCRXX Serisi Çekli Hız Ayar Valfleri, akışkan hızının her iki yönde ayarlanmasını sağlayan valf türüdür. Hız Ayar Valfleri, ayar yapmaya yarayan kontrol kapağı yardımıyla akışkanın güvenli ve hızlı kontrolünü sağlar. Ayar kapağında, kapağı kilitleyerek vibrasyondan kaynaklanan oynamaları ve değişiklikleri engelleyen bir ayar vidası bulunmaktadır. Akışkanın gücünü hassas şekilde koruyup kontrol eden ve kusursuz hız ayarını sağlayan FCCRX Serisi Çekli Hız Ayar Valfleri, özellikle mobil ve endüstriyel hidrolik uygulamalar ve kaldırma platformları başta olmak üzere tüm sanayide yaygın şekilde kullanılmaktadırlar.

Malzeme
Vida Ölçüsü
Sızdırmazlık
Çalışma Sıcaklığı
Kaplama
Kullanım Alanı

Otomat Çeliği
BSP (İsteğe Bağlı: NPT, Metrik)
Nitril O-ring (NBR)
-30 °C ile +110 °C
Galvaniz (Chrome III pasivasyon)
Genel hidrolik uygulamaları

FCCRXX SERIES HYDRAULIC FLOW CONTROL VALVES WITH CHECK (ROX AGRICULTURAL SERIES)

FCCRXX Series Hydraulic Flow Control Valves With Check allow shut-off and the adjustment of the flow in both directions. They provide reliable and easy control of fluid by means of the control knob allows adjustment. The setscrew on the control knob allows the knob to be locked, preventing movements and changes due to vibration. FCCRX Series Flow Control Valves With Check are widely used in many fields especially in mobile and industrial hydraulic units and elevating platforms by controlling and protecting of fluid power precisely, and providing accurate settings for fluid speed.


Material
Thread Size
Sealing
Working Temperature
Plating
Applications

Carbon Steel
BSP (Upon Request: NPT, Metric)
Nitrile O-ring (NBR)
-30 °C and +110 °C
Zinc Plating (Cr III Passivation)
General hydraulic applications





ROX®

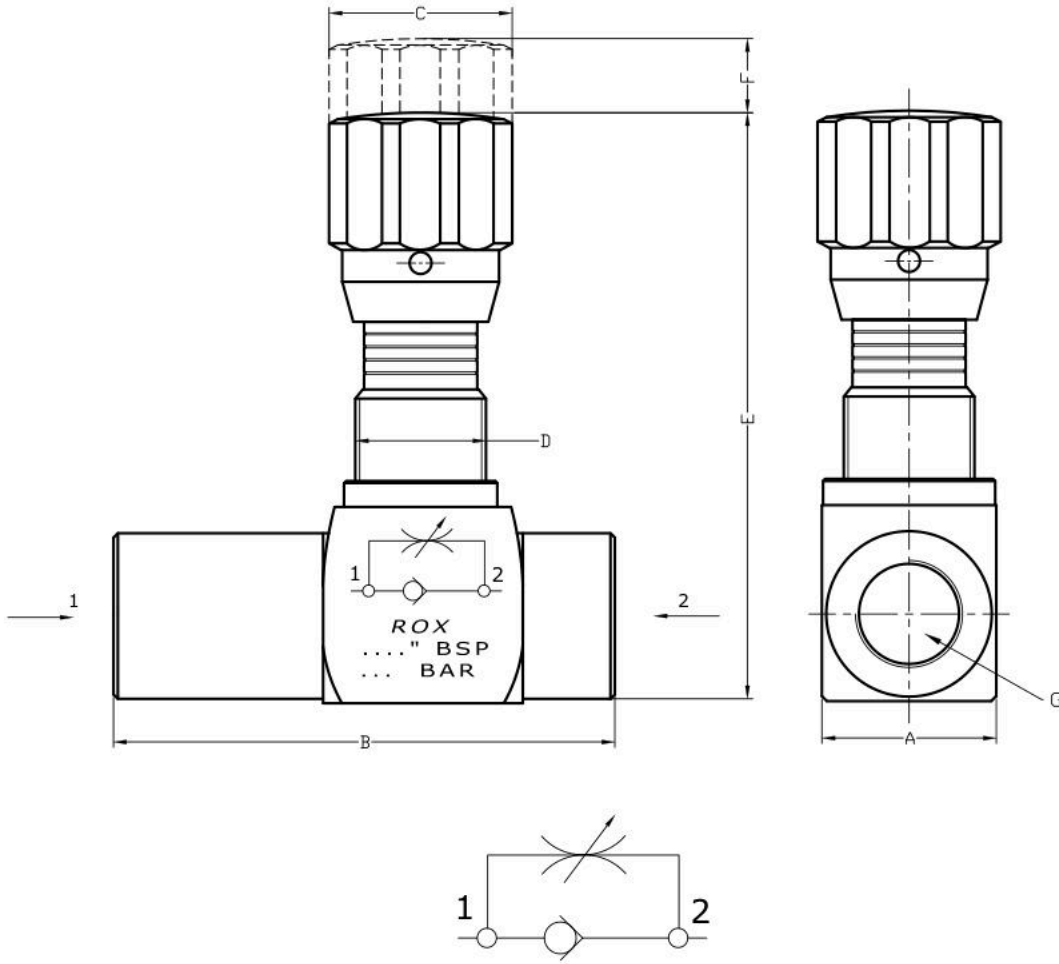

Teknik Özellikler Technical Specifications

Kod (Code)	Vida Ölçüsü (Thread Size) G	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Ölçüler - mm (Dimensions - mm)					
			A	B	C	D	E	F
FCCRKG14N	1/4" BSP	500	25	74	32	M20X1.5	87	8
FCCRKG38N	3/8" BSP	480	25	82	32	M20X1.5	87	8
FCCRKG12N	1/2" BSP	450	30	91	34	M22X1.5	92	11

Debi / Basınç Değişimi Tablosu Flow Rate / Pressure Drop Table

Kod (Code)	Vida Ölçüsü (Thread Size)	Basınç Değişimi (Pressure Drop) - Δp					
		1 Bar		2 Bar		5 Bar	
		Kontrollü (Controlled)	KontROLSÜZ (Uncontrolled)	Kontrollü (Controlled)	KontROLSÜZ (Uncontrolled)	Kontrollü (Controlled)	KontROLSÜZ (Uncontrolled)
FCCRKG14N	1/4" BSP	10,60	15,20	14,90	21,50	23,60	33,90
FCCRKG38N	3/8" BSP	10,60	20,70	14,90	29,90	23,60	46,20
FCCRKG12N	1/2" BSP	23,70	34,20	33,60	48,30	52,90	76,30

397